版本	变更原因	日 期	姓 名

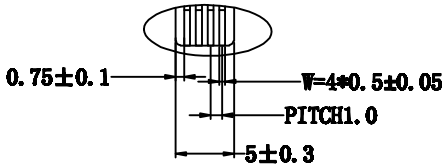

DetailA

PIN #	Assignment
1	Y-
2	X-
3	Y+
4	X+

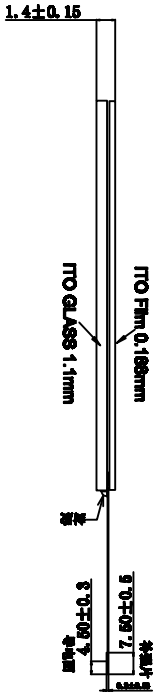

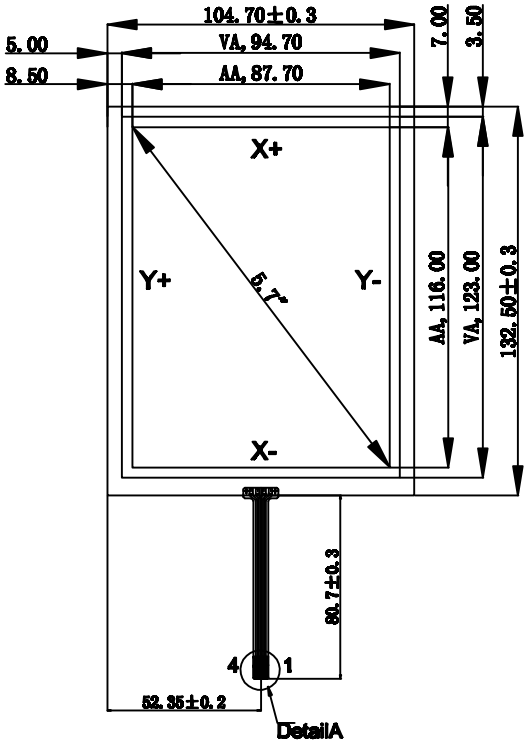

Notes:

1. Type:Film to Glass
2. Operating Voltage:≤10v
3. Operation Temperature:-10℃～60℃
   Storage Temperature:-20℃～70℃
4. Life Time:1.000.000 times
5. Connect Material:FPC
6. Response Time:≤10ms
7. Linearity:≤1.5%
8. Transmittance:≥75%
9. Surface Hardness≥3H(pencil)
10. Operation force:60g～150g
11. Resistance:X:357Ω-873Ω Y:204Ω-499Ω

TOLERANCES
(UNLESS OTHERWISE STATED)

DECIMALS	ANGLES ±0.5°
>2000MM	±2.00MM
1600<X≤2000MM	±1.20MM
1200<X≤1600MM	±0.80MM
800<X≤1200MM	±0.50MM
400<X≤800MM	±0.40MM
120<X≤400MM	±0.30MM
30<X≤120MM	±0.20MM
<30MM	±0.10MM

格林触控 GreenTouch

Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd

Model No.:	GT-4W-57A-1	Size	5.7"	Ratio	16:9
Structure	G+F	Unit	mm	Scale	1:1
Design	李欣	Date	2010.7.20	Page	1/1
Check	林伟华	Date	2010.7.20	Version	A0
Release	刘欣	Date	2010.7.20		