| 版本 | 变更原因 | 日 期 | 姓 名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

DetailA：

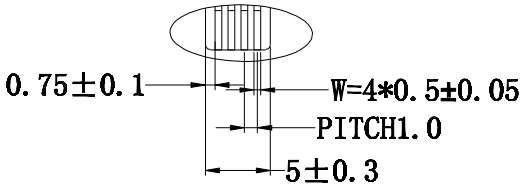


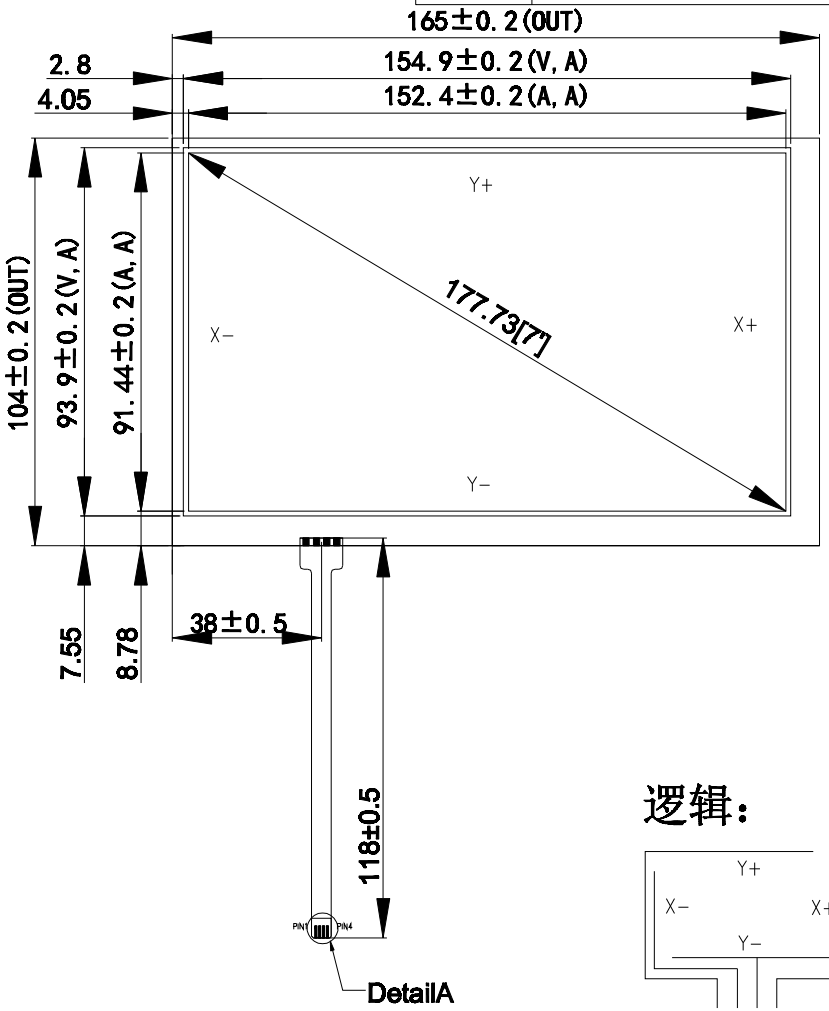





逻辑：




Notes:

1.Type:Film to Glass
2.Operating Voltage:≤10v
3.Operation Temperature:-10℃～60℃
  Storage Temperature:-20℃～70℃
4.Life Time:1.000.000 times
5.Connect Material:FPC
6.Response Time:≤10ms
7.Linearity:≤1.5%
8.Transmittance:≥75%
9.Surface Hardness≥3H(pencil)
10.Operation force:60g～150g
11.Resistance:X:450Ω-1100Ω Y:162Ω-396Ω

TOLERANCES
(UNLESS OTHERWISE STATED)

| DECIMALS | ANGLES ±0.5% |
|---|---|
| >2000MM | ±2.00MM |
| 1600< X ≤2000M | ±1.20MM |
| 1200< X ≤1600MM | ±0.80MM |
| 800< X ≤1200MM | ±0.50MM |
| 400< X ≤800MM | ±0.40MM |
| 120< X ≤400MM | ±0.30MM |
| 30< X ≤120MM | ±0.20MM |
| <30MM | ±0.10MM |

GreenTouch 格林触控 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model No.: | GT-4W-7D-1 | Size | 7" | Ratio | 16:9 |
| Structure | G+F | Unit | mm | Scale | 1:1 |
| Design | 李俊 | Date | 2015.8.5 | Page | 1/1 |
| Check | 付作韦 | Date | 2015.8.5 | Version | A0 |
| Release | 汪陈 | Date | 2015.8.5 | | |