




客户确认  
(修改意见)

| 编号 | 原始内容              | 修改内容 | 修改日期       |
|----|-------------------|------|------------|
| A  | HRX-070894-V01_TP | 初版   | 2024.10.15 |
| B  |                   |      |            |
| C  |                   |      |            |
| D  |                   |      |            |

正视图

侧视图

背视图

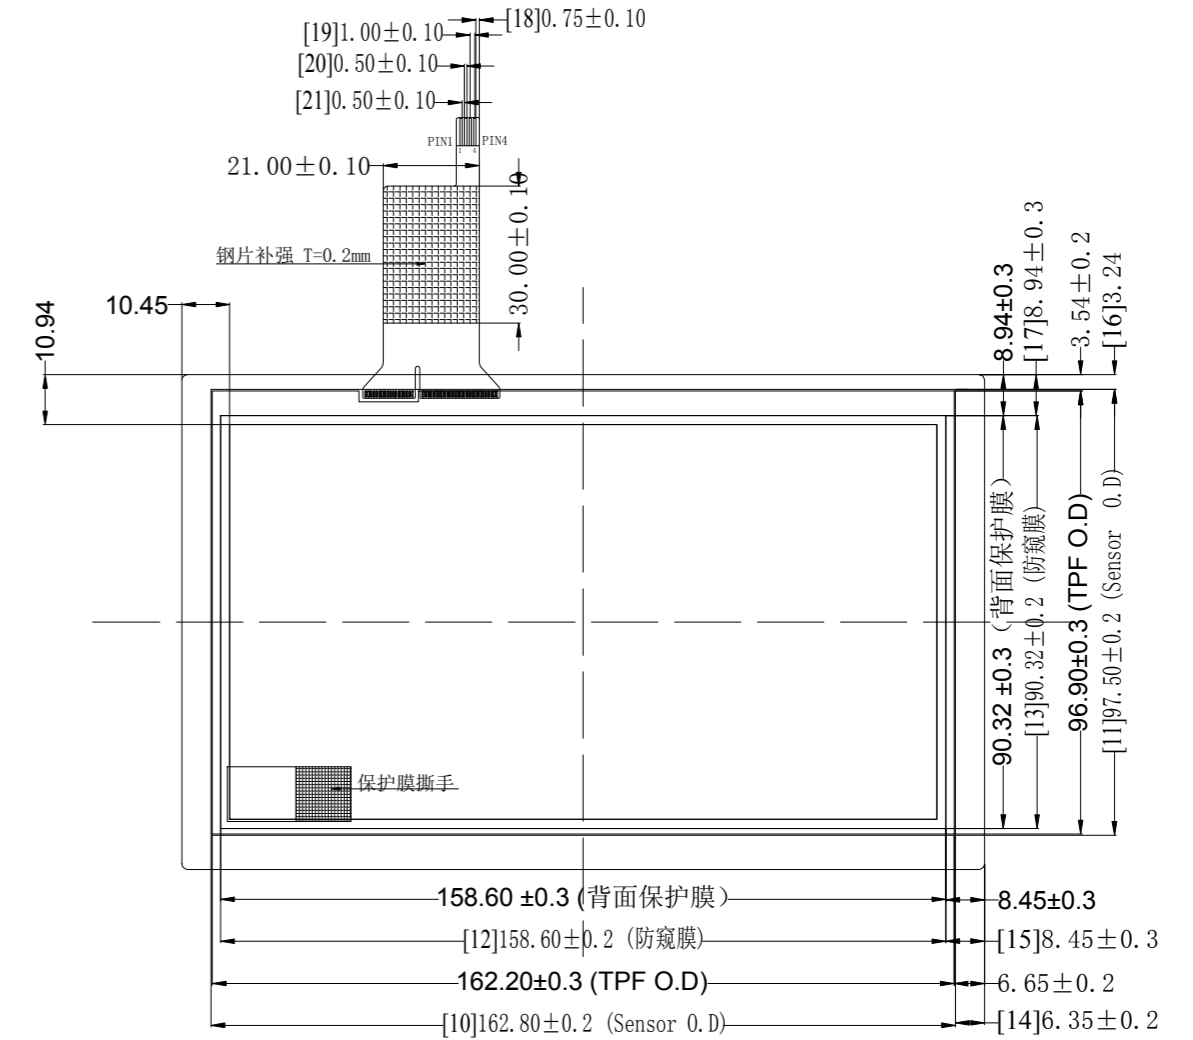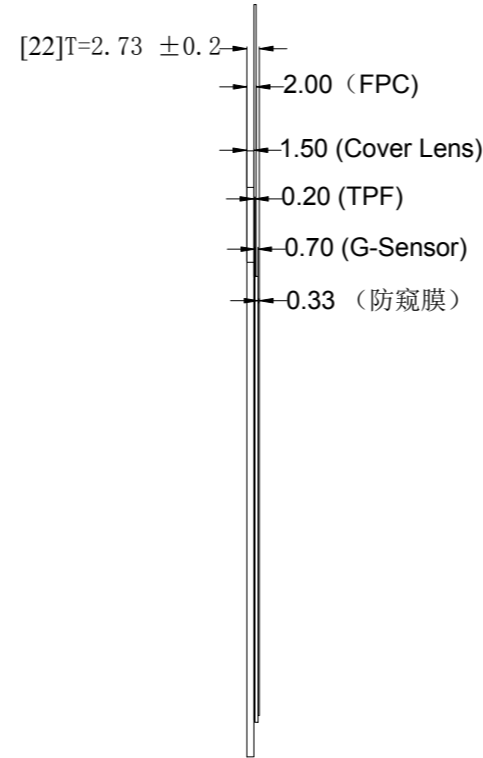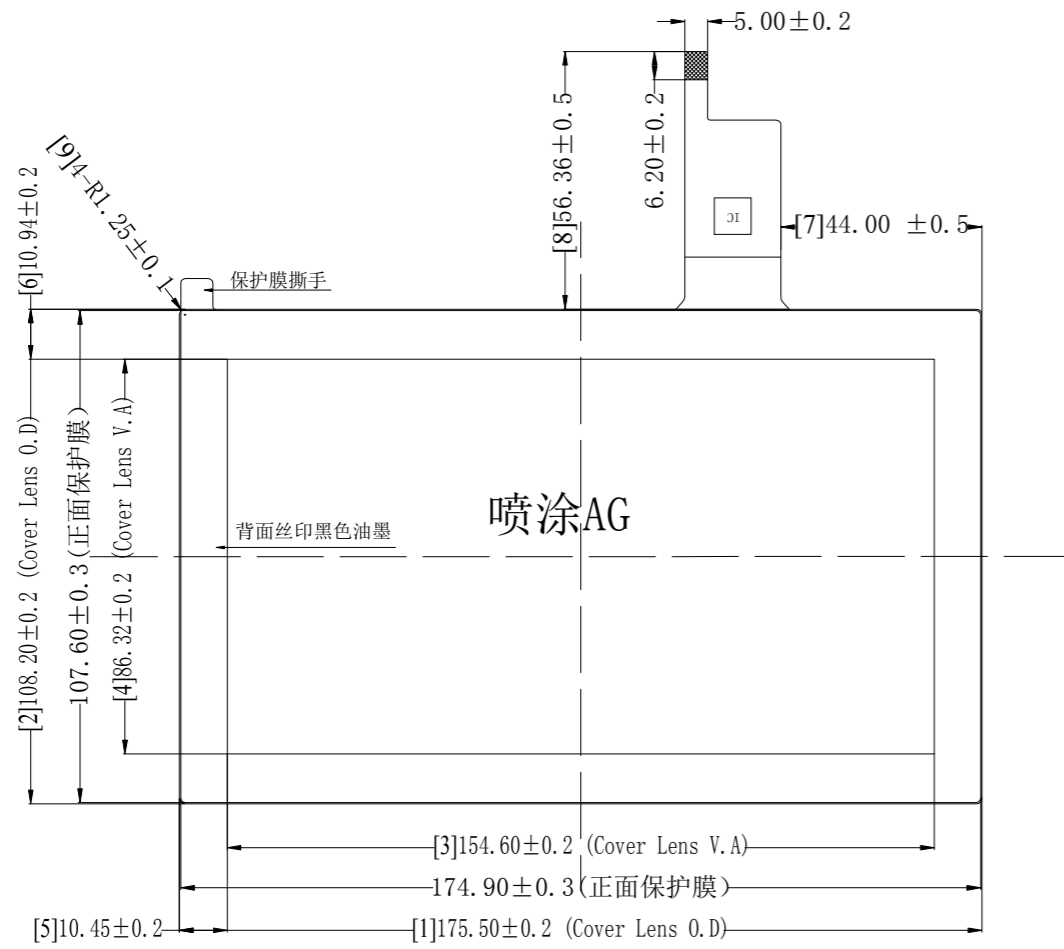

技术参数:

- G+G  
旭硝子玻璃 表面硬度6H 丝印黑色油墨 表面做喷涂AG  
雾度 15±5, 颗粒度 0.12±0.02 光泽度 45±5
- 工作电压: USB 5V
- 透光率: ≥80%
- 工作环境: -10℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 尺寸未注公差: ±0.2
- 符合RoHS标准;
- 通道数: TX14\*RX24, IC: ILI2511

| Property              | Requirement |
|-----------------------|-------------|
| IC                    | ILI2511     |
| Glass Thickness       | 1.5(旭硝子)    |
| Sensor Thickness      | 0.7         |
| Surface Hardness      | 6H(750g)    |
| Light Transmission    | ≥40%        |
| Operating Temperature | -20~60℃     |
| Storage Temperature   | -30~70℃     |
| Operating Humidity    | 45~85%RH    |

产品逻辑图

| PIN定义 |     |
|-------|-----|
| 1PIN  | GND |
| 2PIN  | D+  |
| 3PIN  | D-  |
| 4PIN  | 5V  |

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE STATED)  
 DECIMALS ANGLES ±0.5%  
 >2000MM ±2.00MM  
 1600 < X ≤ 2000MM ±1.20MM  
 1200 < X ≤ 1600MM ±0.80MM  
 800 < X ≤ 1200MM ±0.50MM  
 400 < X ≤ 800MM ±0.40MM  
 120 < X ≤ 400MM ±0.30MM  
 30 < X ≤ 120MM ±0.20MM  
 <30MM ±0.10MM

**格林触控 GreenTouch** Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd

|            |                |      |            |         |     |
|------------|----------------|------|------------|---------|-----|
| Model No.: | GT-CTP-G7.0E-1 | Size | 7.0"       | Ratio   |     |
| Structure  |                | Unit | mm         | Scale   | 1:1 |
| Design     |                | Date | 2025.08.18 | Page    | 1/1 |
| Check      |                | Date | 2025.08.18 | Version | A0  |
| Release    |                | Date | 2025.08.18 |         |     |