




正视图

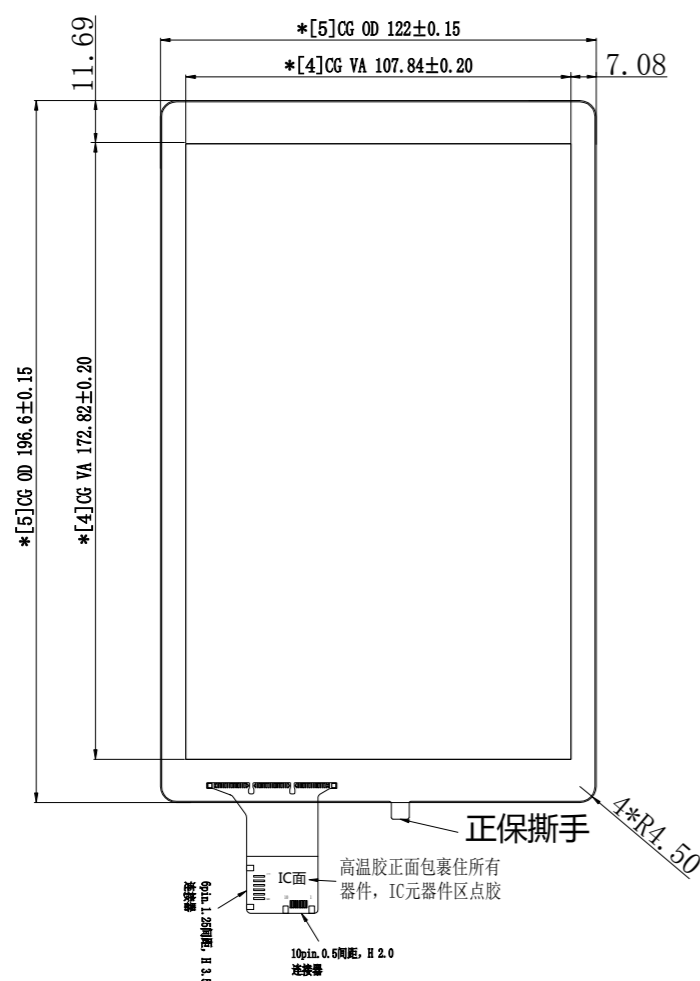

侧视图



背视图

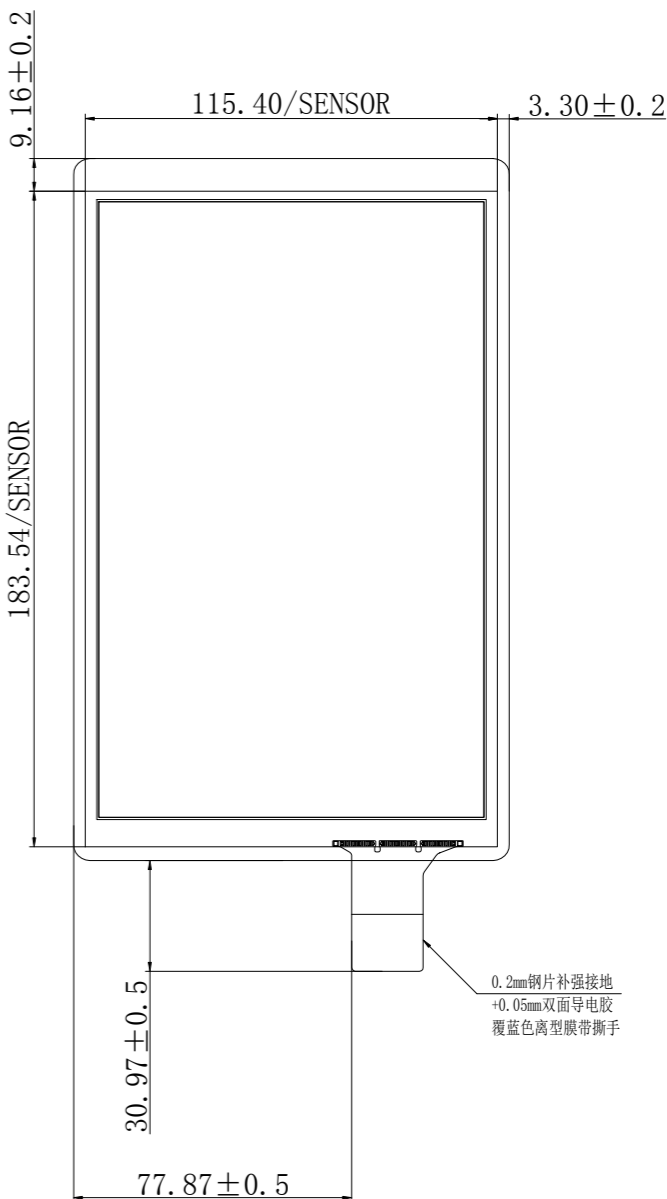

- 技术要求:
1. 结构: G+G(多点)
 2. 强化参数: CS \geq 450MPa, DOL \geq 9um;
 3. 落球标准: 130g 钢球、30cm 高度、中心点三次, 无破碎。
 4. 油墨达因值: \geq 32
 5. TP 表面油墨附着力要求: 4B;
 6. TP 翘曲度: \leq 0.3mm
 7. 未注倒边: C=0.15*0.15; 未注公差: \pm 0.3
 8. 环保符合 RoHS 和 REACH 要求;
 9. 带*[] 标注是 CPK 管控尺寸;
 - 公差 \leq 0.05 CPK \geq 0.8
 - 0.05 < 公差 \leq 0.1 CPK \geq 0.9
 - 公差 >0.1 CPK \geq 1.33

通道数: RX14*TX26

Property	Requirement
IC	GT911
Glass Thickness	0.7(旭硝子)
Sensor Thickness	0.55
Surface Hardness	6H(750g)
Light Transmission	\geq 85%
Operating Temperature	-20~70°C
Storage Temperature	-30~80°C
Operating Humidity	45~85%RH
Storage Humidity	45~95%RH

G+G

COVER GLASS (1.1mm)
TOP OCA (0.20mm)
GLASS (0.70mm)

TOLERANCES
(UNLESS OTHERWISE STATED)

DECIMALS	ANGLES	\pm 0.5%
>200MM	\pm 2.00MM	
1600 < X \leq 2000MM	\pm 1.20MM	
1200 < X \leq 1600MM	\pm 0.80MM	
800 < X \leq 1200MM	\pm 0.50MM	
400 < X \leq 800MM	\pm 0.40MM	
120 < X \leq 400MM	\pm 0.30MM	
30 < X \leq 120MM	\pm 0.20MM	
<30MM	\pm 0.10MM	

格林触控
GreenTouch

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd

Model No.:	GT-CTP-G8.0G-1	Size	8.0"	Ratio	
Structure		Unit	mm	Scale	1:1
Design		Date	2025.08.18	Page	1/1
Check		Date	2025.08.18	Version	A0
Release		Date	2025.08.18		