




文件编号:

| | | | |
|------|-------|-----|----|
| 版本 | 修改记录 | 记录人 | 日期 |
| V1.0 | 初版发行。 | | |
| | | | |

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

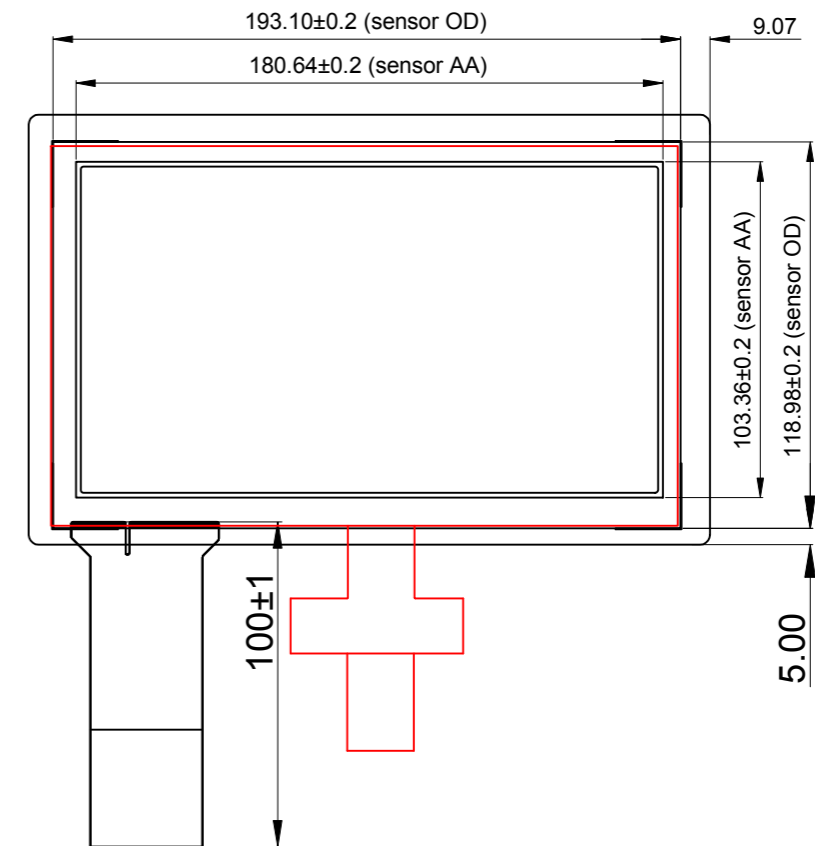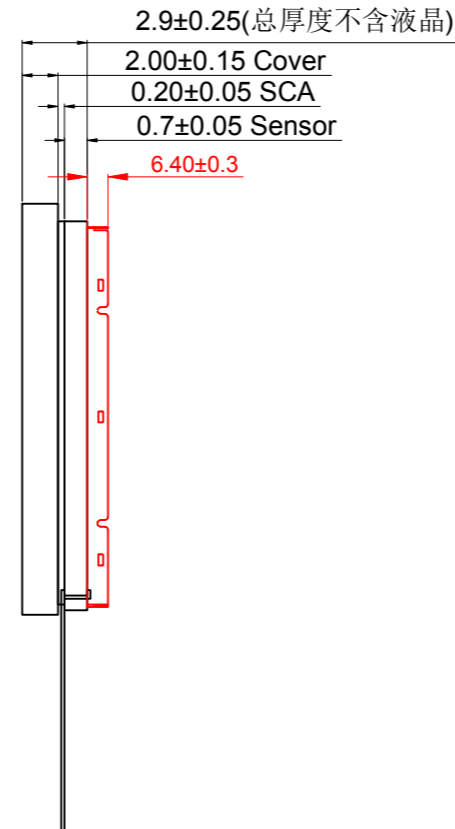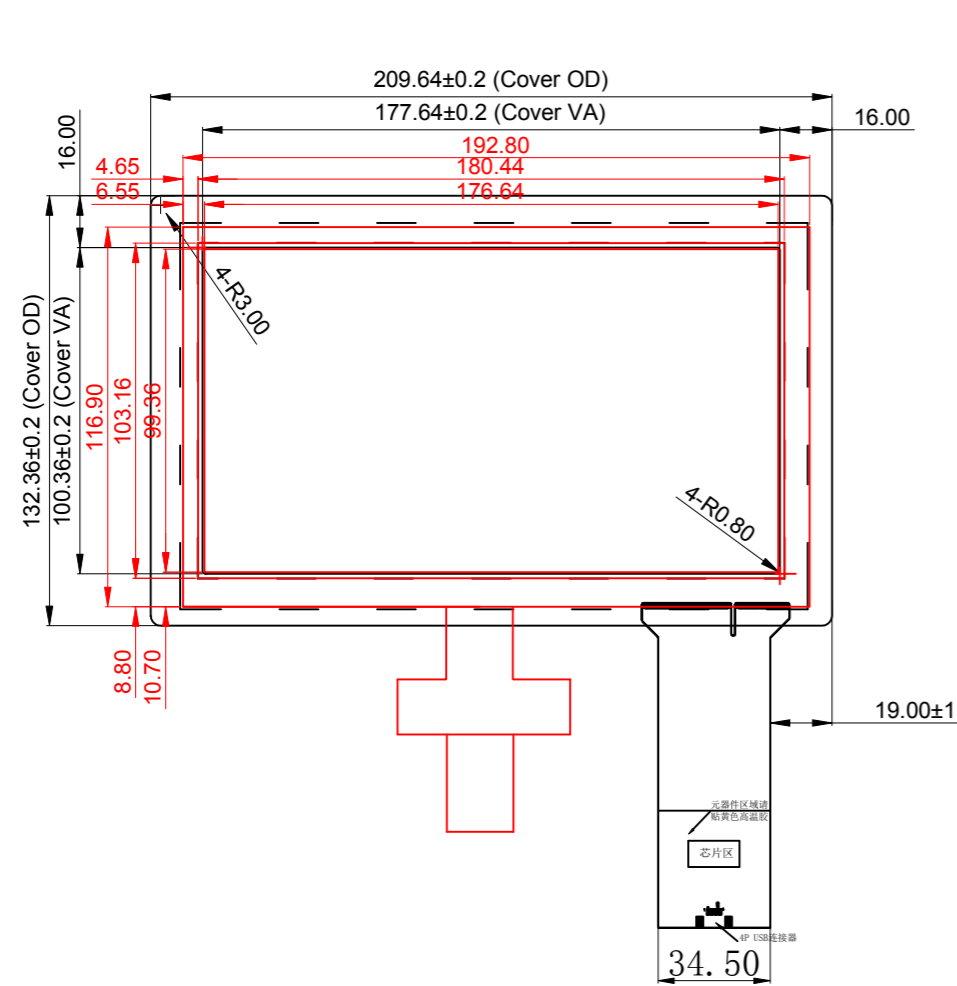

技术参数:

- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS: 2.0mm
ITO GLASS: 0.7mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 2.9±0.25mm (不含液晶)
SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
- 工作电压: 5V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
- 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB
- 触控IC: 8752

| USB | |
|-----|------------|
| PIN | Definition |
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |

客户确认签字:

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 格林触控 GreenTouch | | GreenTouch Technology Co.,Ltd | |
| DRAWN BY: 绘图: 李俊 | PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y08Z-C | VIEW: | |
| CHECKED BY: 审核: 邓福生 | CUSTOMER ID: 客户编号: | 投影方式: 第三角投影法 | |
| APPROVED BY: 批准: 付作韦 | DATE: 日期: 2022-06-13 | UNITS 单位: mm | |
| Standard tolerance: 公差: | WEBSITE: 网址: | SCALE 比例: 1:1 | |