




文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		
V1.1	更改盖板视窗尺寸。		

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

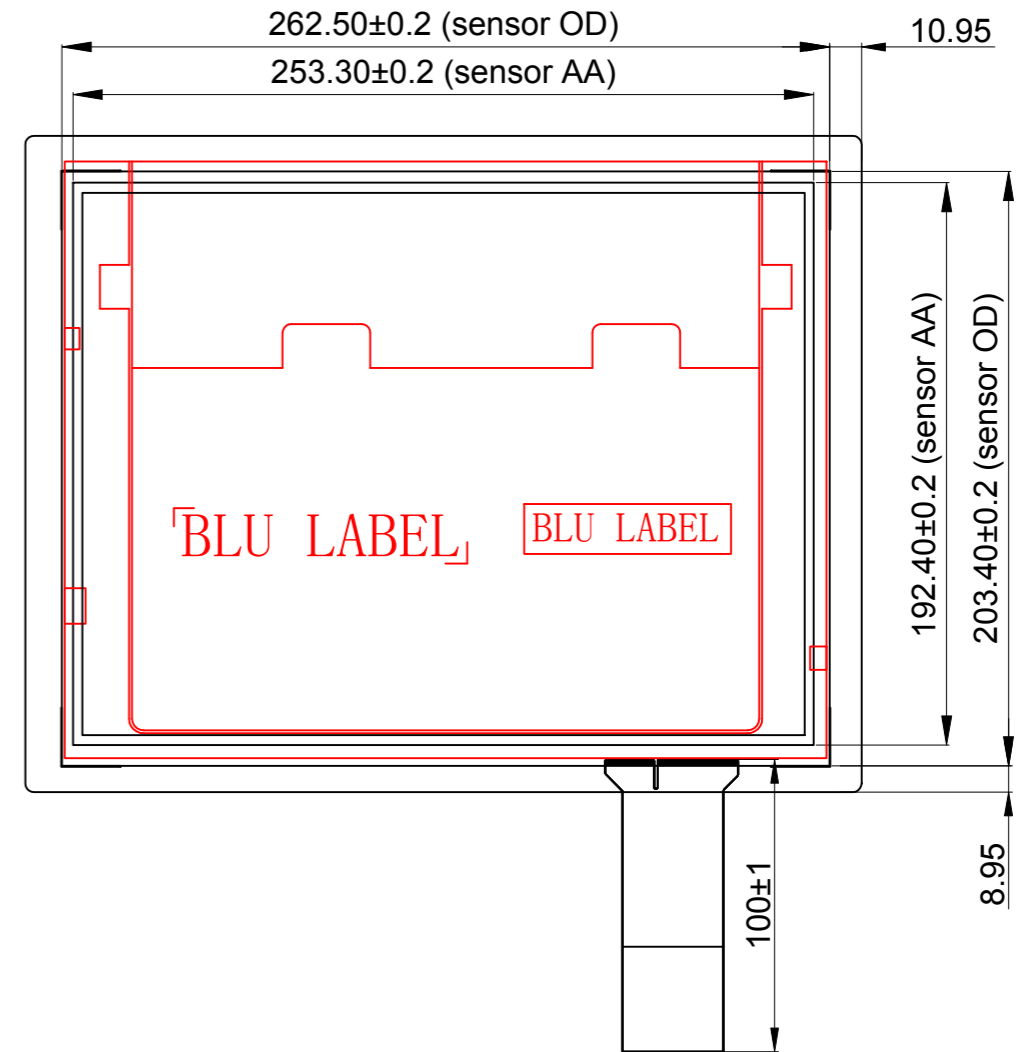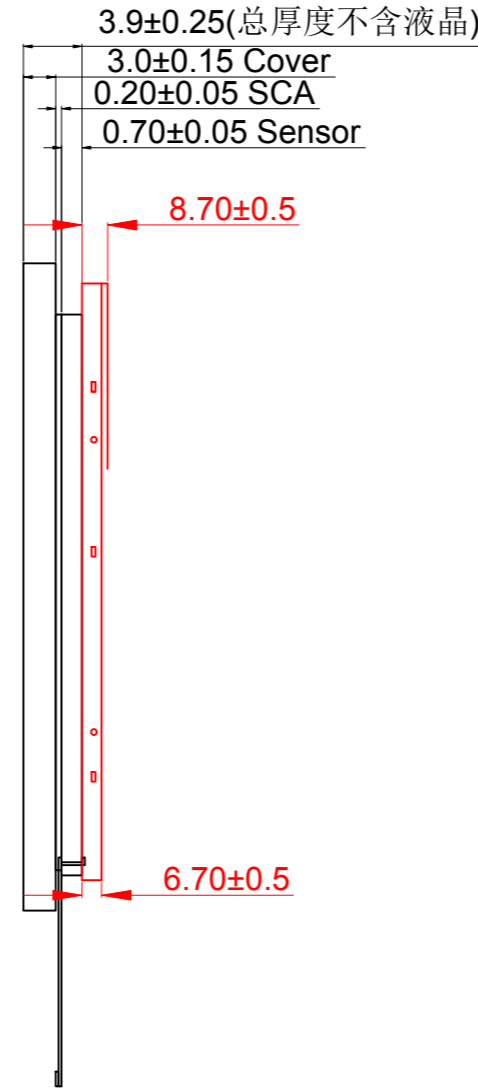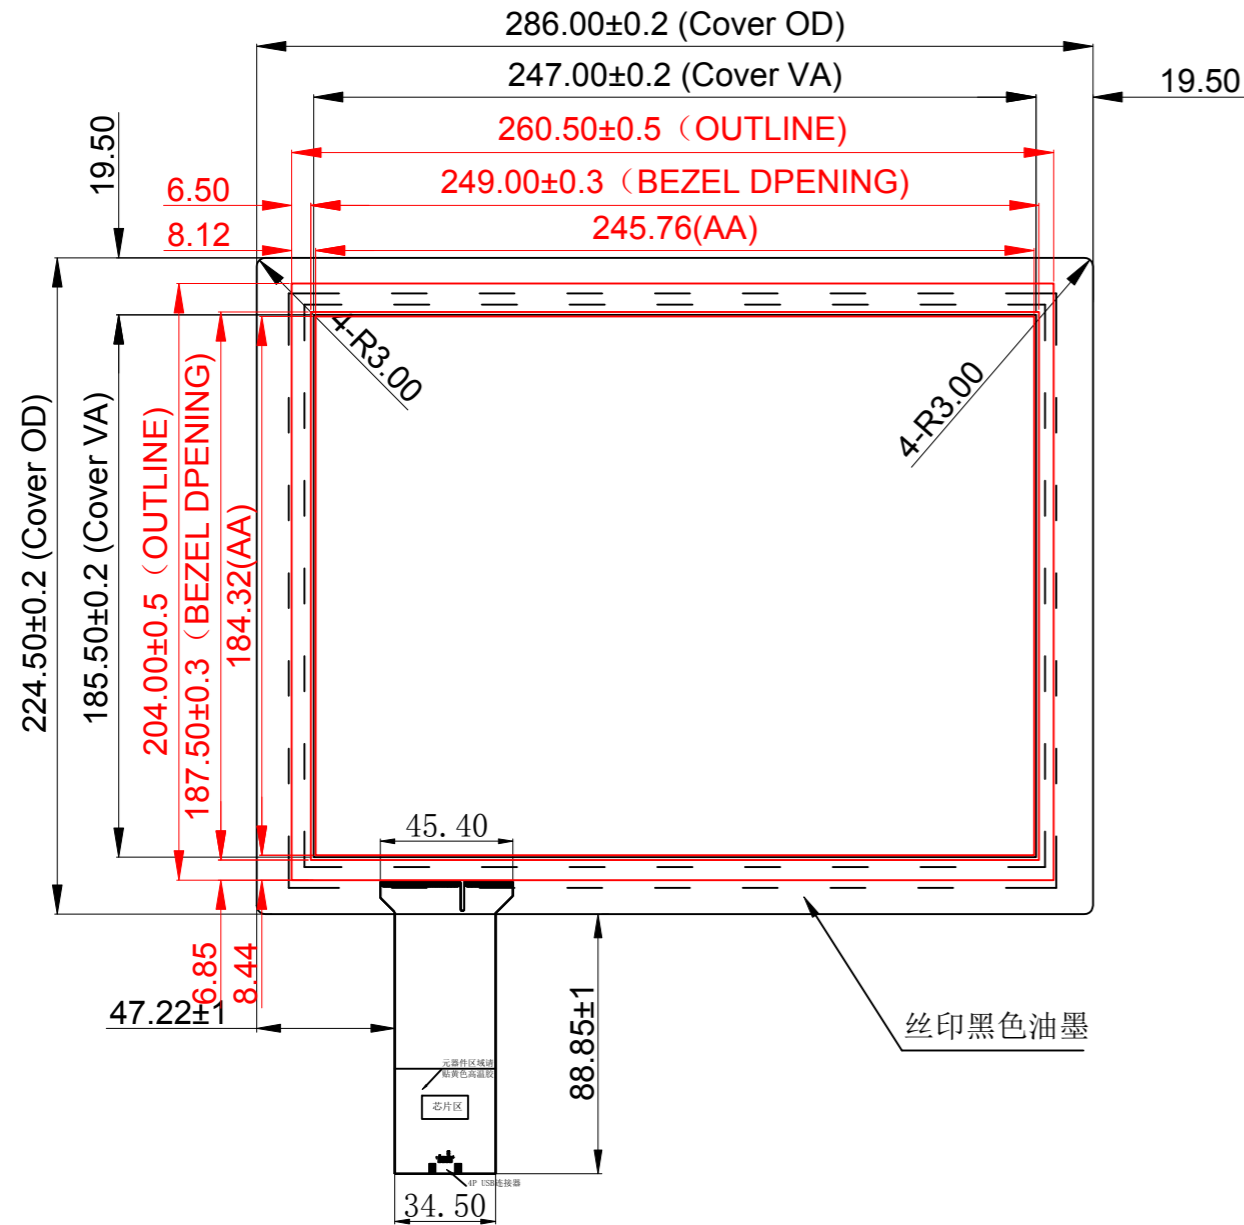

- 技术参数:
- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS: 3.0mm
ITO GLASS: 0.7mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 3.9±0.25mm(不含液晶)
SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
 - 工作电压: 5V
 - 透光率: ≥85%
 - 表面硬度: 6H
 - 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
 - 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
 - 未注尺寸公差按±0.2mm
 - 通讯接口: USB
 - IC (8752)

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

格林触控 GreenTouch		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 绘图: 李俊	PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y121Z-C	VIEW:	
CHECKED BY: 审核: 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号:	投影方式: 第三角投影法	
APPROVED BY: 批准: 付作韦	DATE: 日期: 2025-04-07	UNITS 单位: mm	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址:		