


|       |   |   |   |   |      |       |     |
|-------|---|---|---|---|------|-------|-----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7     | 8   |
| 文件编号: |   |   |   |   | 版本   | 修改记录  | 记录人 |
|       |   |   |   |   | V1.0 | 初版发行。 | 日期  |
|       |   |   |   |   |      |       |     |
| F     |   |   |   |   |      |       |     |

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

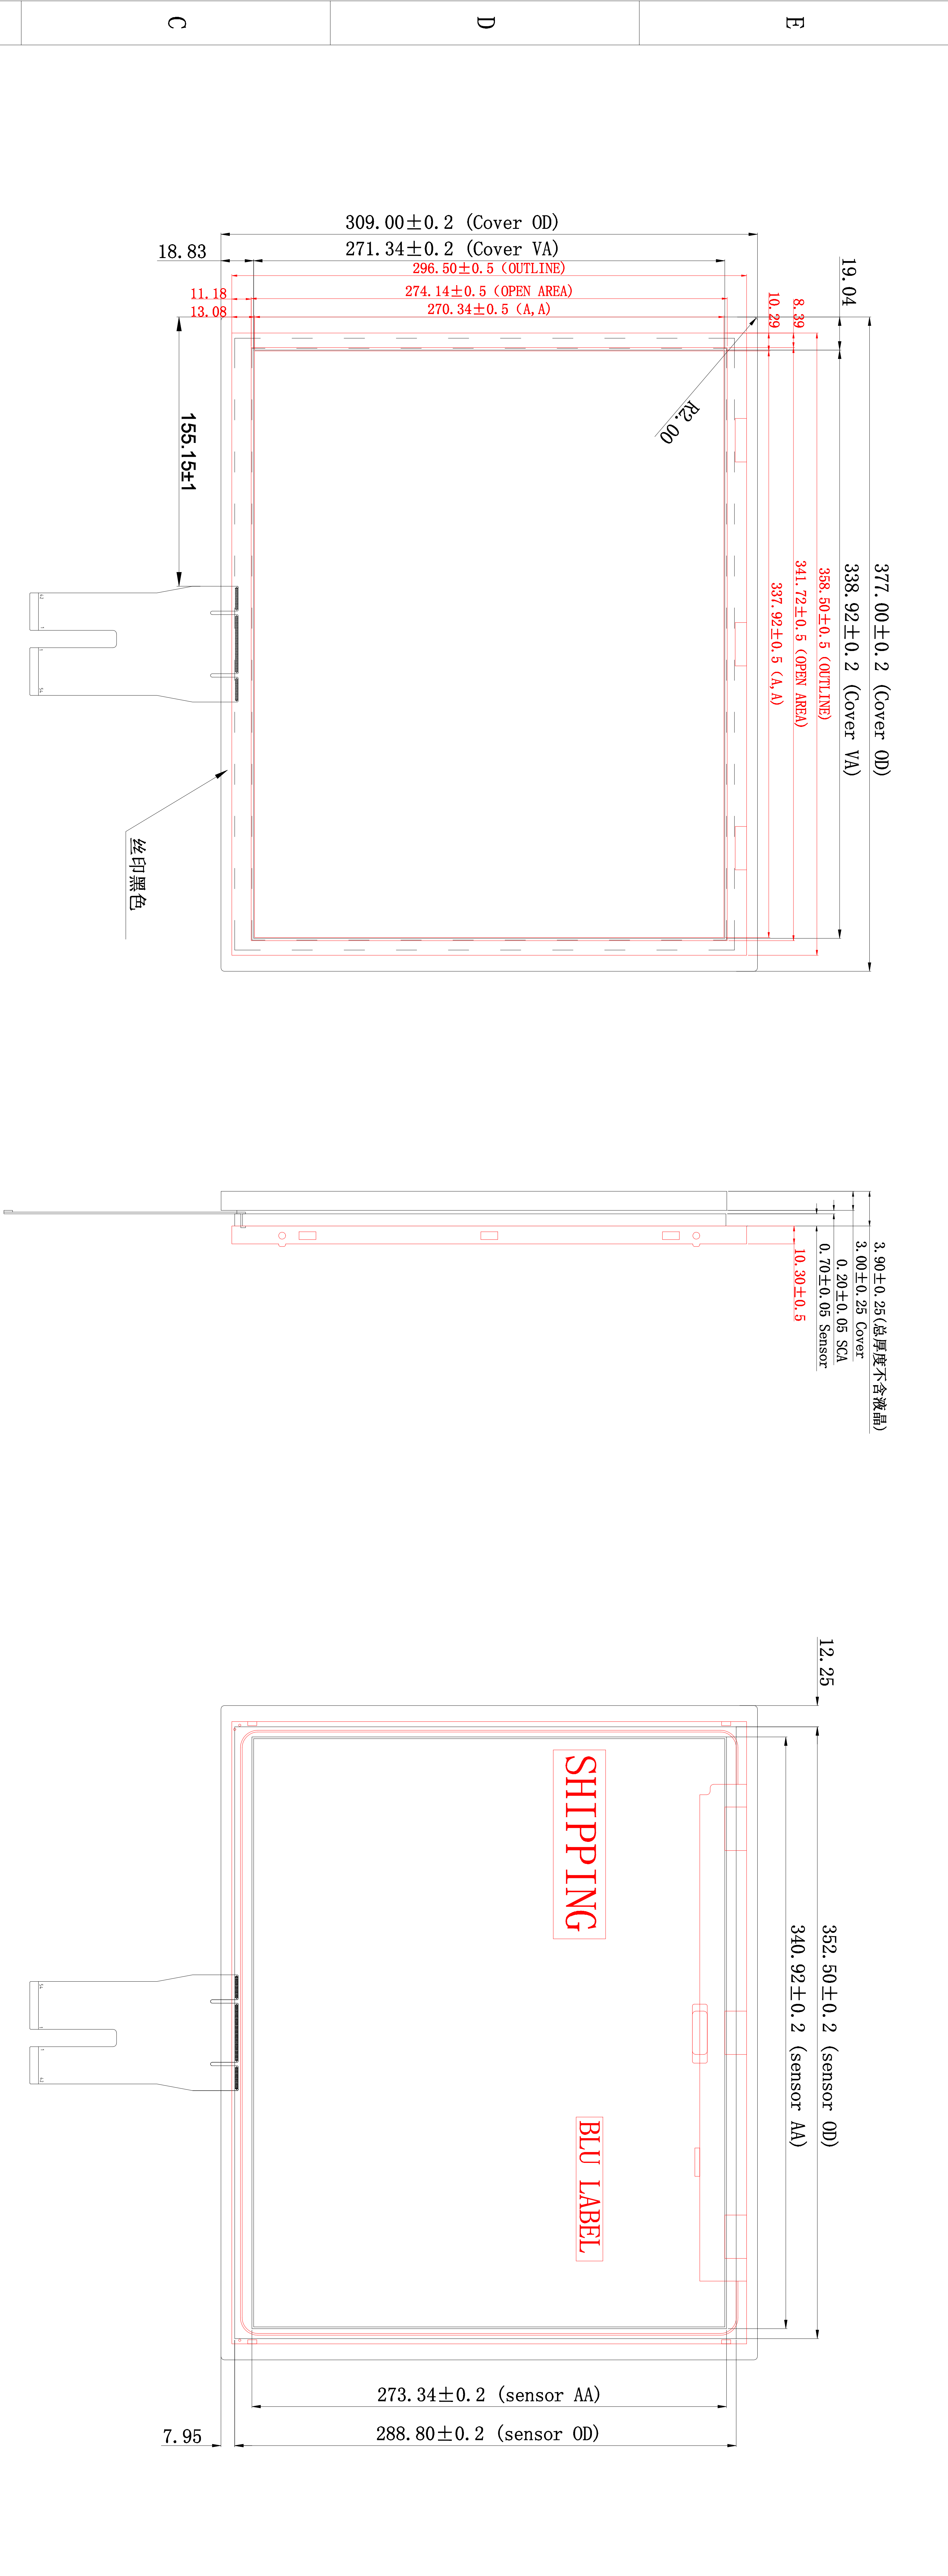

技术参数:

- 1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
- Cover GLASS:3.0mm
- ITO GLASS: 0.7mm
- SCA: 0.2mm
- 总厚度: 3.9±0.25mm(不含液晶)
- SENSOR 工艺:黄光ITO;激光银浆
- 2. 工作电压: 5V/3.3 V
- 3. 透光率: ≥85%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- 8. 通讯接口: USB

| USB |            |
|-----|------------|
| PIN | Definition |
| 1   | VCC        |
| 2   | D-         |
| 3   | D+         |
| 4   | GND        |

客户确认签字:

|                                                 |  |                                     |  |                               |  |               |  |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|
| <div><div>格林触控</div><div>GreenTouch</div></div> |  |                                     |  | GreenTouch Technology Co.,Ltd |  |               |  |
| DRAWN BY: 绘图: 赵学阳                               |  | PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y170E-1 |  | VIEW: 投影方式: 第三角投影法            |  | SCALE 比例: 1:1 |  |
| CHECKED BY: 审核: 邓福生                             |  | CUSTOMER ID: 客户编号:                  |  | UNITS 单位: mm                  |  |               |  |
| APPROVED BY: 批准: 付作书                            |  | DATE: 日期: 2019-09-17                |  |                               |  |               |  |
| Standard tolerance: 公差:                         |  | WEBSITE: 网址:                        |  |                               |  |               |  |