
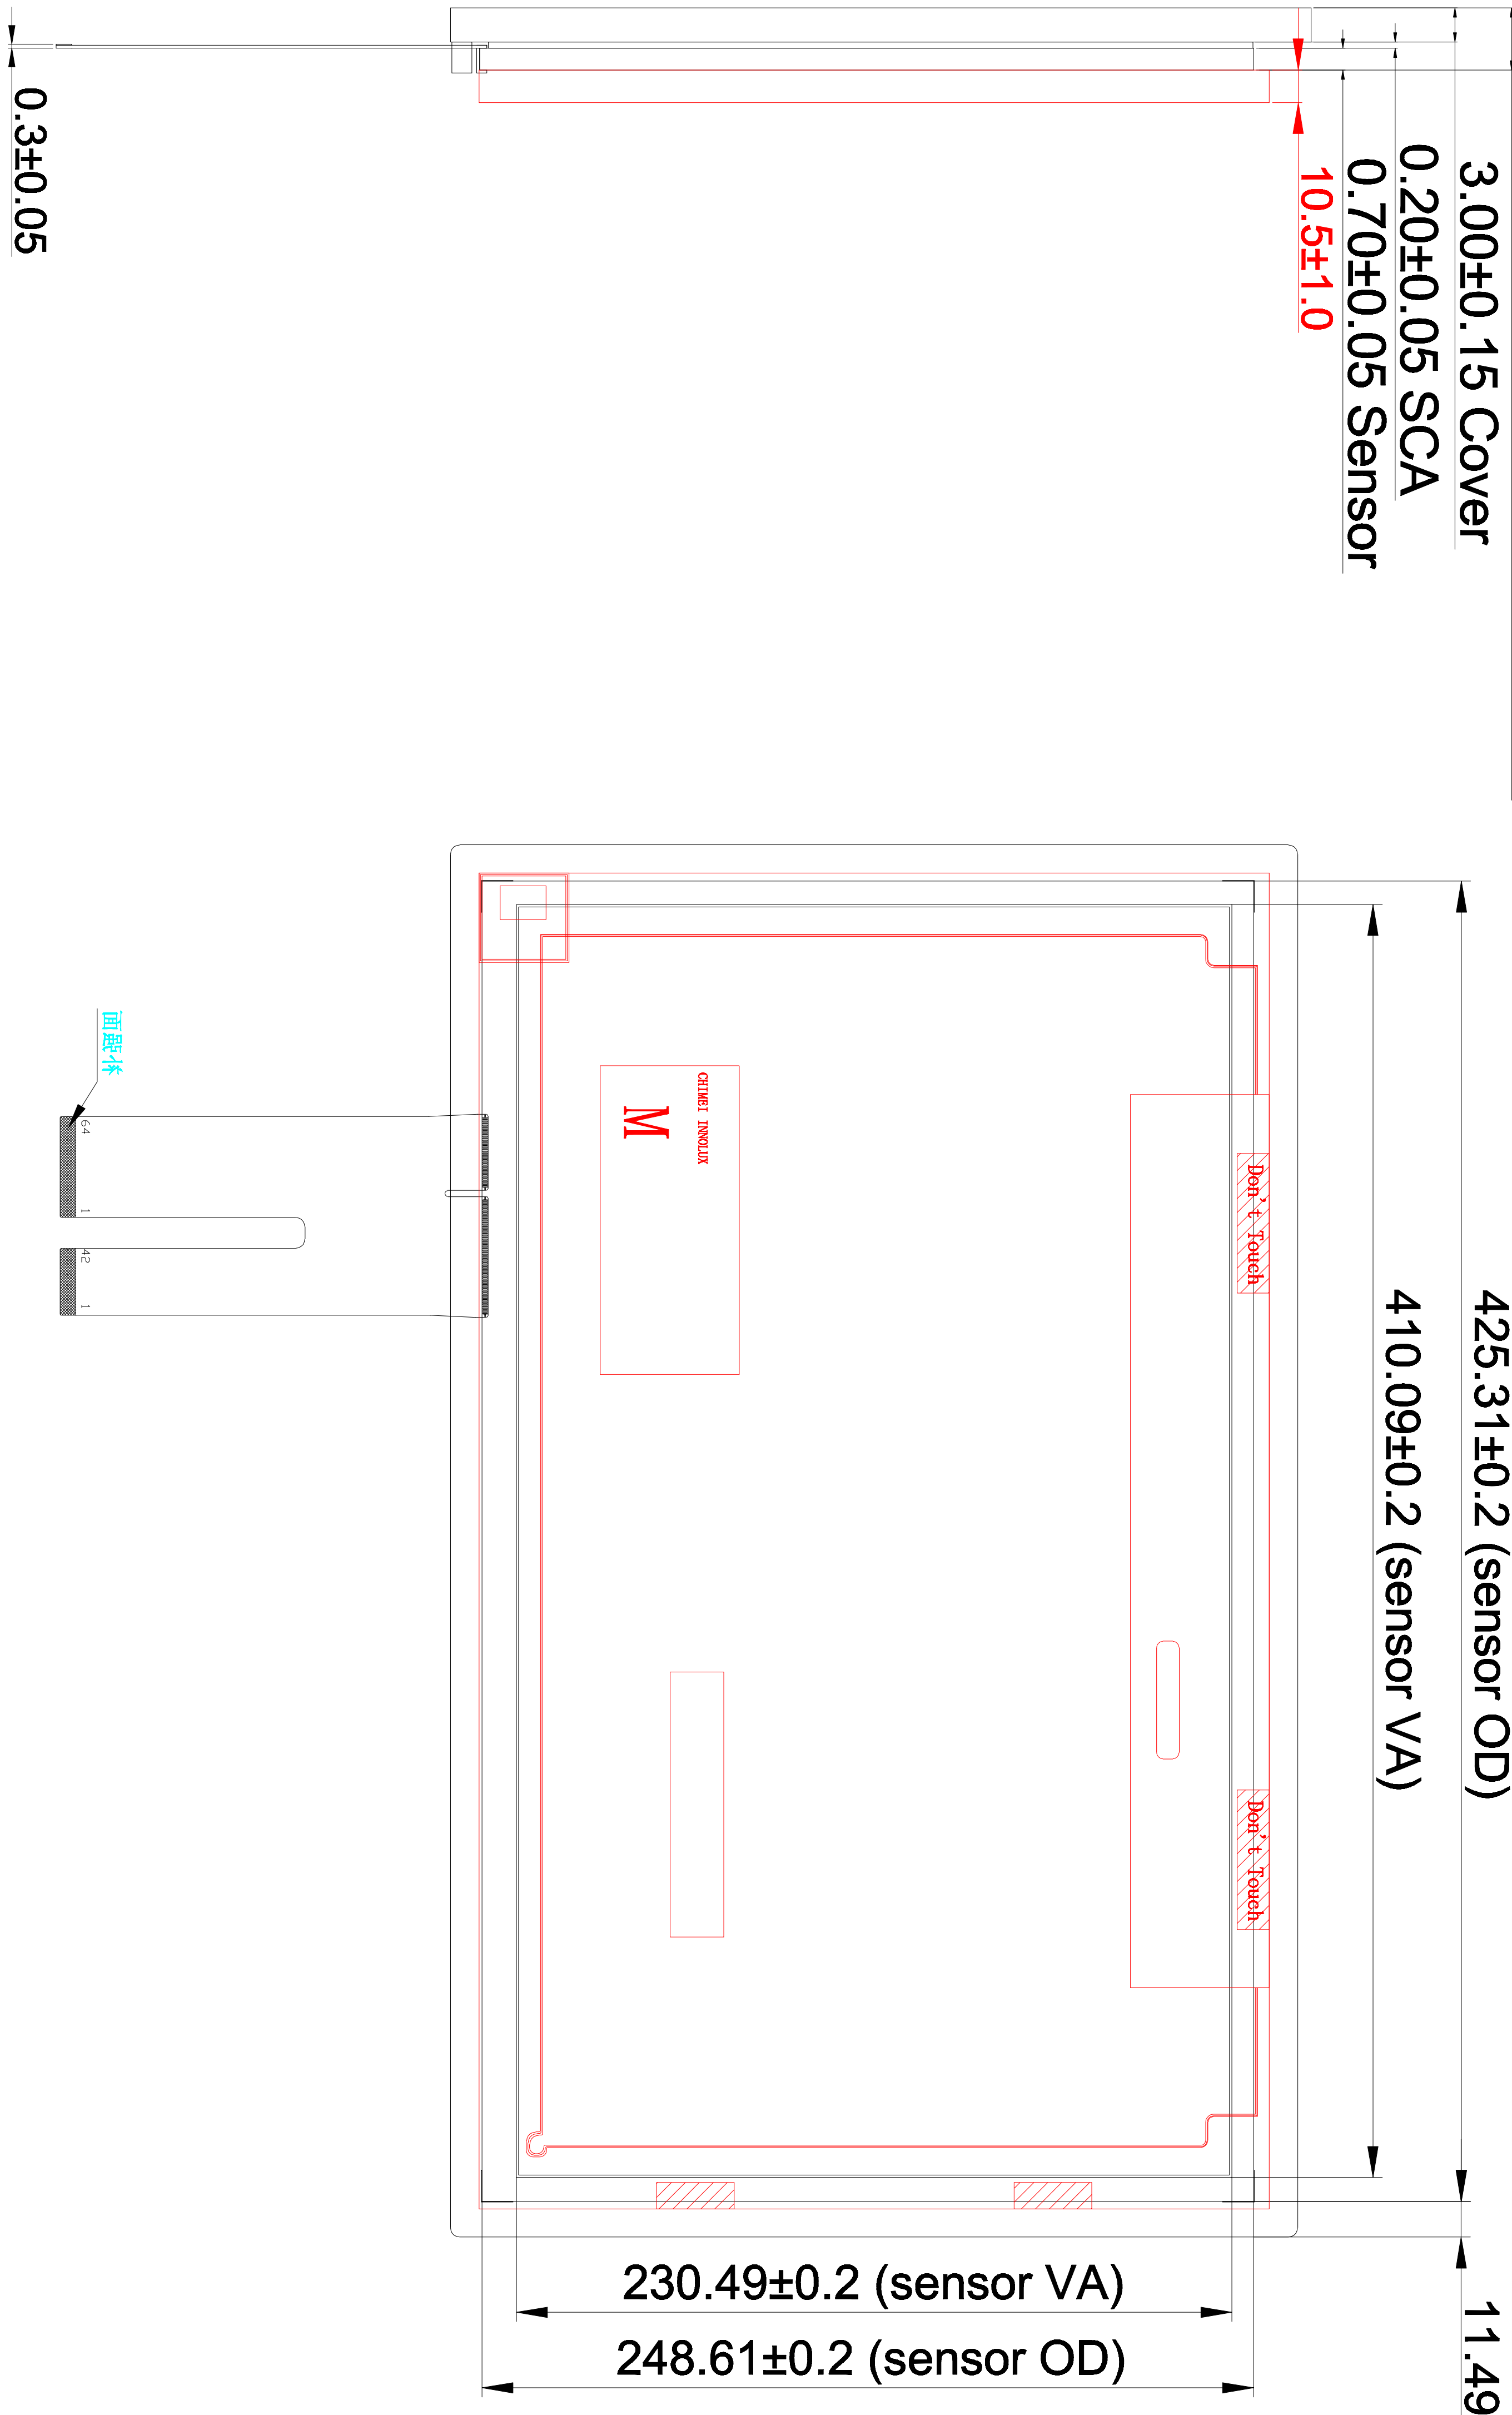
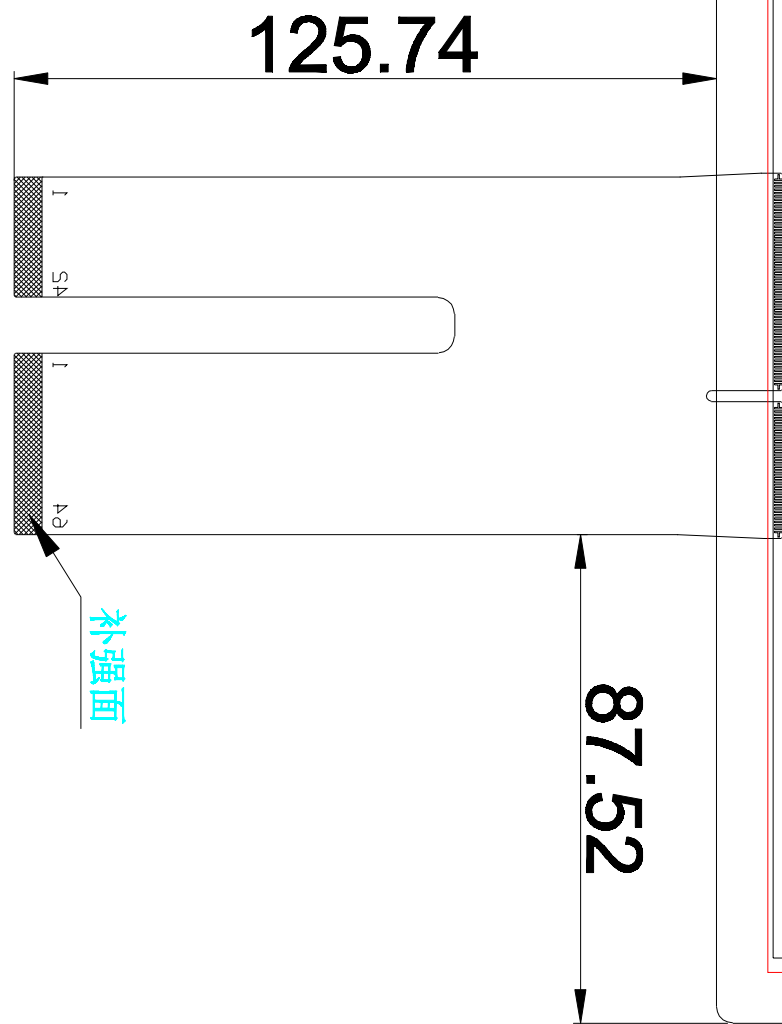
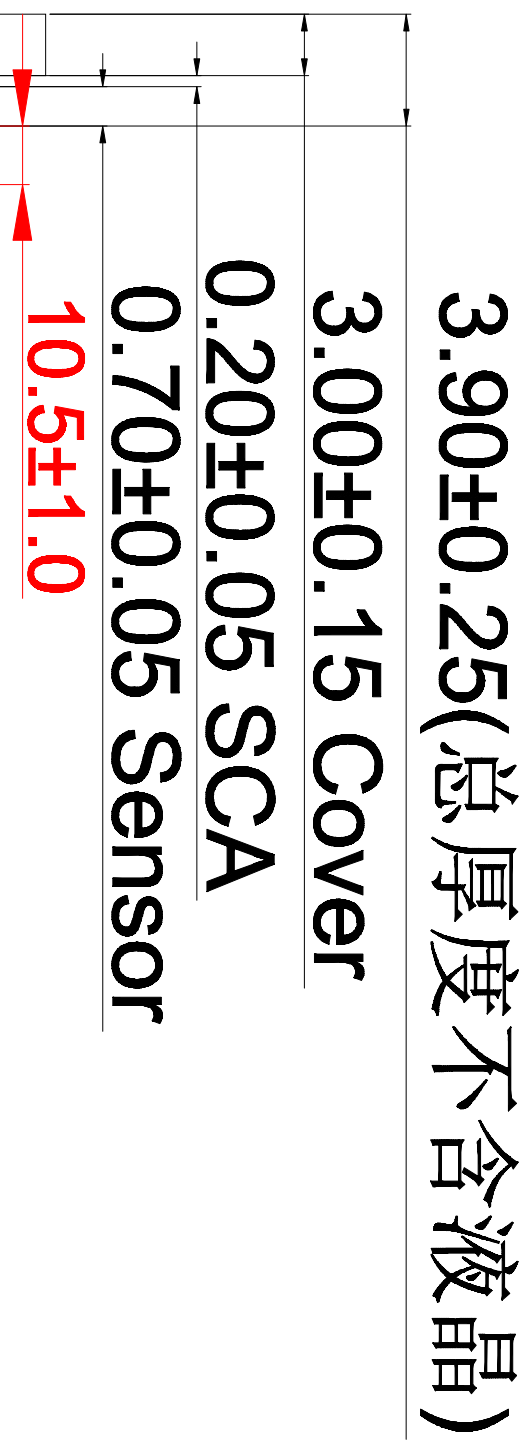


6		7		8	
版本		修改记录		记录人	日期
V1.0	初版发行。				

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

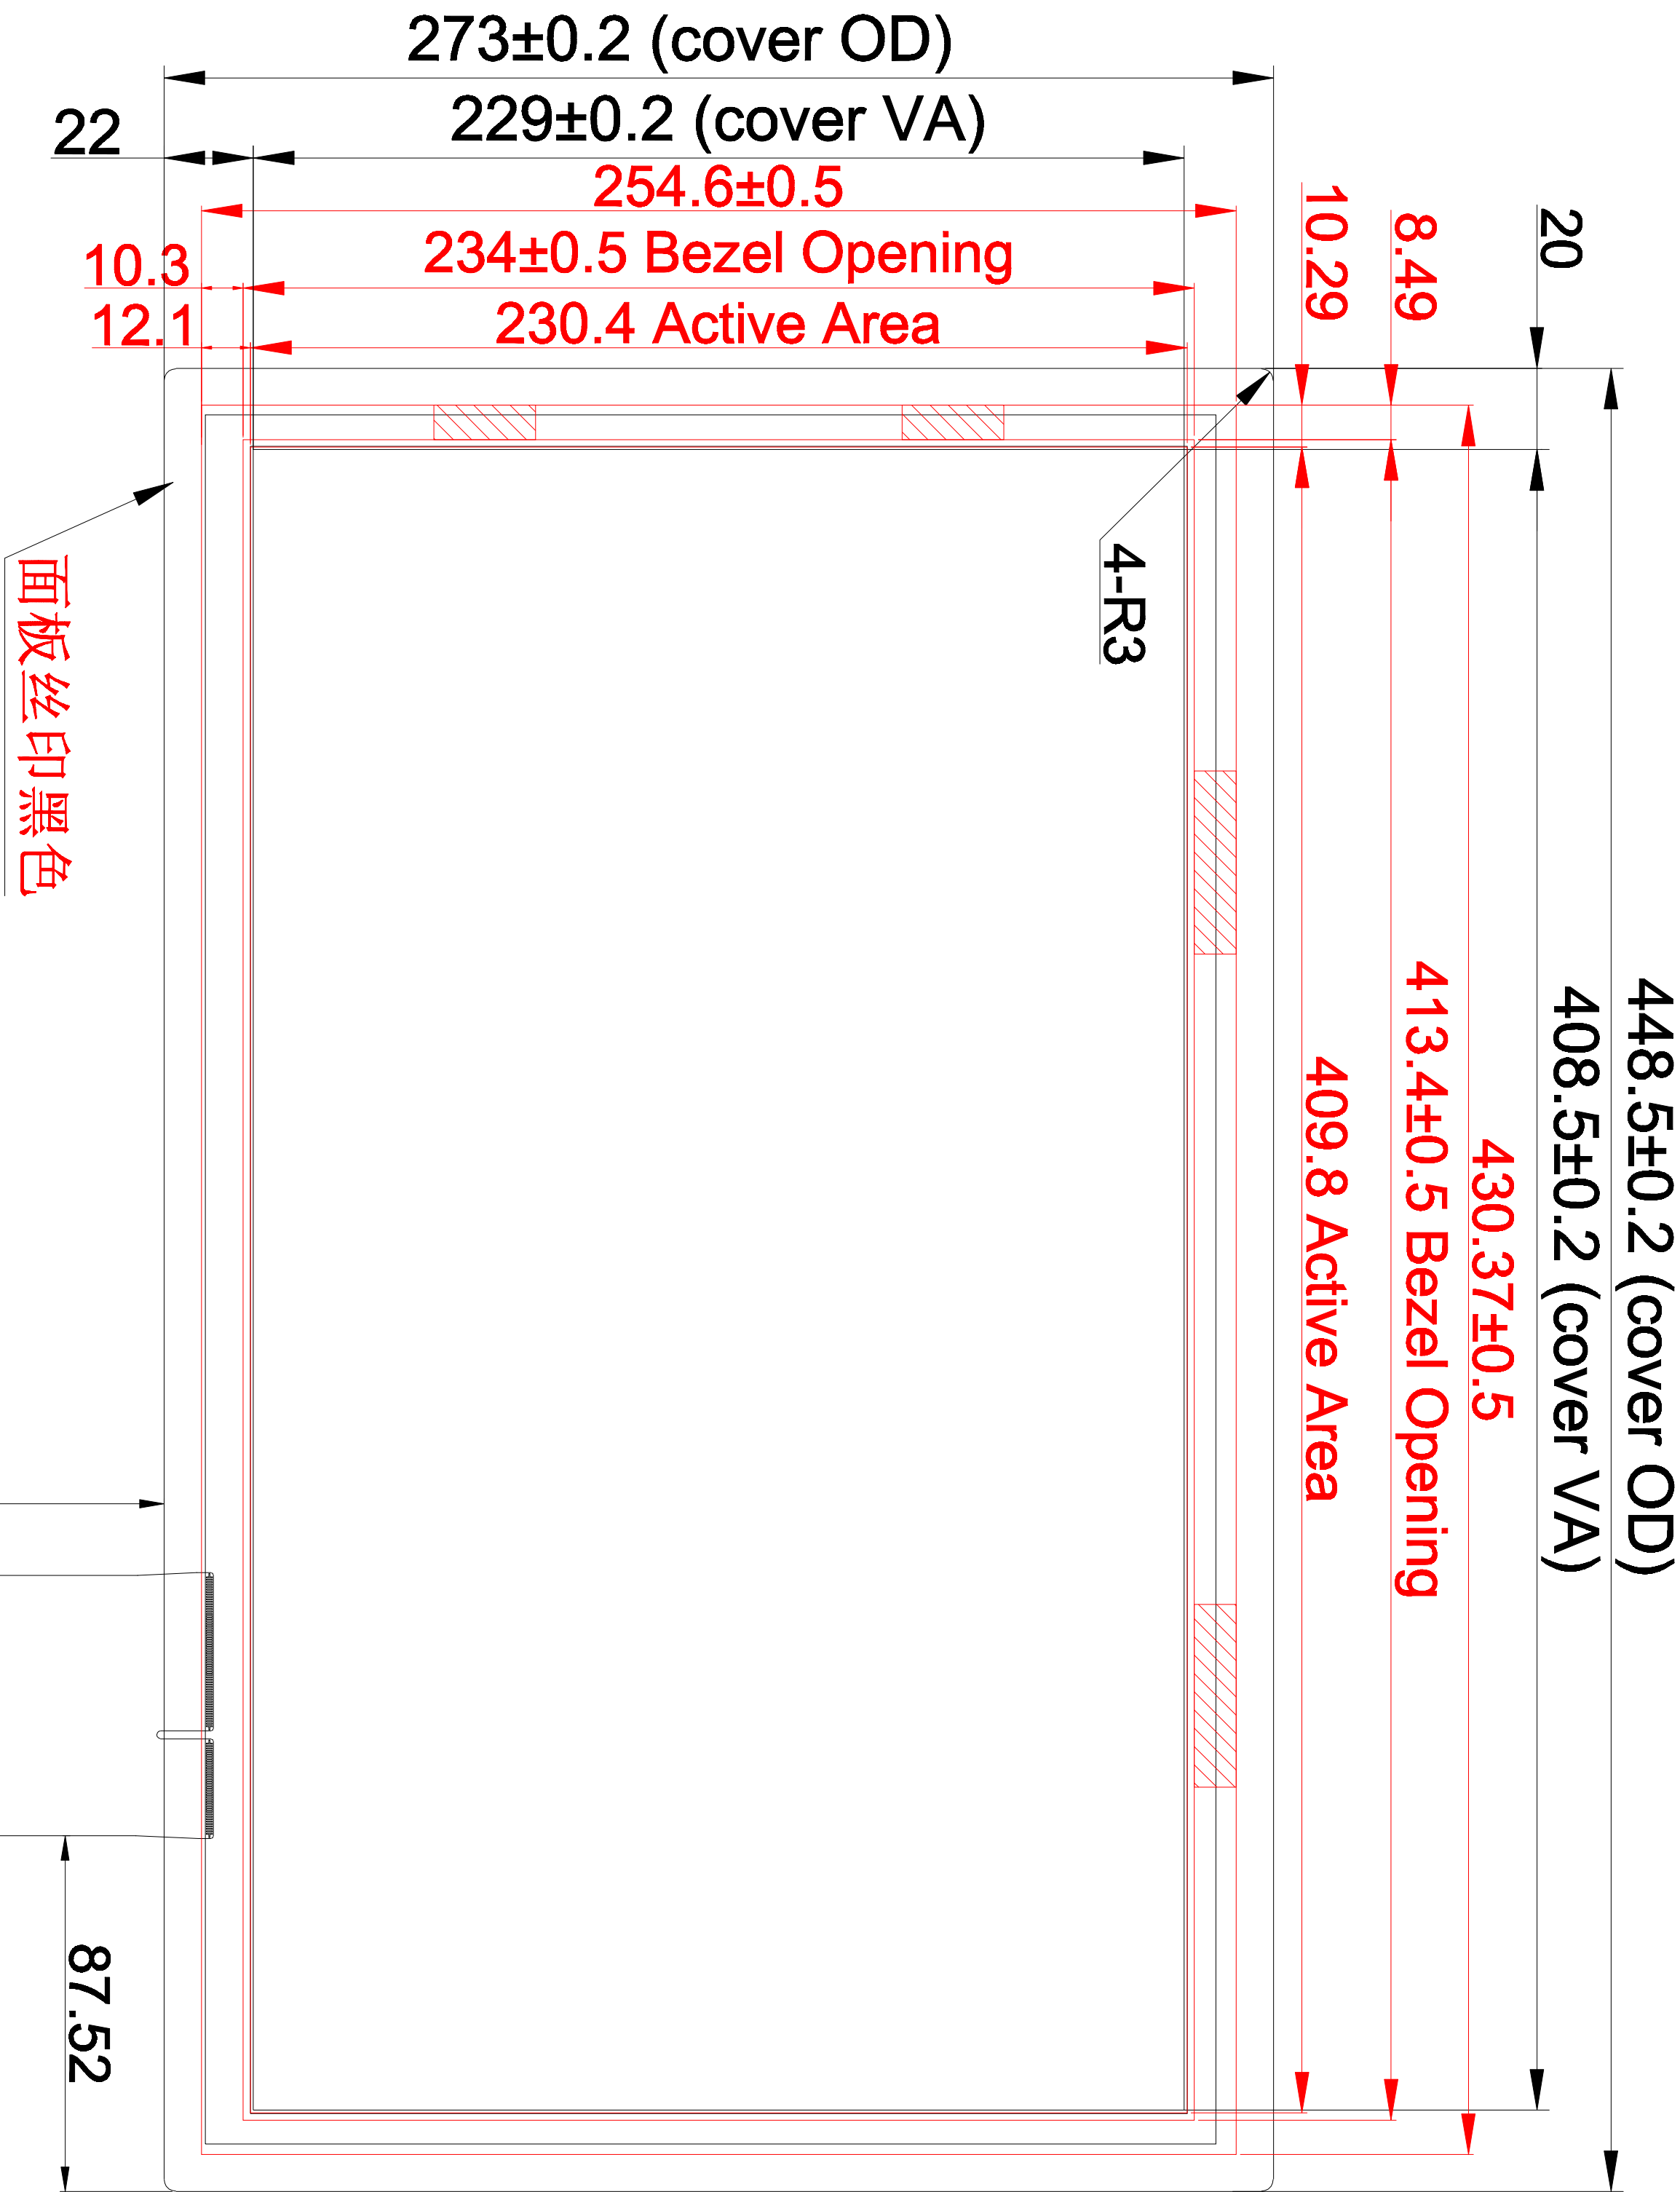

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS:3.0mm
ITO GLASS: 0.7mm
SCA: 0.2mm
引线:FPC (PINCH=0.35mm)
总厚度: 3.9±0.25mm
2. 工作电压: 3.3V/5V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯协议: USB

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

DRAWN BY: 李俊		PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y185E-1	
CHECKED BY: 审核: 邓福生		CUSTOMER ID: 客户编号:	
APPROVED BY: 批准: 付作韦		DATE: 日期: 2019-11-18	
Standard tolerance: 公差:		WEBSITE: 网址:	
VIEW: 投影方式: 第三角投影法		UNITS 单位: mm	
SCALE 比例: 1:1			