

1

2

3

4

5

6

7

8




文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

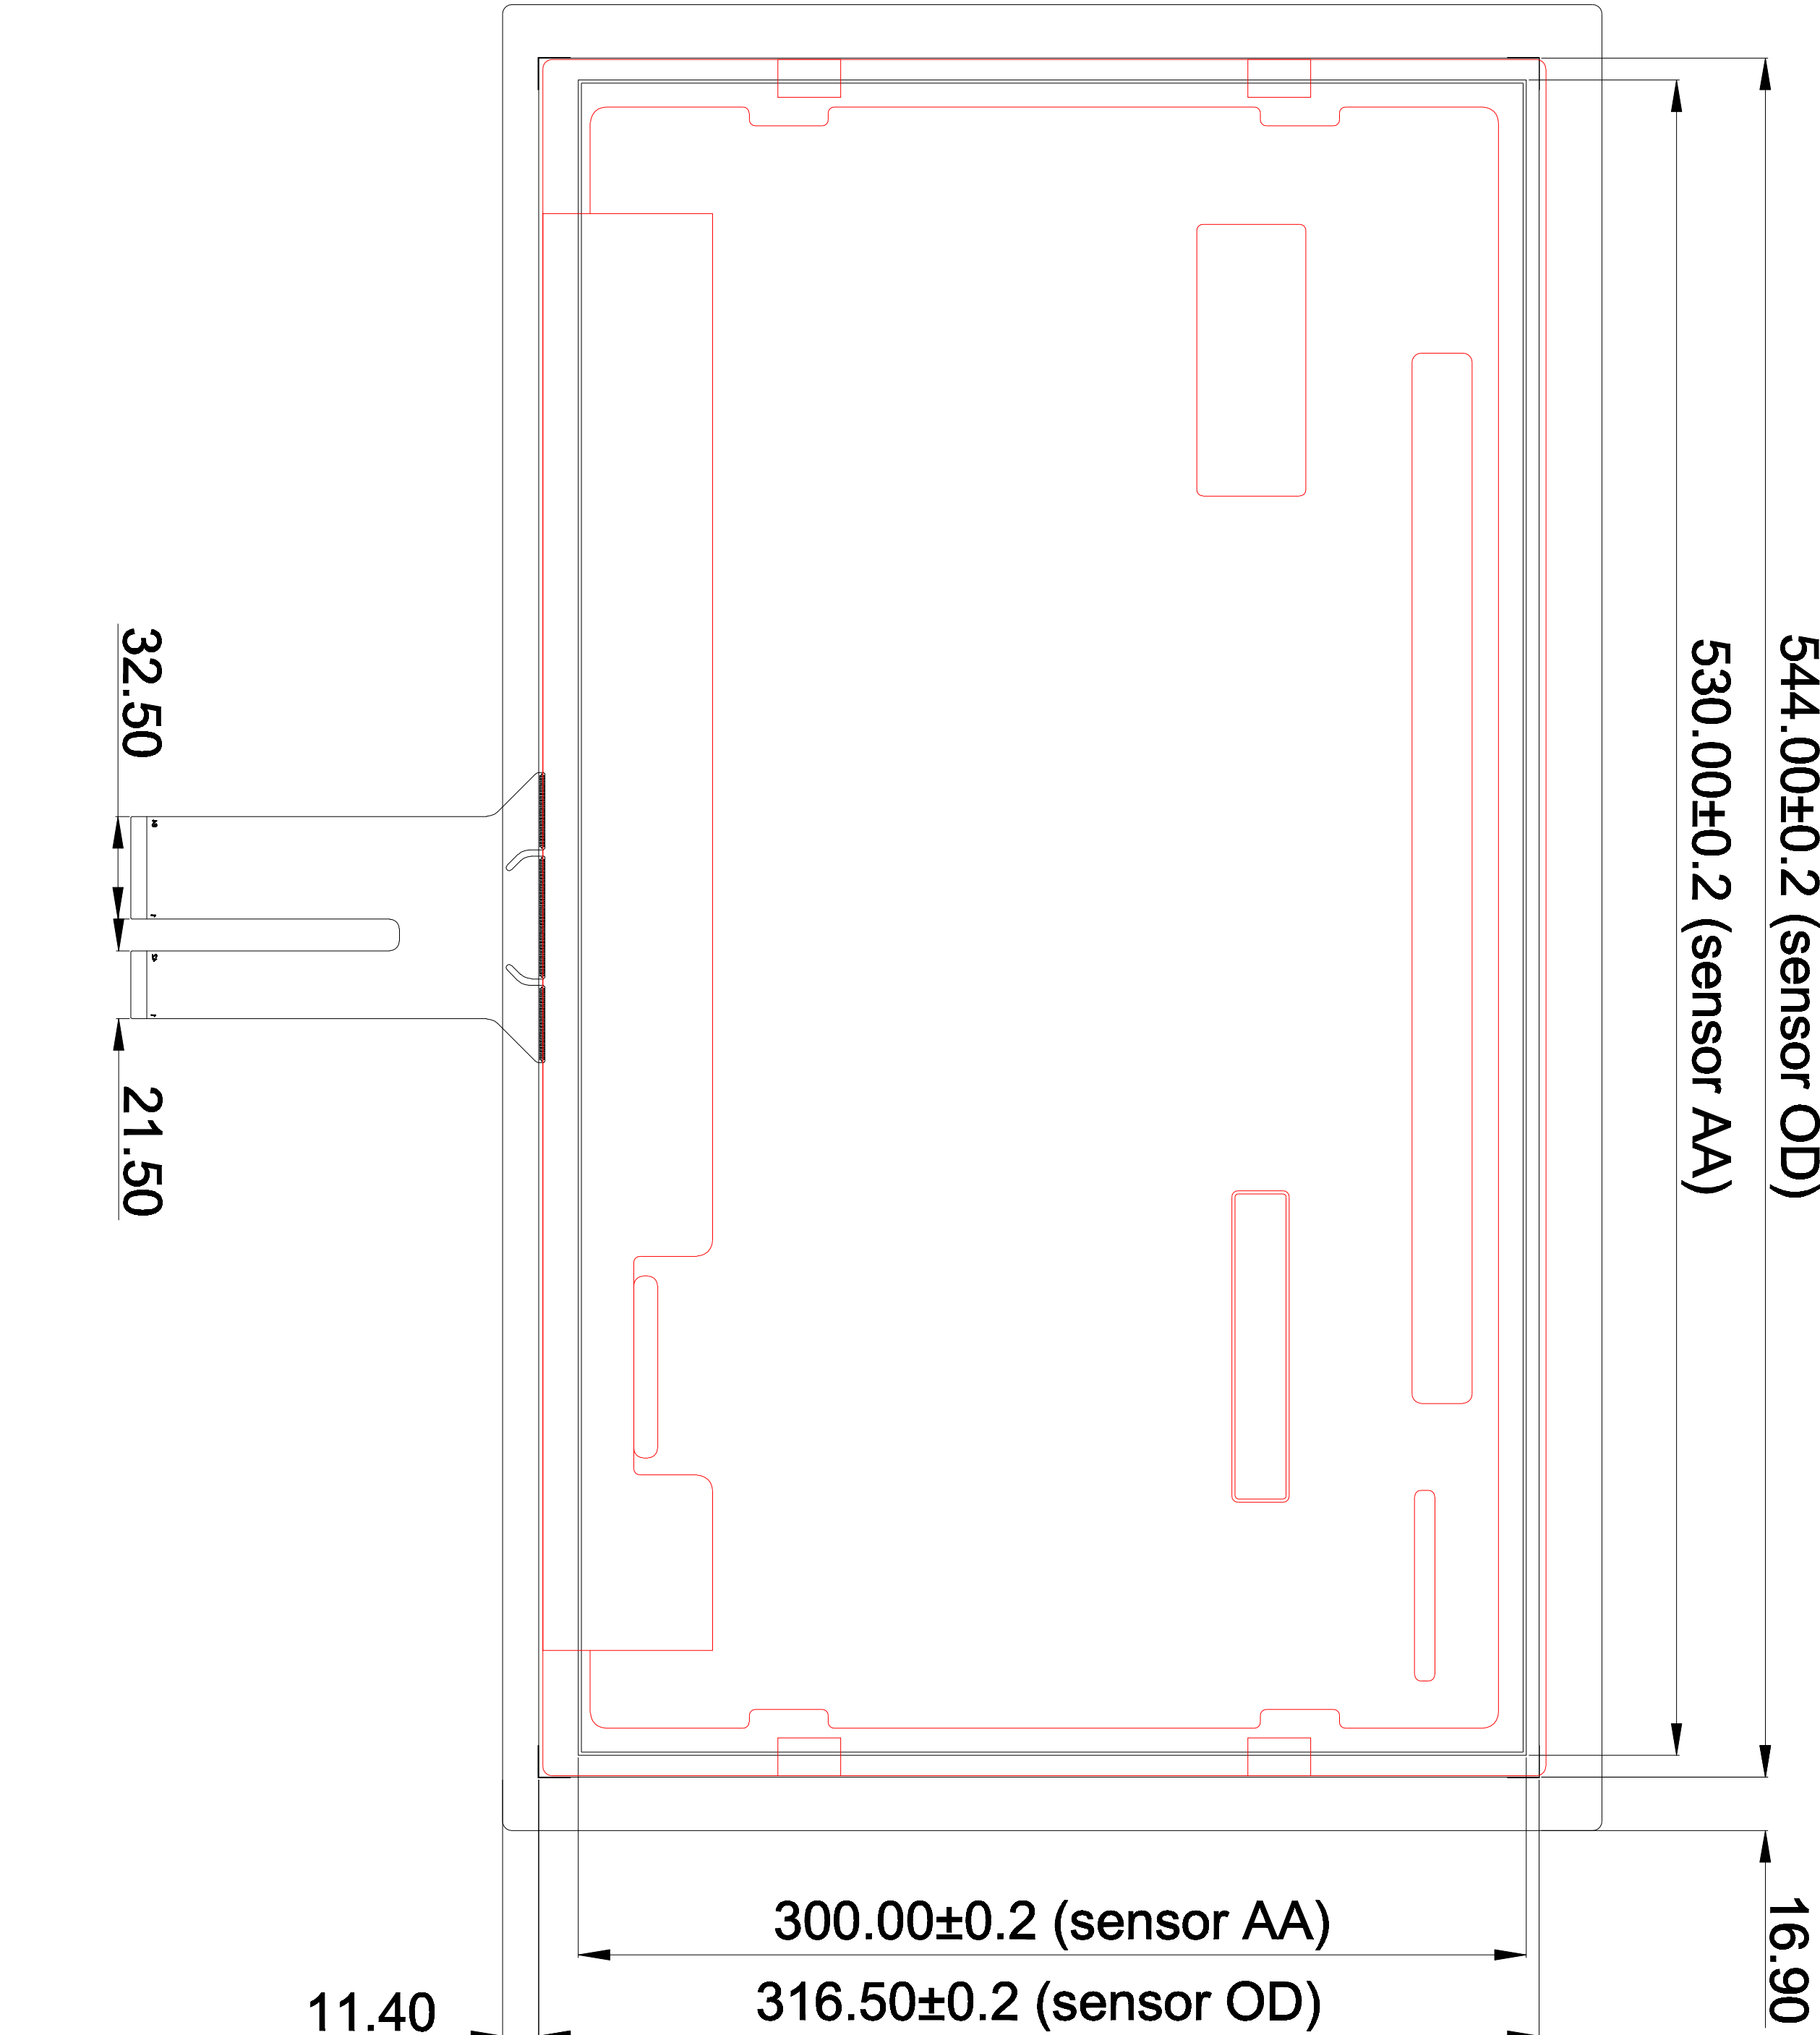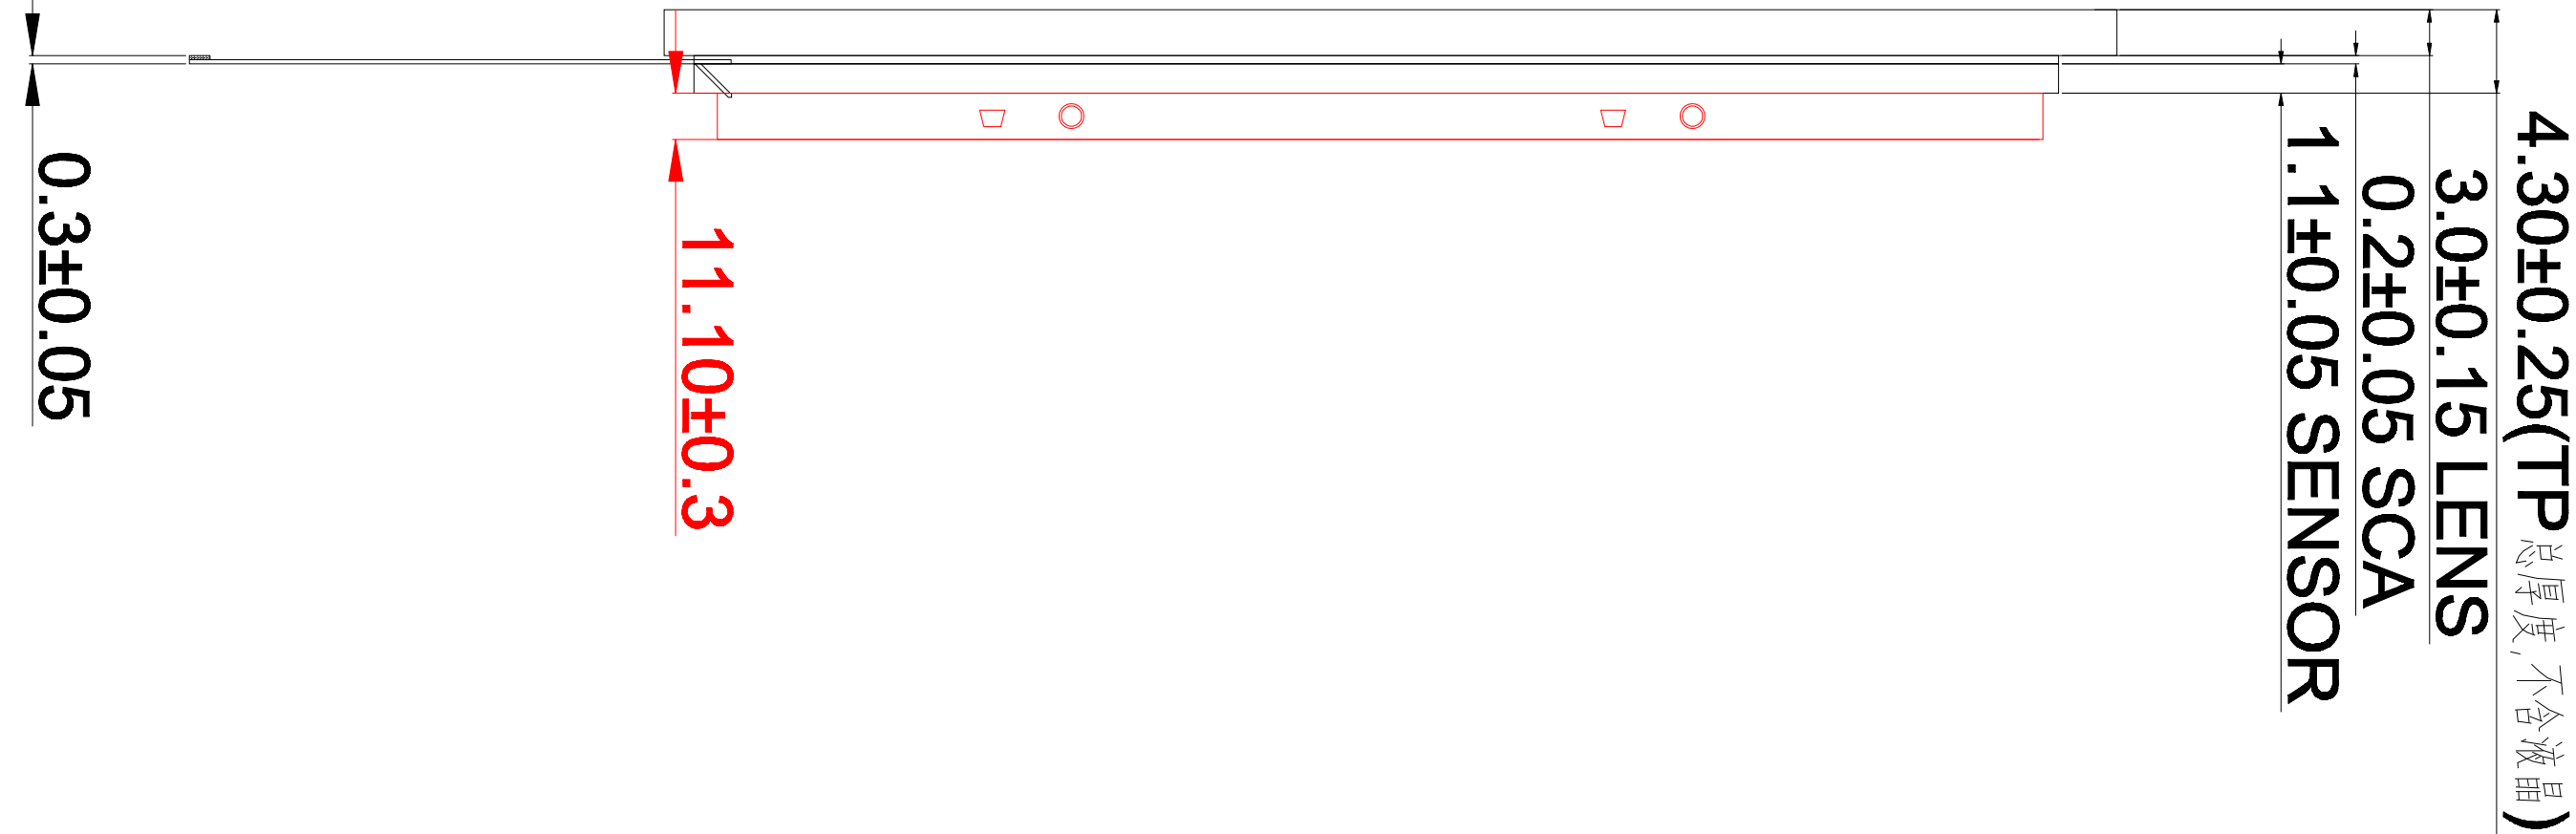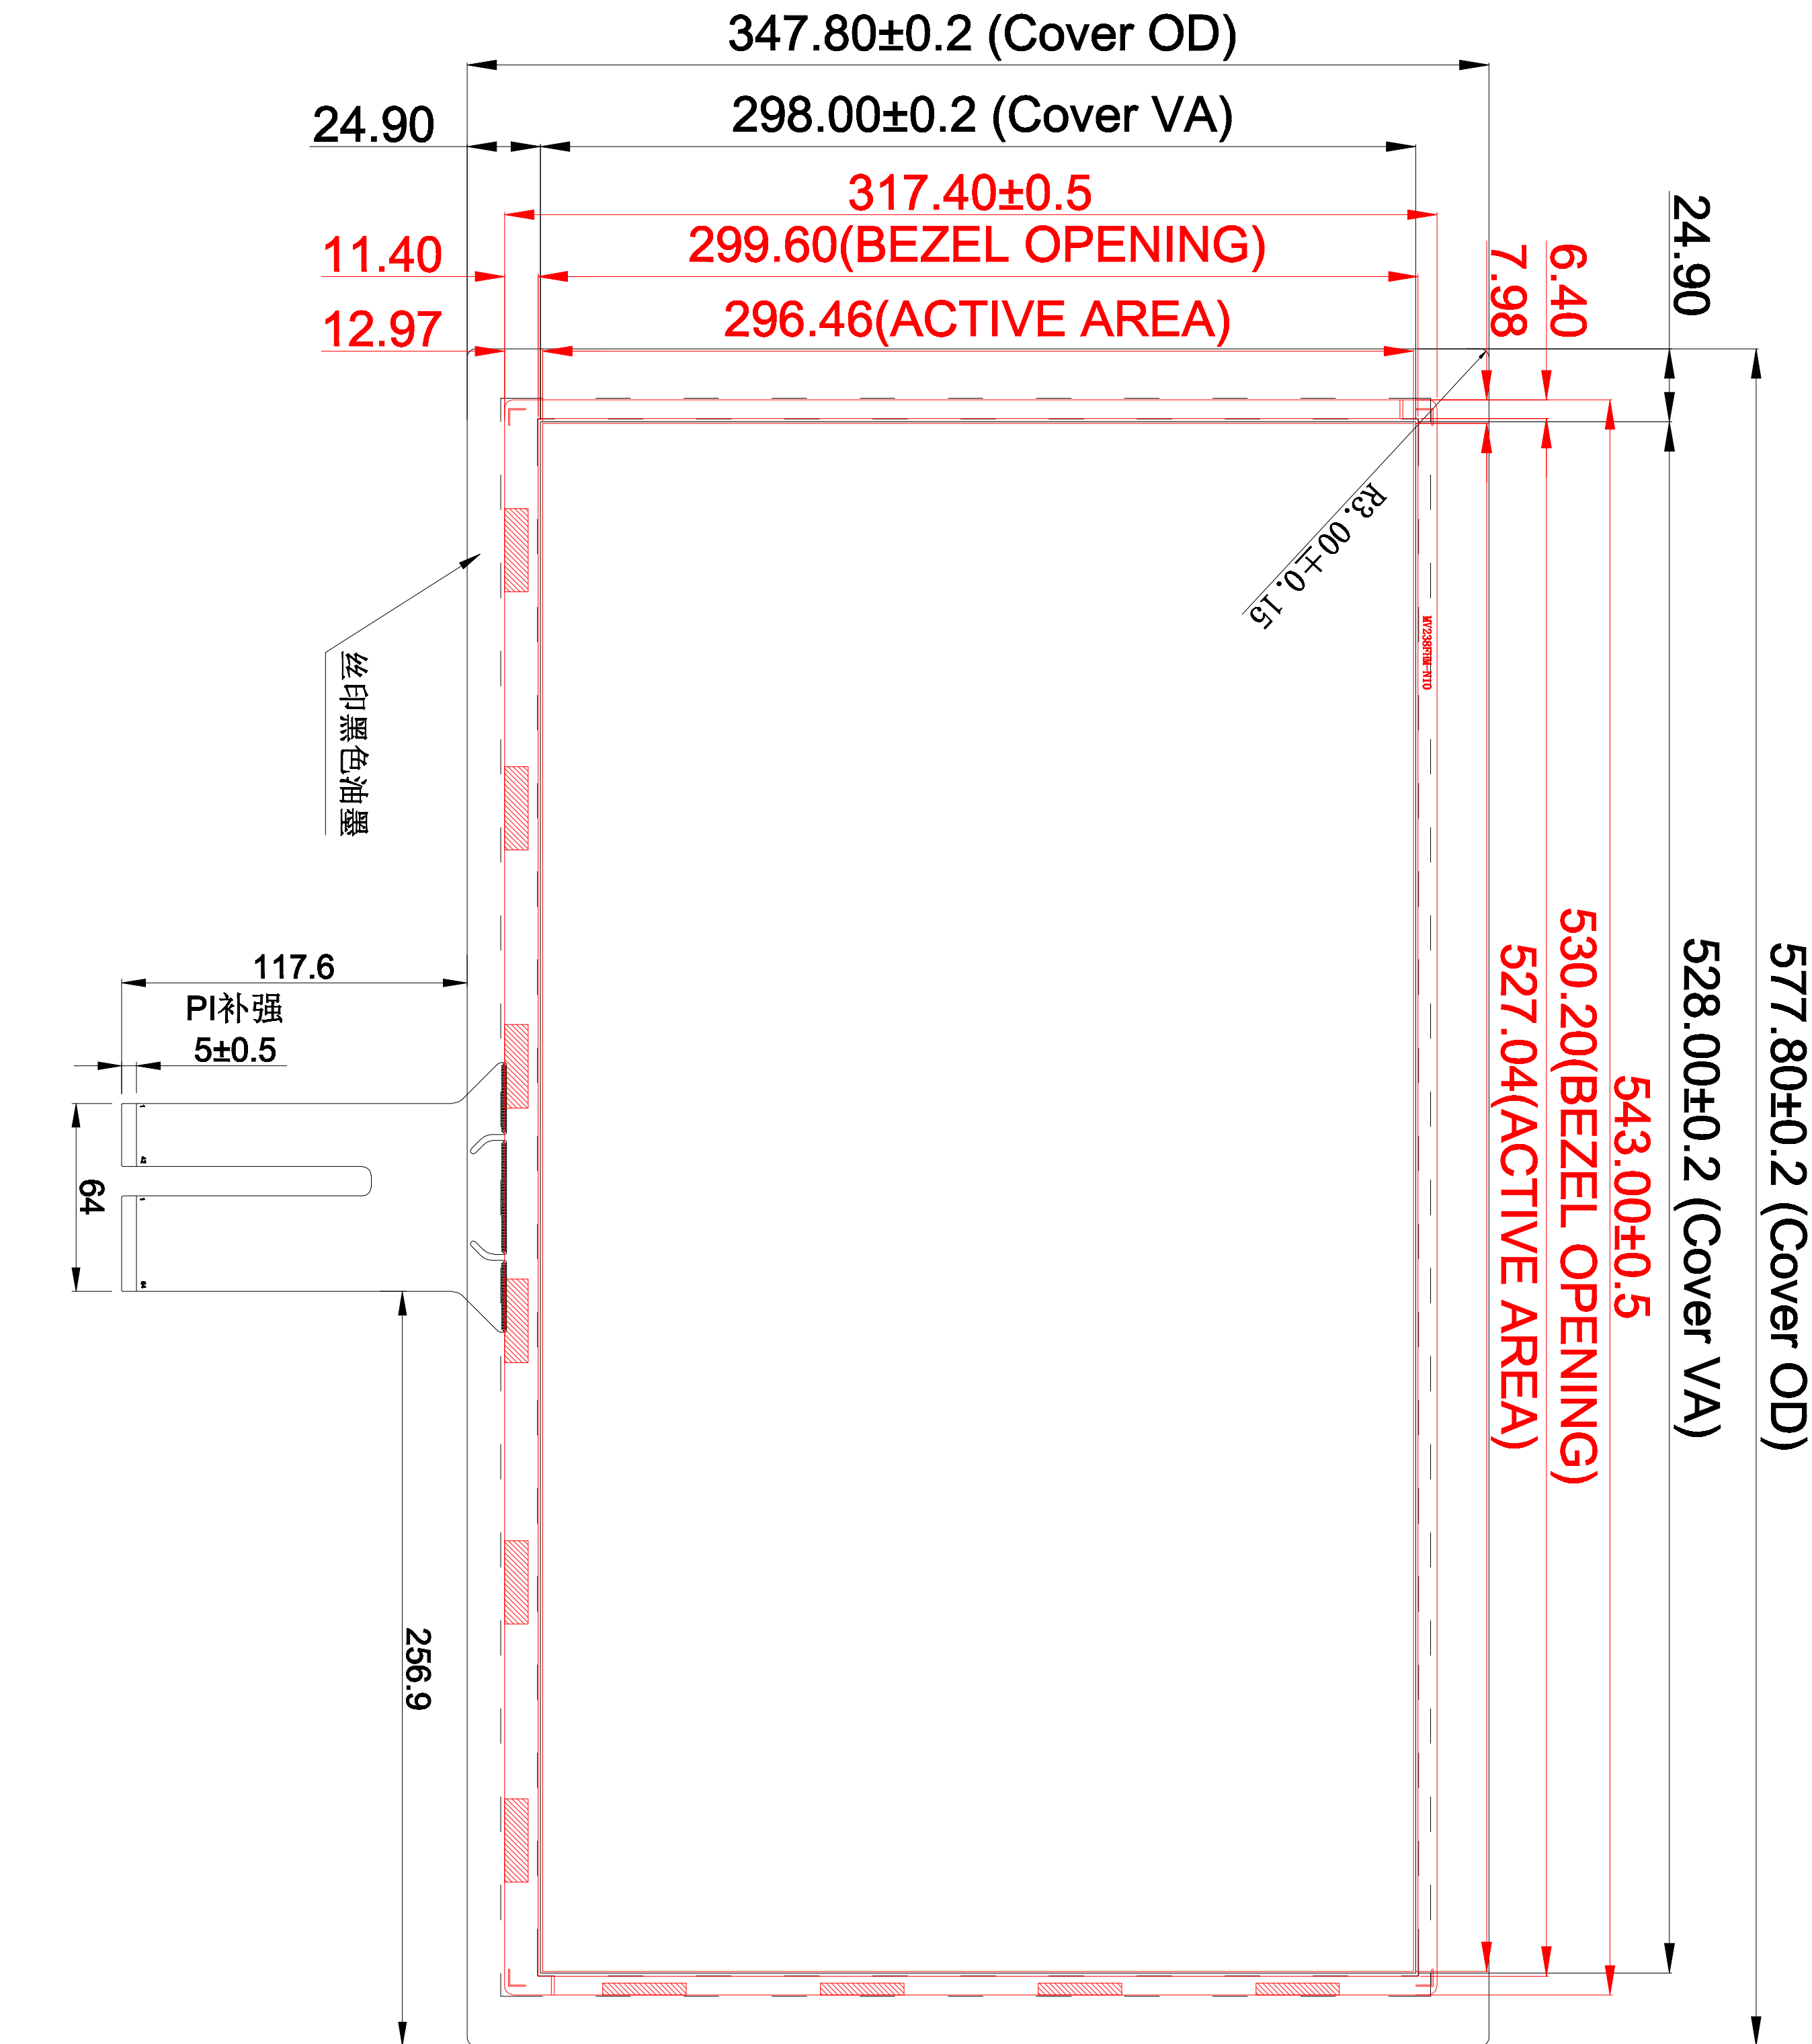

技术参数:

- 1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
- Cover GLASS: 3.0mm
- ITO GLASS: 1.1mm
- SCA: 0.2mm
- 总厚度: 4.3±0.25mm (不含液晶)
- SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
- 2. 工作电压: 5V/3.3 V
- 3. 透光率: ≥85%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- 8. 通讯接口: USB

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

GREEN TOUCH		GREEN TOUCH		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊		PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y238E-1		VIEW: 投影方式: 第三角投影法	
CHECKED BY: 邓福生		CUSTOMER ID: 客户编号:		UNITS 单位: mm	
APPROVED BY: 付作书		DATE: 2019-11-18		SCALE 比例: 1:1	
批 准: Standard tolerance: 公差:		WEBSITE: 网 址:			