




文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

6		7		8	
版本	修改记录	记录人	日期		
V1.0	初版发行。				

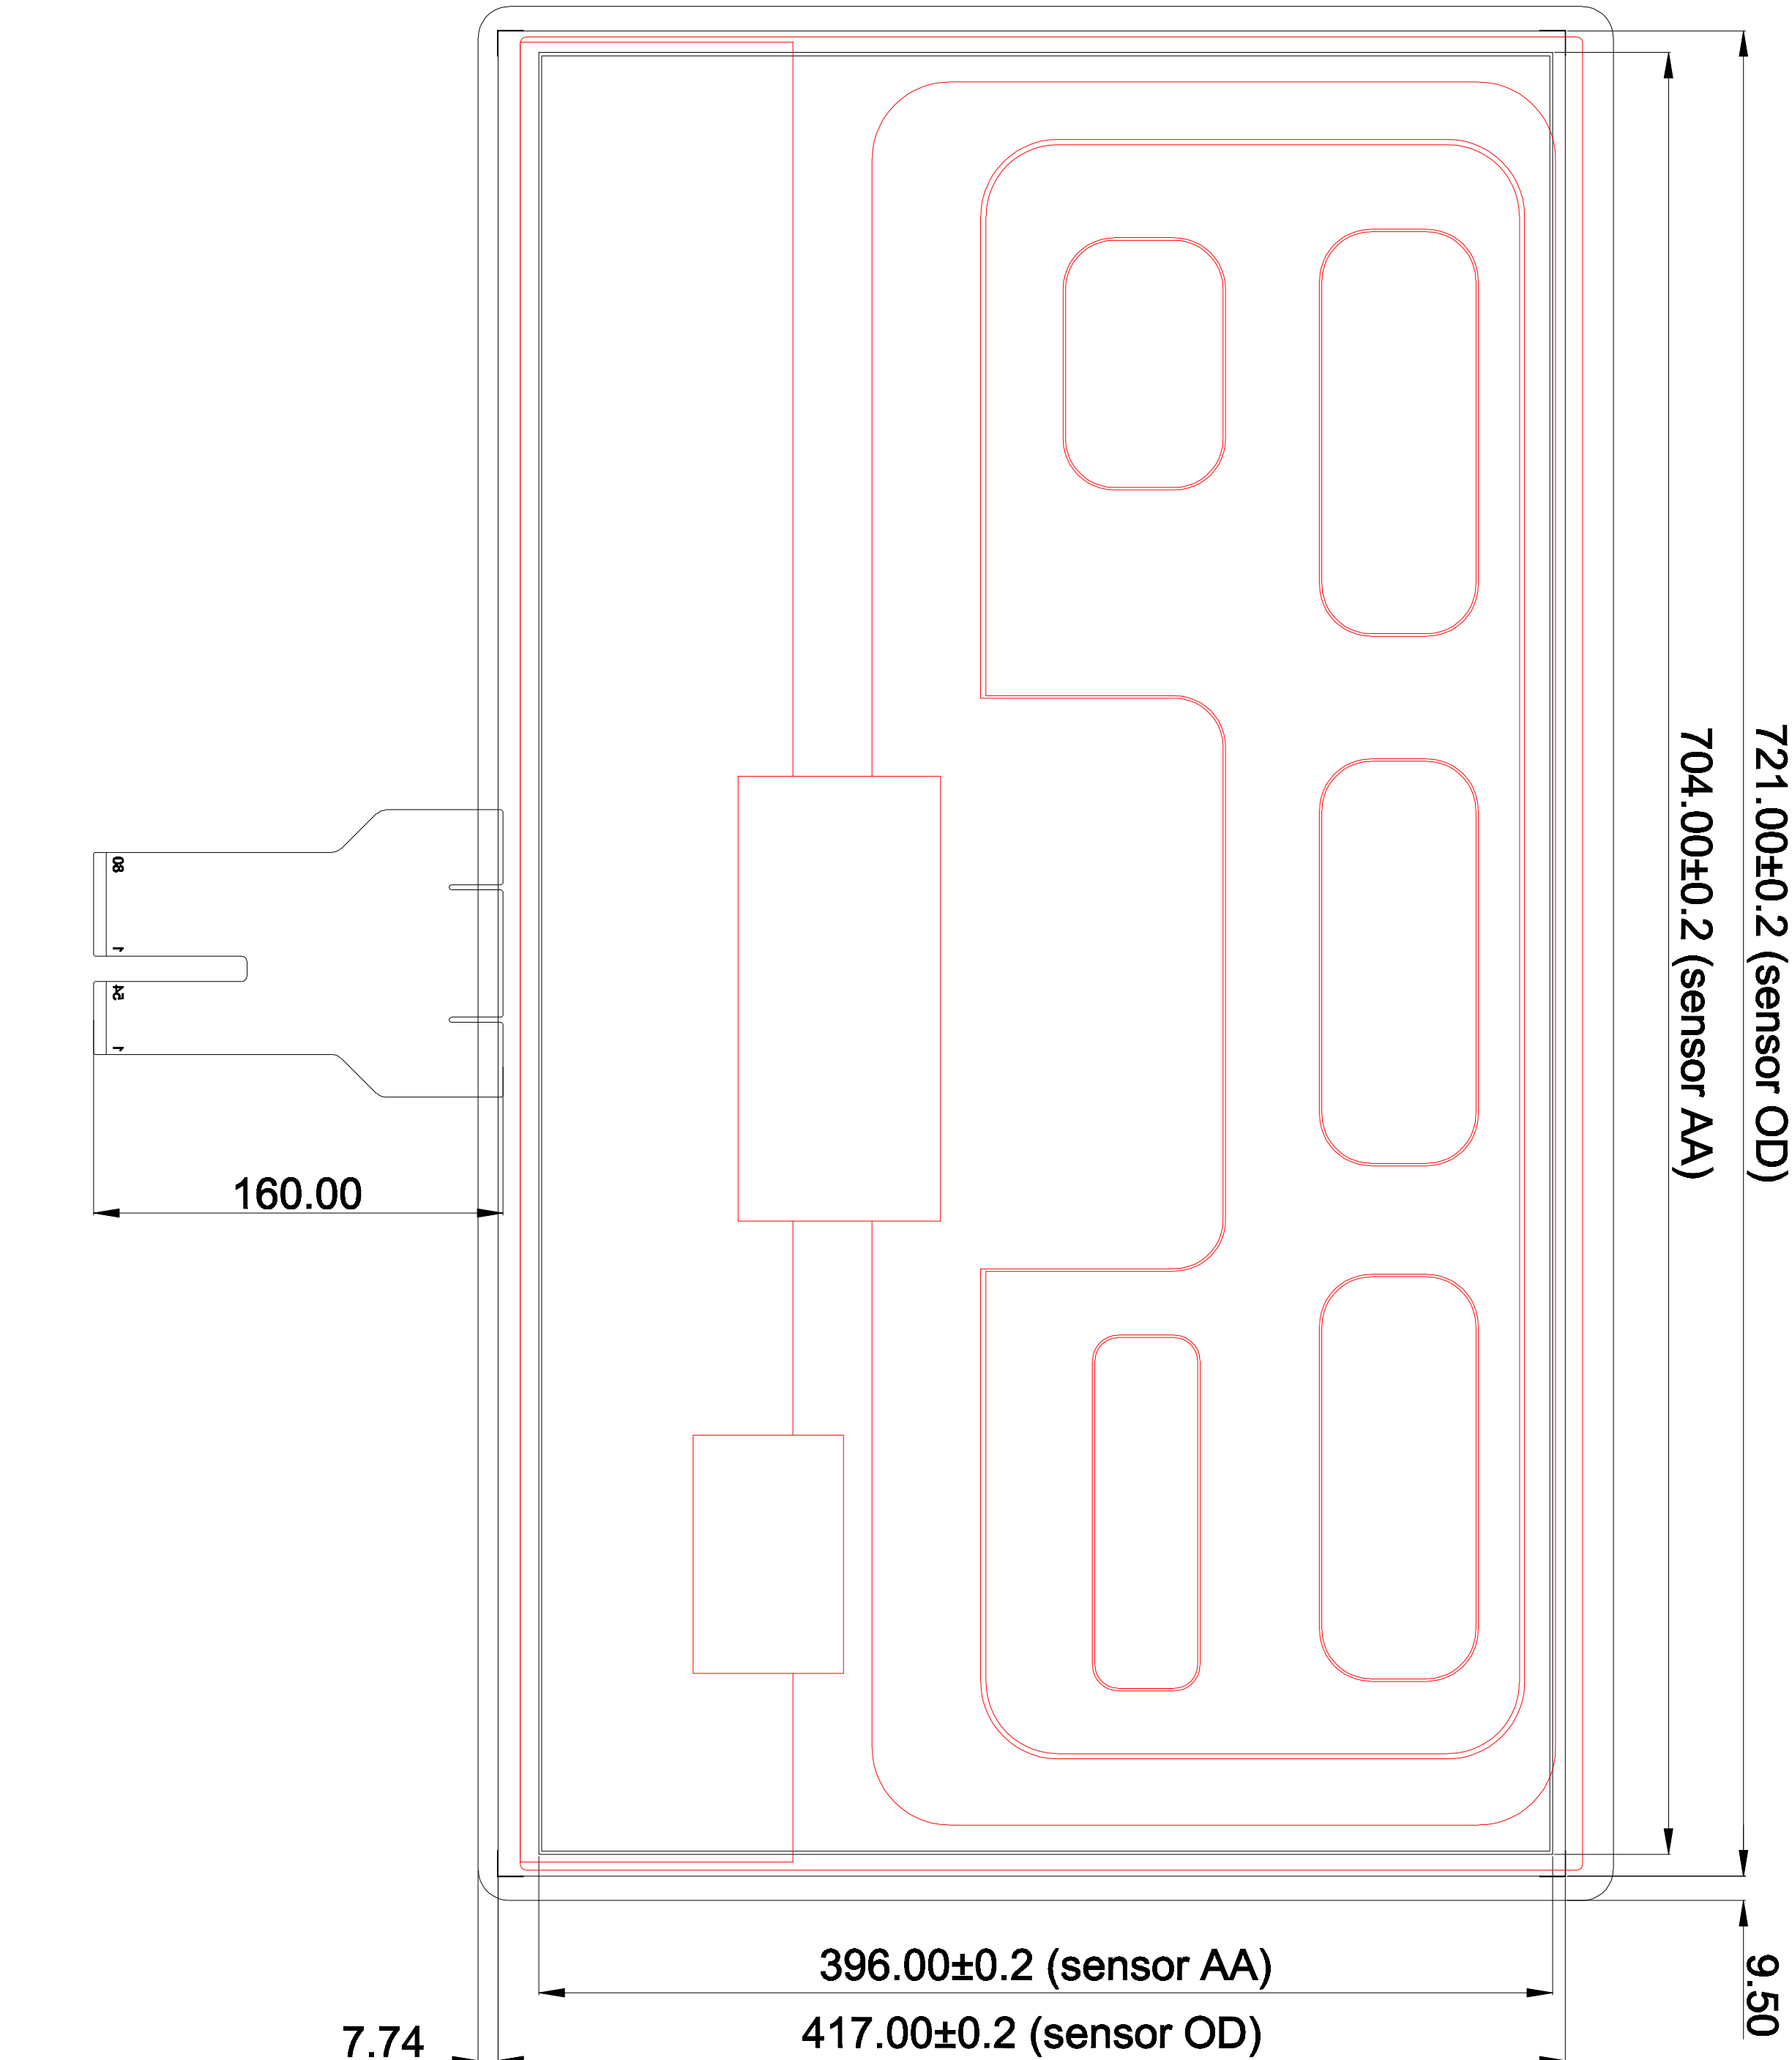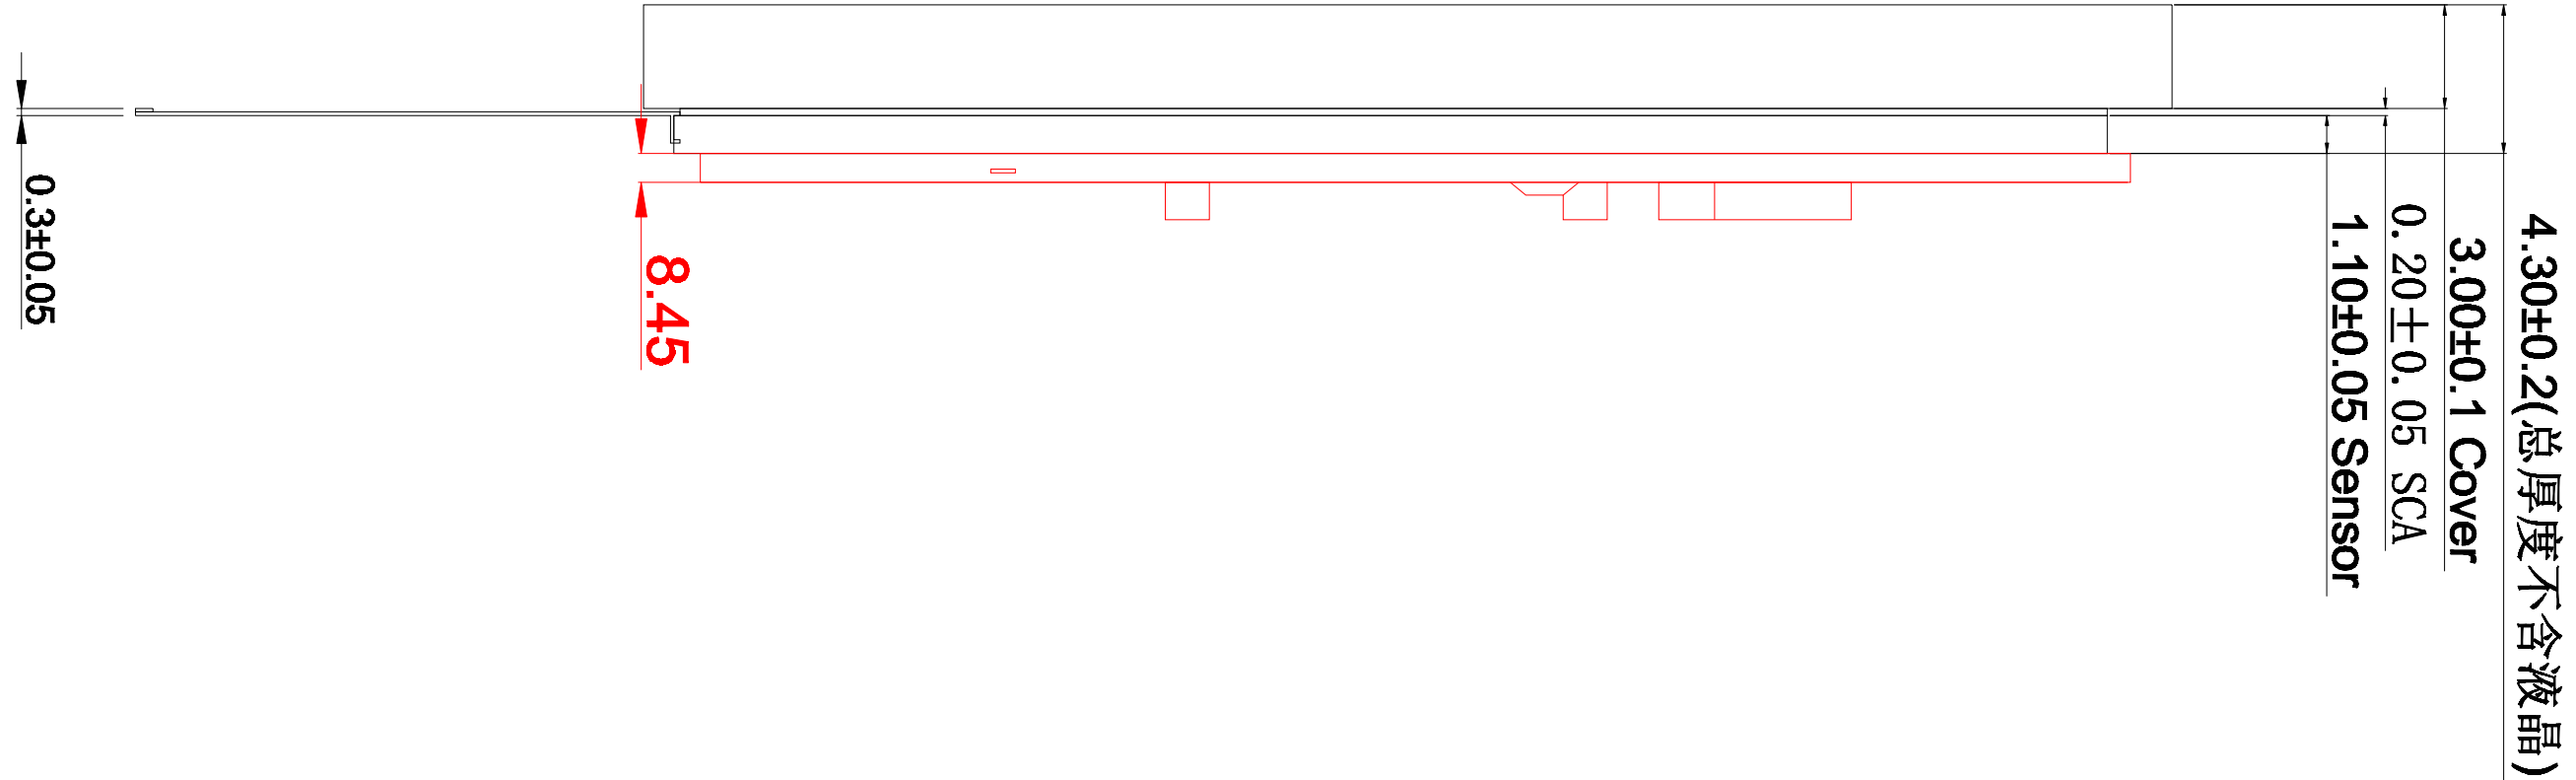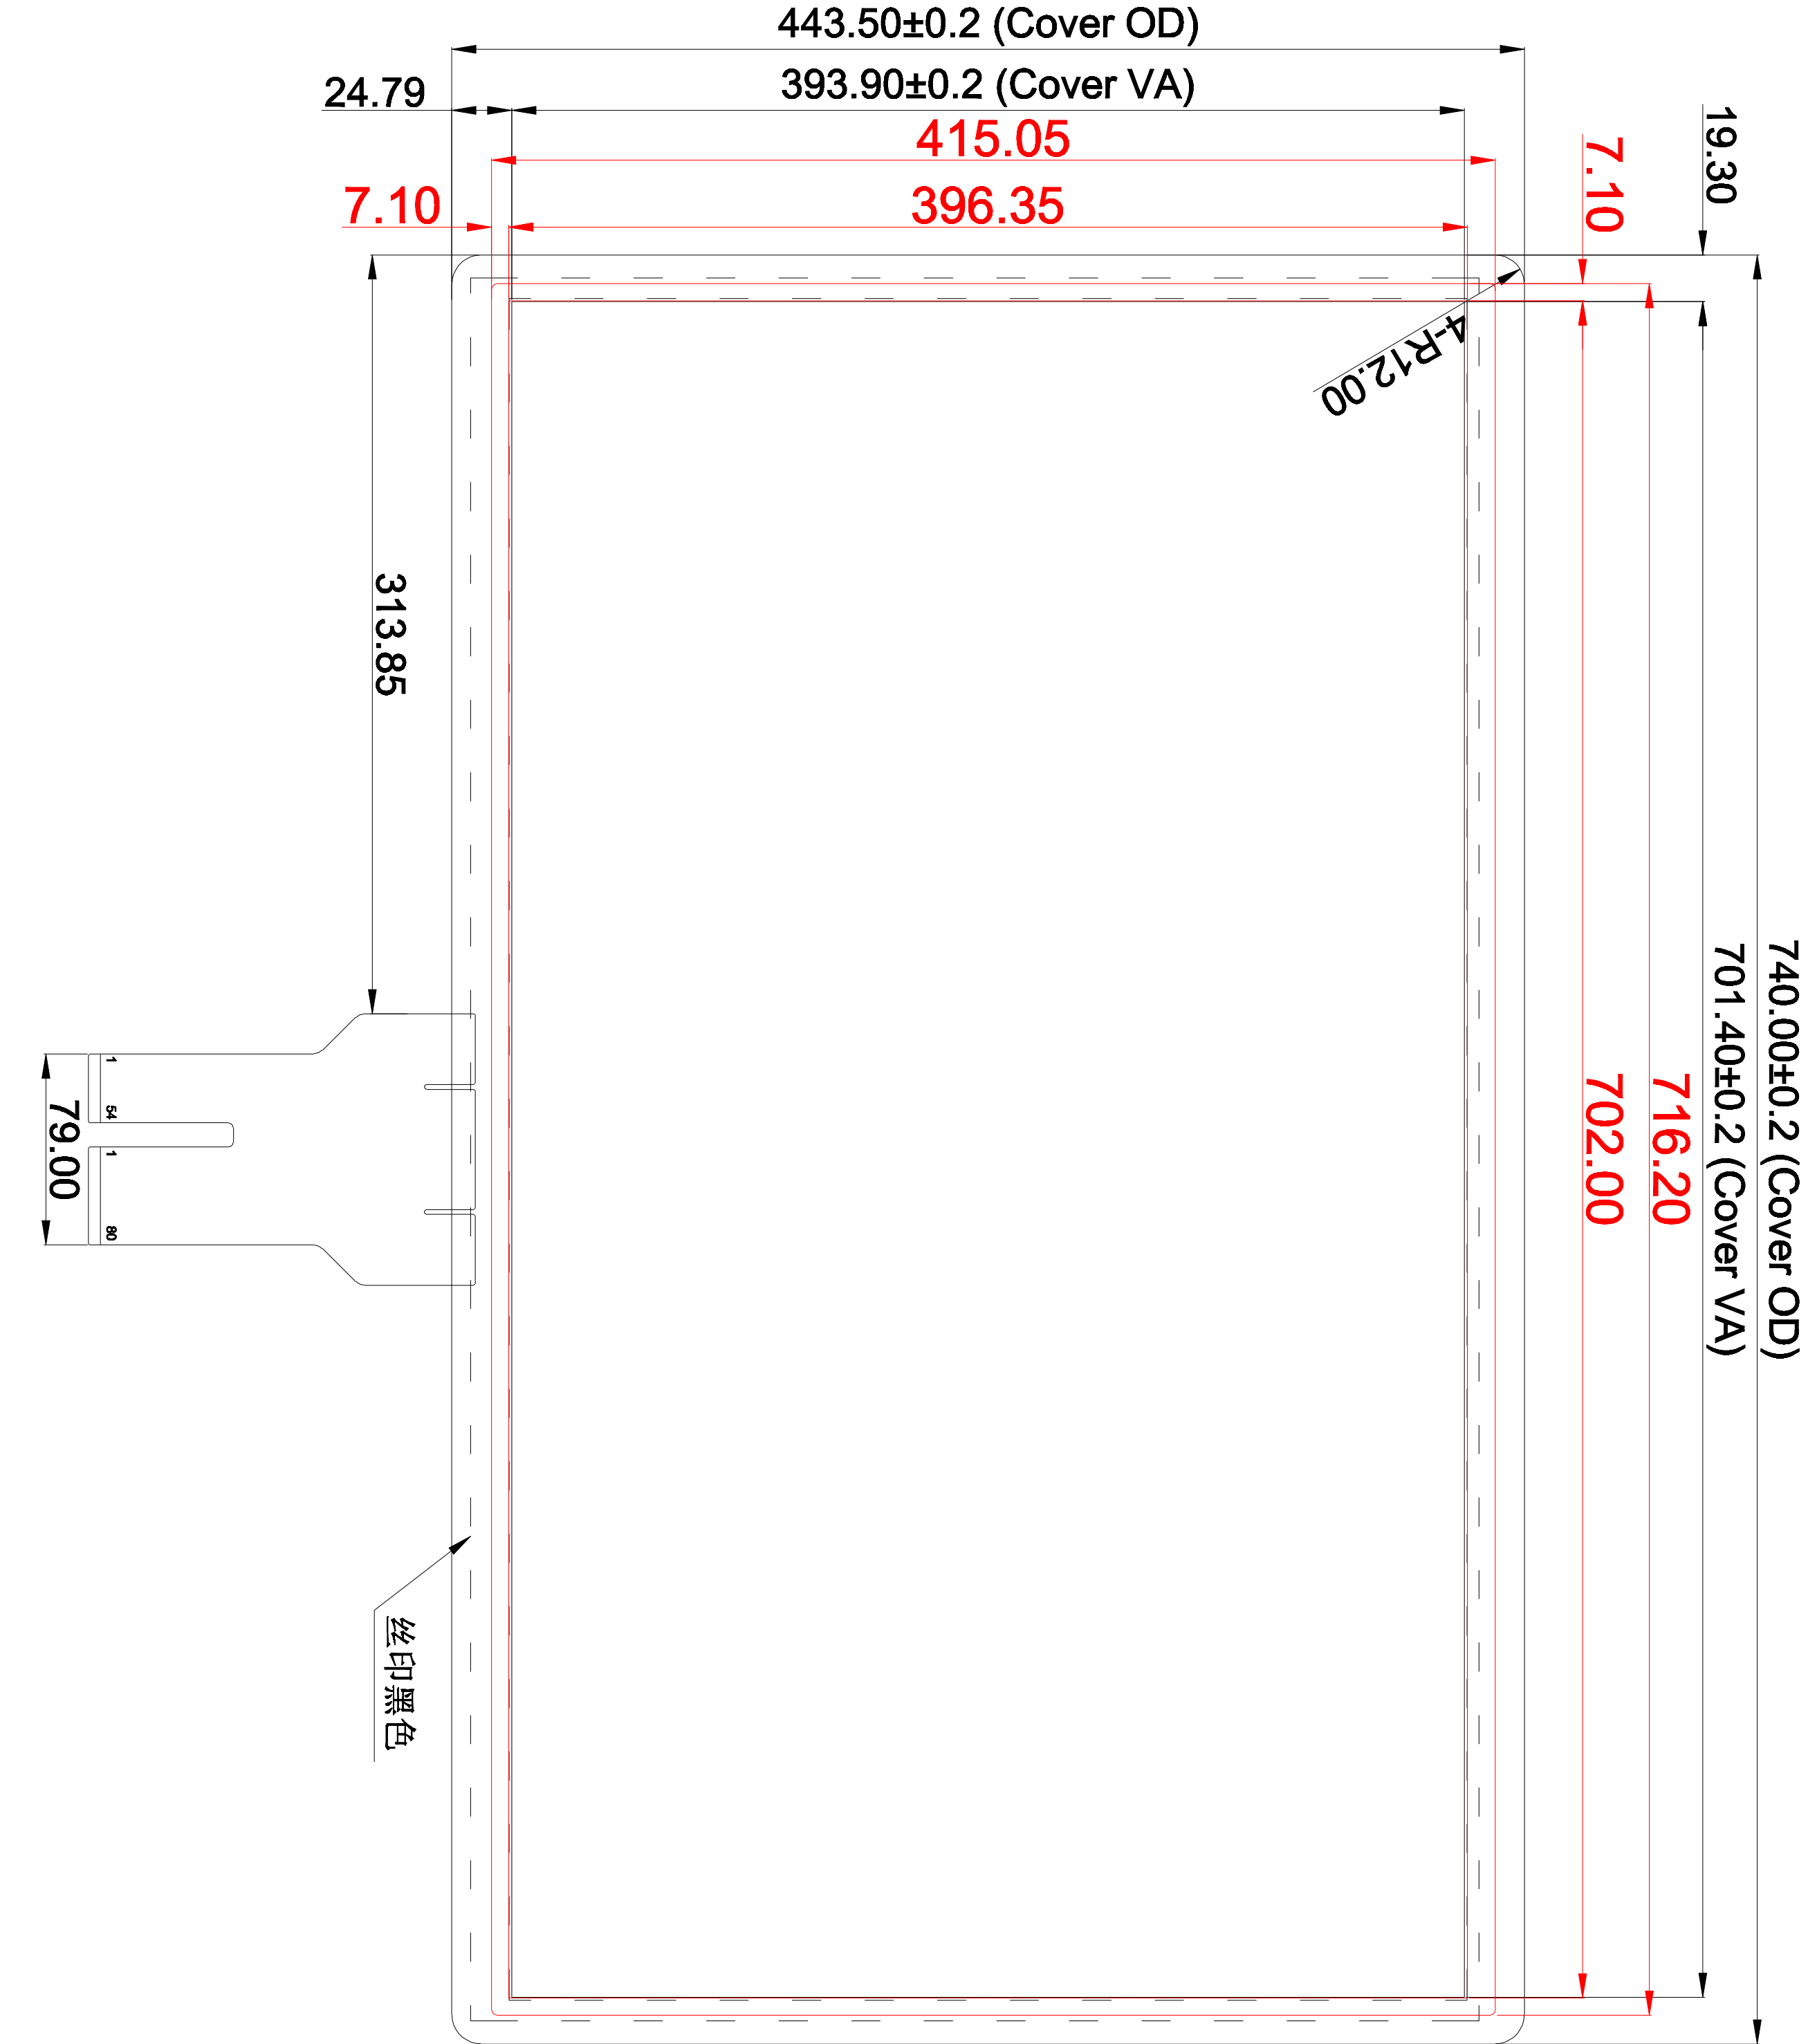

技术参数:

- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS:3.0mm
ITO GLASS: 1.1mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 4.3±0.2mm(不含液晶)
SENSOR 工艺:黄光ITO;激光银浆
- 工作电压: 5V/3.3 V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

GreenTouch Technology Co.,Ltd				A	
DRAWN BY: 李俊		PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y320E-1		VIEW:	
CHECKED BY: 邓福生		CUSTOMER ID:		投影方式:	第三角投影法
APPROVED BY: 付作书		DATE: 2020-05-14		UNITS	mm
批 准:		日 期:		单 位:	
Standard tolerance:		WEBSITE:		SCALE	1:1
公 差:		网 址:		比 例:	