

## 1852C 18.5” LCD 开放式/触摸显示器

GreenTouch的1852C开放式液晶触摸显示器是为自动信息系统、游戏和娱乐, 以及轻工业自动化控制所设计开发的触摸解决方案, 并使GreenTouch的触摸显示器产品线更为齐全。1852C触摸显示器以“为触摸而设计”理念为基础, 具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。精密的小型外框设计将触摸屏完全密封, 使其具备防尘, 防污及防水溅功能, 并使客户更容易1852C安装于机柜上。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。即便未来更新新一代的液晶面板, 也无需做外部的更改。

1852C可选多种行业领先的GreenTouch触摸技术, 并提供投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。

1852C开放式液晶触摸显示器是为系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的触摸解决方案。

## 优点:


- 可选的触摸技术包括:  
    投射式电容;
- 外观简洁并易于集成,  
    可以选择上下、左右  
    安装于机架;  
    以及VESA安装选项
- 全球机构认证
- 1年标准质保

## 关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC,ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家!

## 应用:

- 信息查询
- 游戏和娱乐
- 工业自动化
- 自助服务

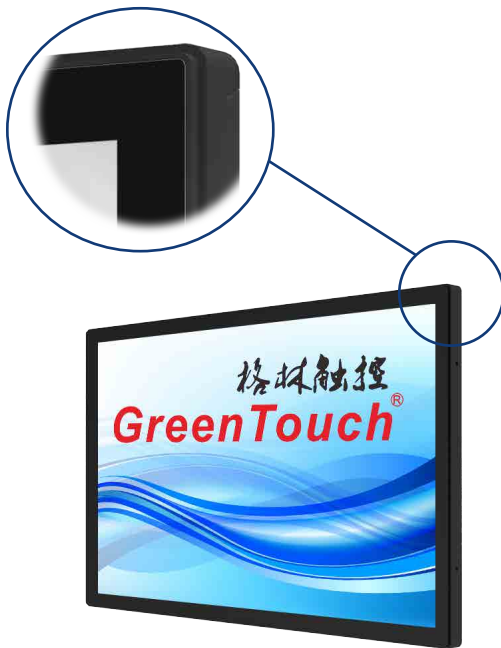

## 规格

外壳/边框颜色	黑色
显示屏类型	活性矩阵 TFT LCD,LED背光
对角线尺寸	18.5" 对角线
长宽比	16:9
有效显示区域	水平:408.7mm;垂直:229.0mm
显示器尺寸	宽:457 mm x 高:281.5 mm x 厚:48.5 mm
最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
色彩	16.7M
亮度(标准)	1000 cd/m <sup>2</sup>
响应时间(标准)	30ms
视角(从中心)	水平(左/右):±85° 或总计 170° 垂直(上/下):±85° 或总计 170°
对比度(标准)	1200:1
输入视频格式	模拟VGA和数字DVI,HDMI
扫描频率	水平:31.5 ~ 60.2kHz;垂直:56.3 ~ 75kHz
触摸技术	投射式电容 触摸芯片: weida 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux
电源	外部DC 输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.0 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm) 电源连接器(电源适配器上)—类型:DC筒插头;筒外径:5.5 mm (±0.1 mm);针内径: 2.1 mm (±0.1 mm);筒长度:9.5 mm (±0.5 mm)
功耗(标准)	仅显示器:25W
温度	工作:-30°C ~ 80°C;储存:-30°C ~ 80°C
湿度	工作:20% - 80%(无冷凝);储存:10% - 90%(无冷凝)
MTBF	经验证为50,000小时
重量(近似值)	实际:4.4 kg;运输:6.2kg
质保	1年
屏幕显示(OSD)	数字OSD
用户控制	OSD按钮:菜单,上下,选择,电源;OSD:对比度,亮度,水平/垂直位置,RGB(色温),时钟,相位,调用默认,值,语言(英语,德语,西班牙语,日语,法语);OSD失效/有效;电源,OSD菜单
OSD遥控配件	可选控件(正面):菜单,上,下,选择,电源
安装选项	100mm 或 75mm VESA安装;开放式支架安装
防水防尘/防爆	IP65 (正面) /IK08 (正面)
风扇	2个
机构认证	FCC, CE,CB, China RoHS CQC



## 订购信息

型号	触摸技术	显示接口	接口	表面处理	供货
GT-TM2CGL-185-F-CW10U	投射式电容	VGA,DVI,HDMI	USB	清晰透明	全球

如欲了解有关GreenTouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问[www.greentouch.com.cn](http://www.greentouch.com.cn)或[ifo@greentouch.com.cn](mailto:ifo@greentouch.com.cn)

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。