




文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

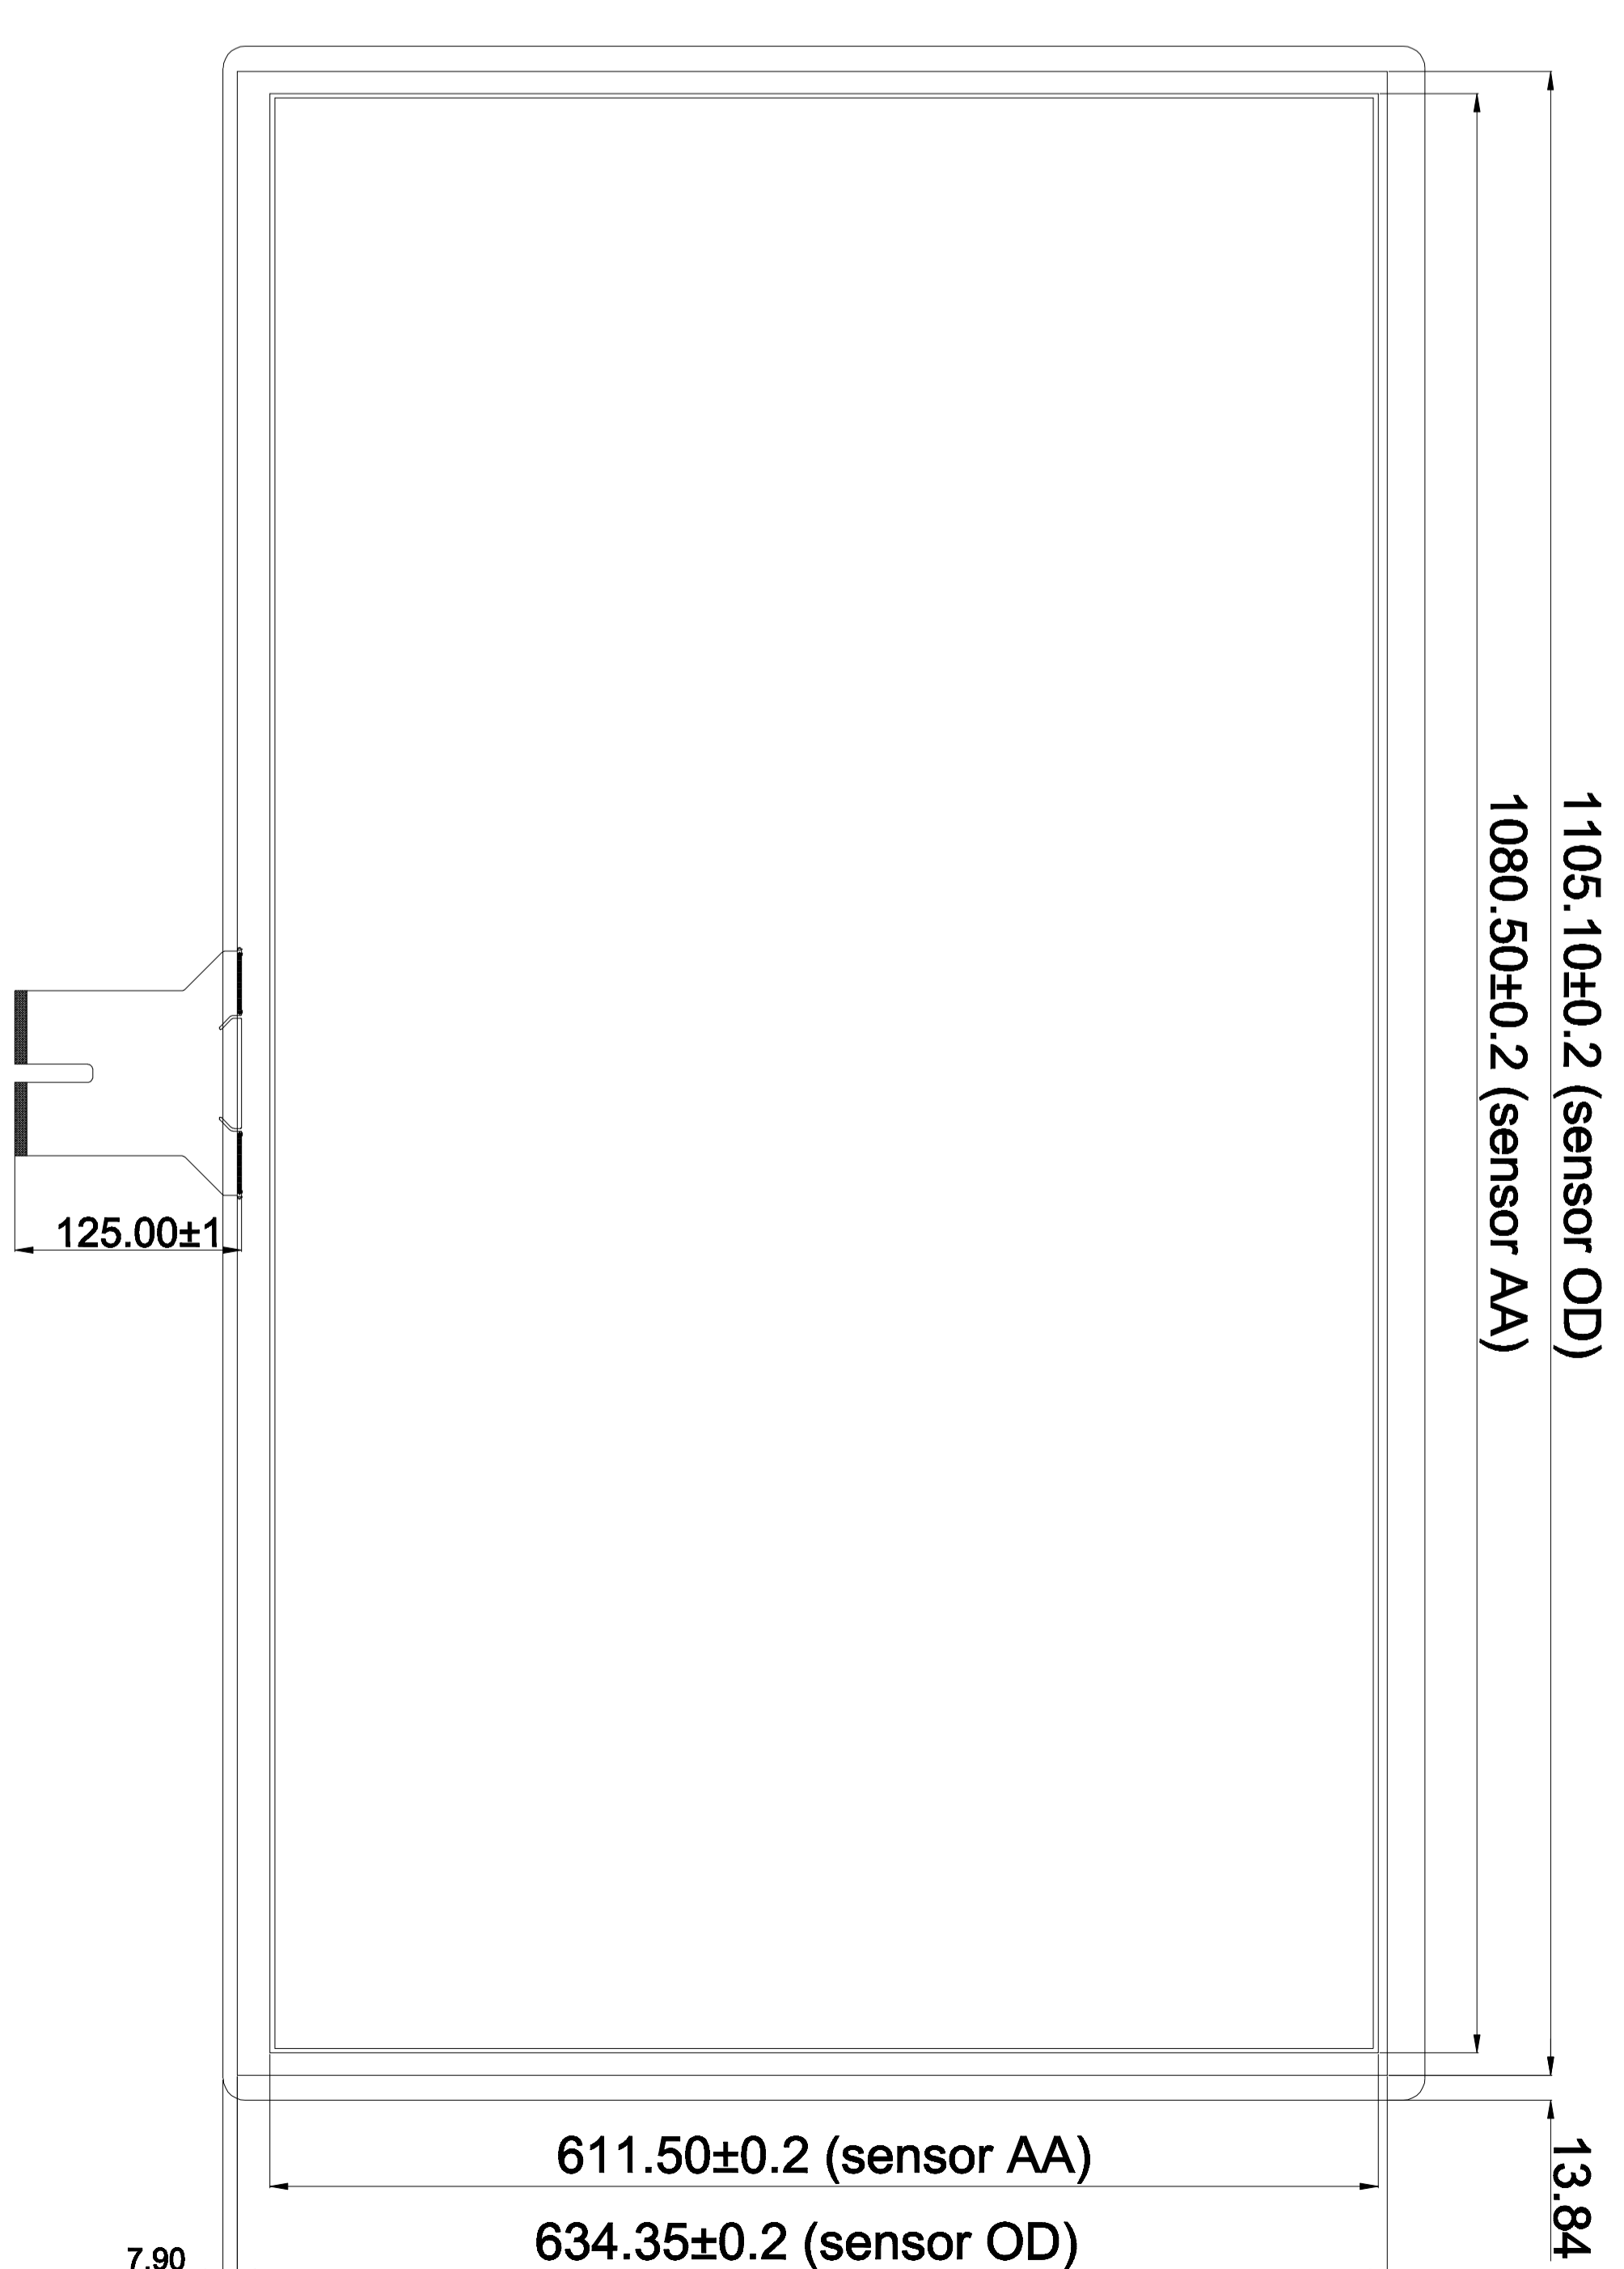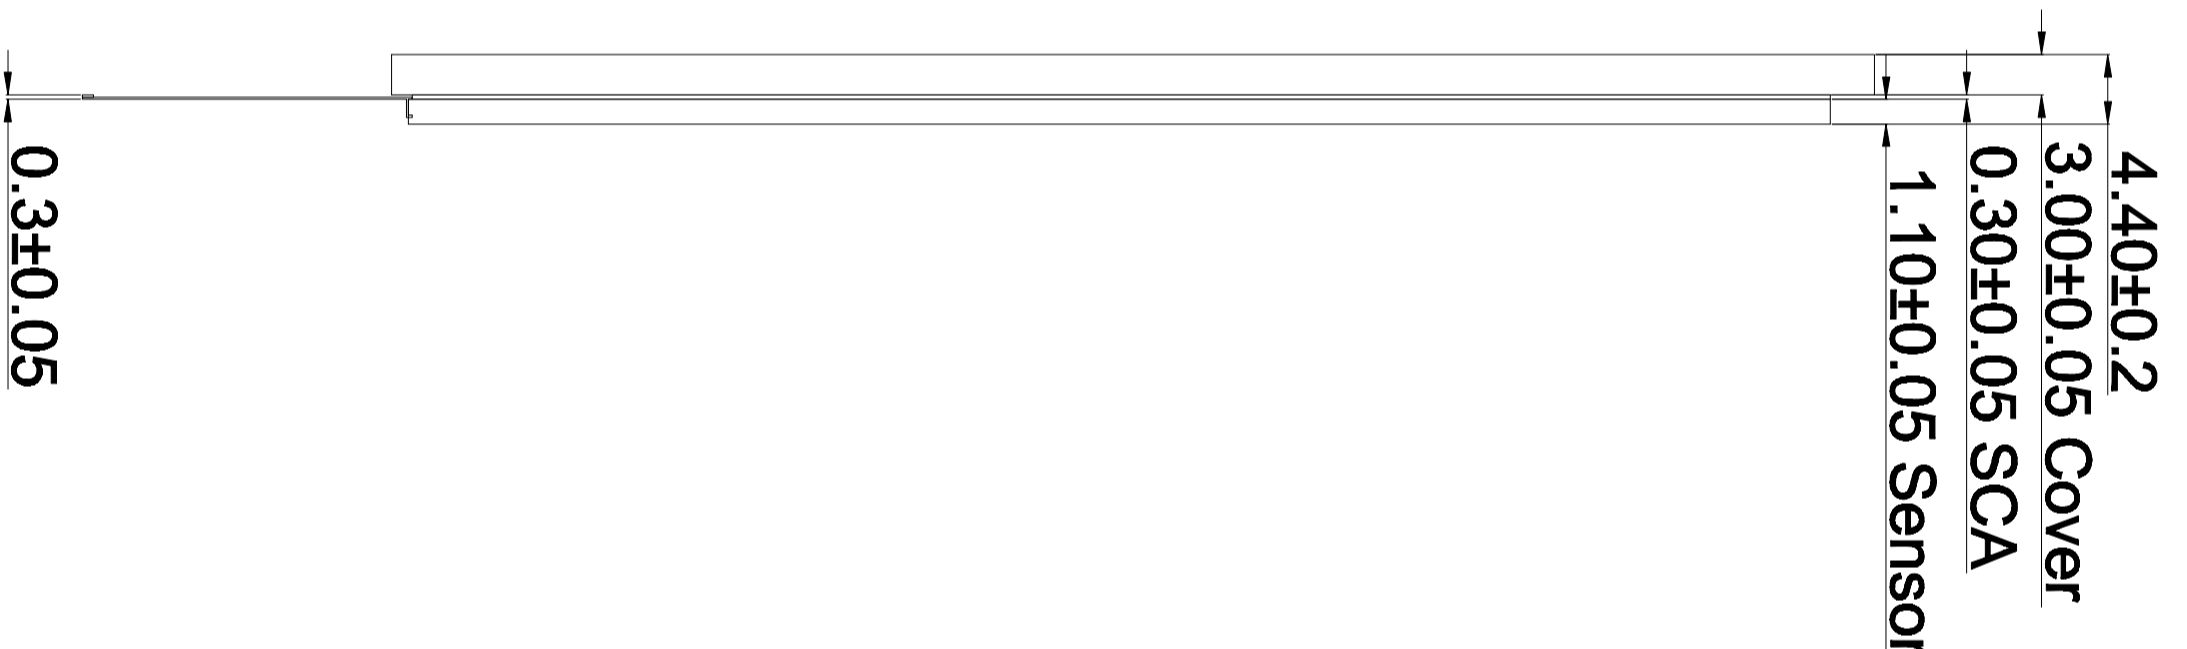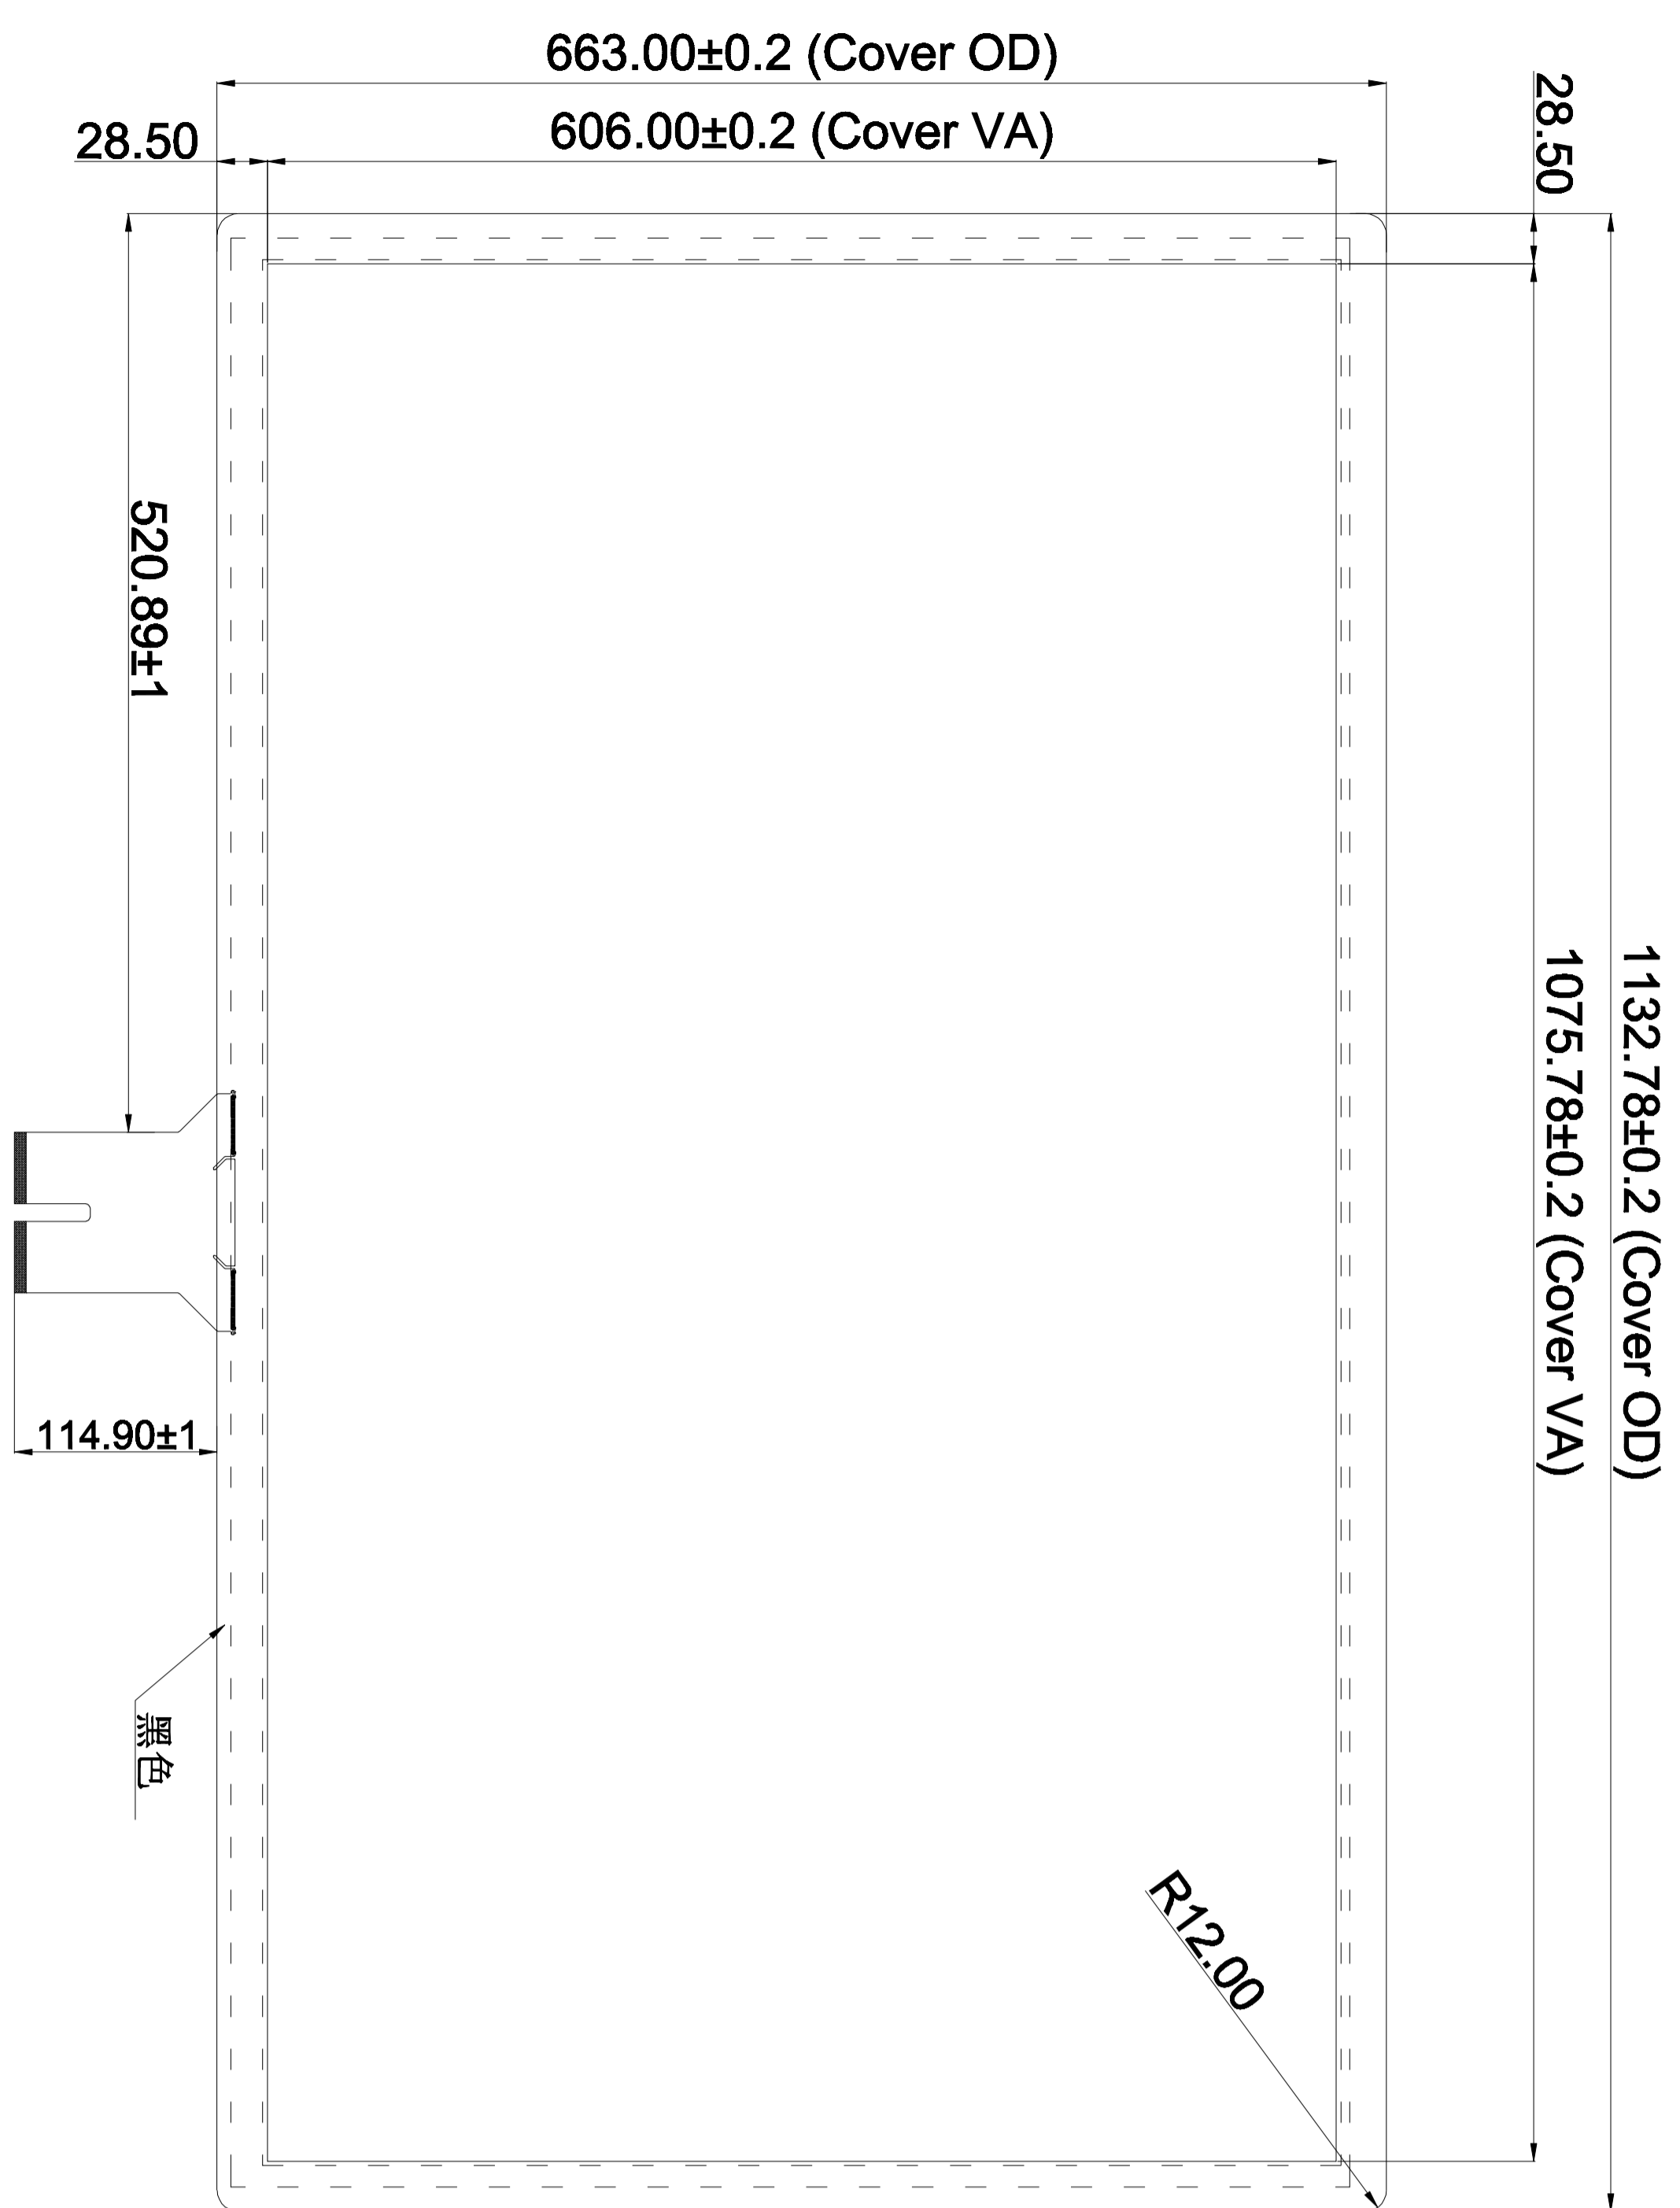

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC

Cover GLASS:3.0mm

ITO GLASS: 1.1mm

SCA: 0.3mm

总厚度: 4.4±0.2mm

2. 工作电压: 5V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -10°C~+60°C, ≤85%RH

6. 储存环境: -10°C~+70°C, ≤85%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

9. 通道数 RX96*TX54, ILITEK2315

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y490S-1
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2022-11-02
批 准: 付作书	WEB SITE: 网 址:
公 差: Standard tolerance:	
VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
SCALE: 1:1	