
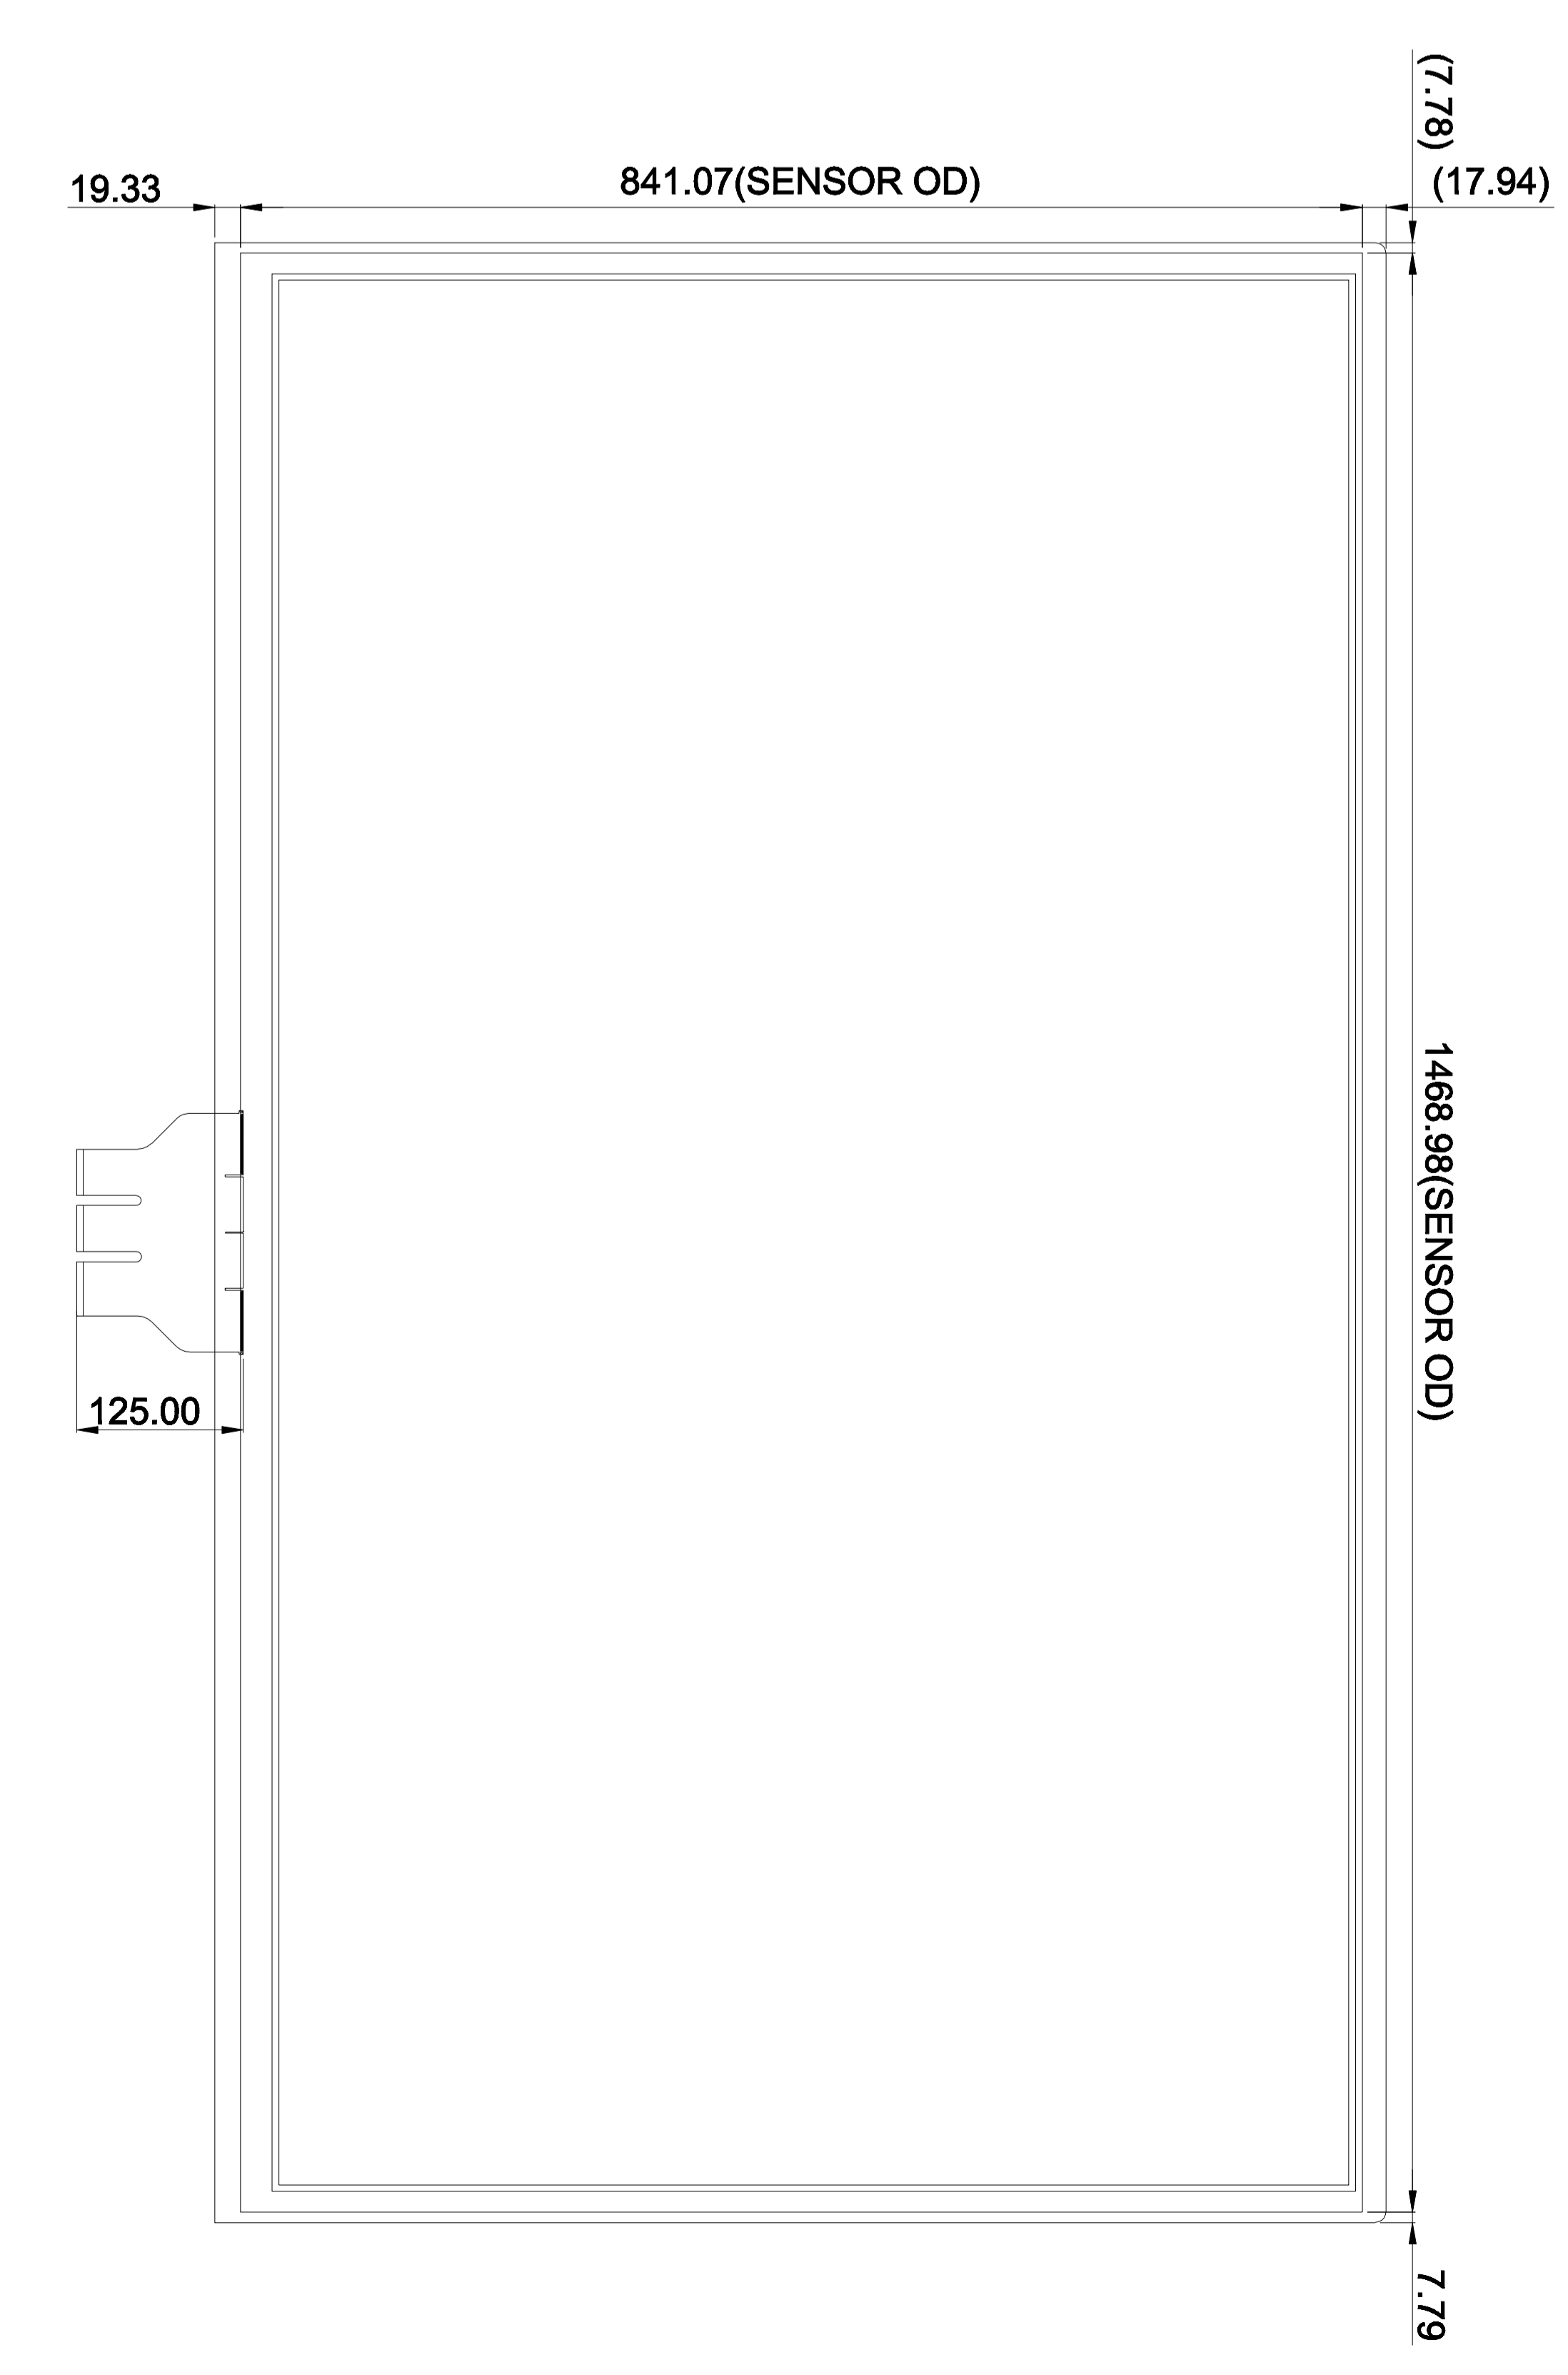
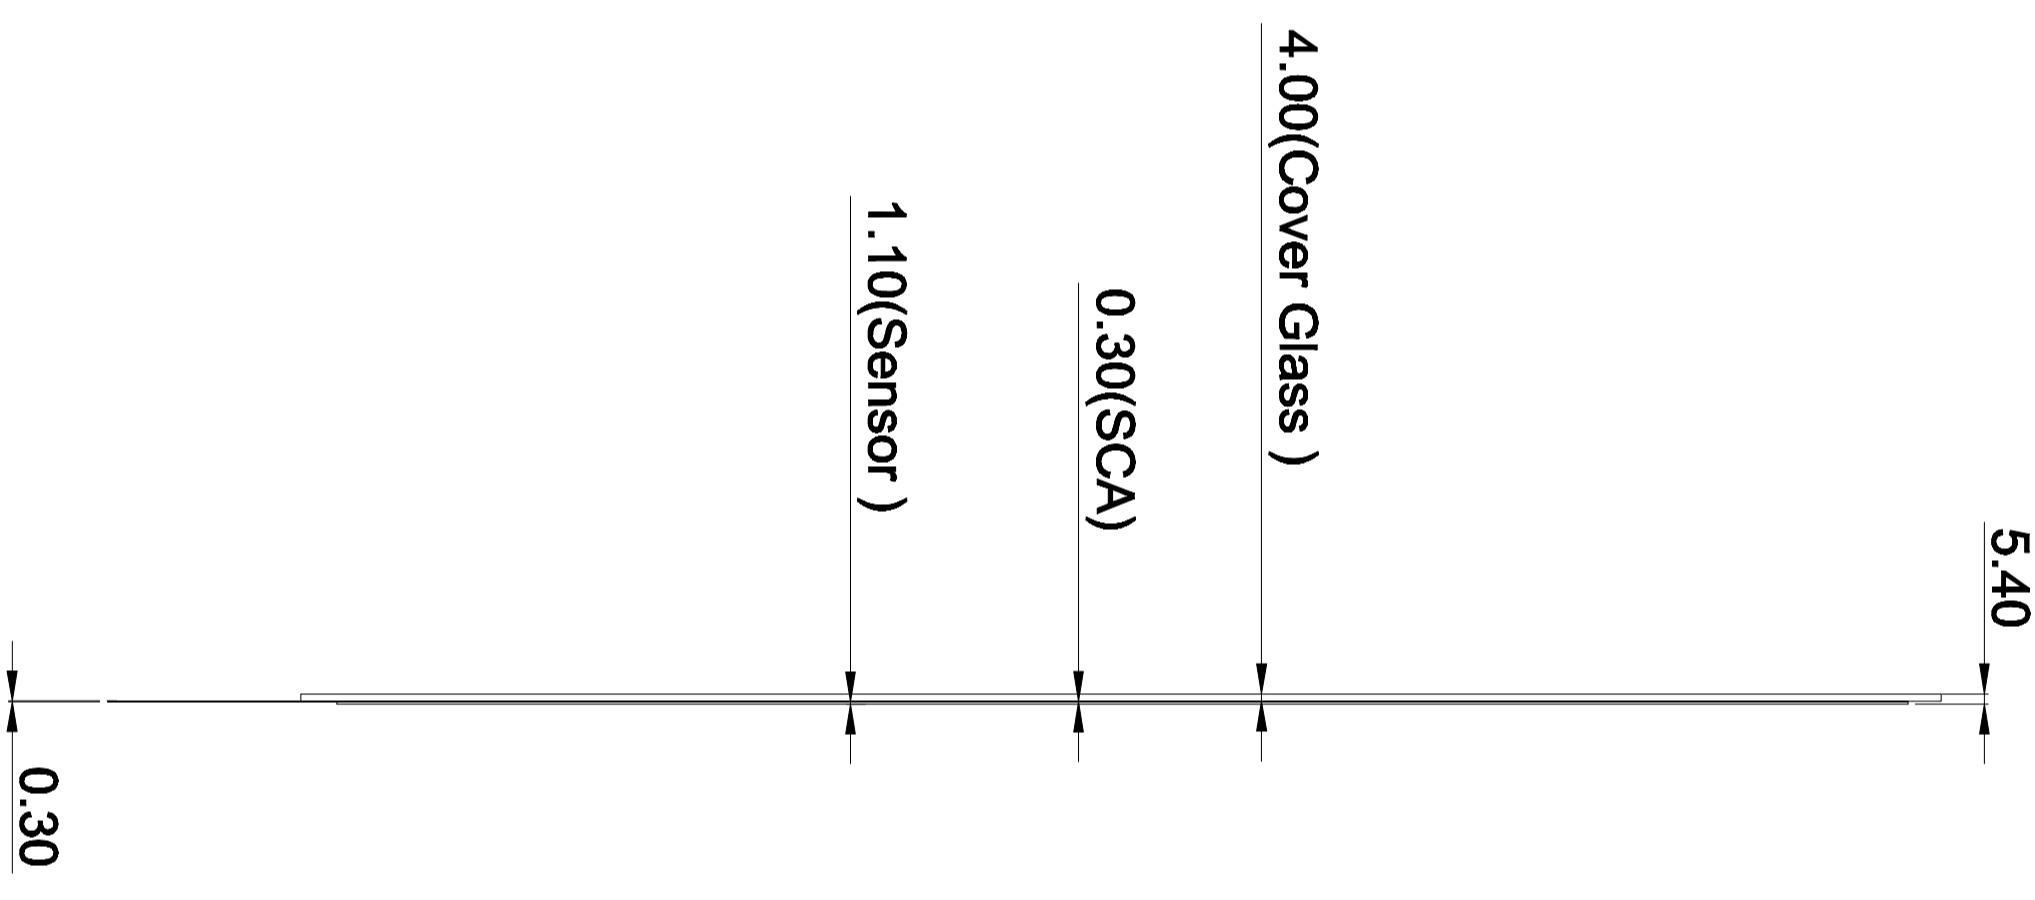


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

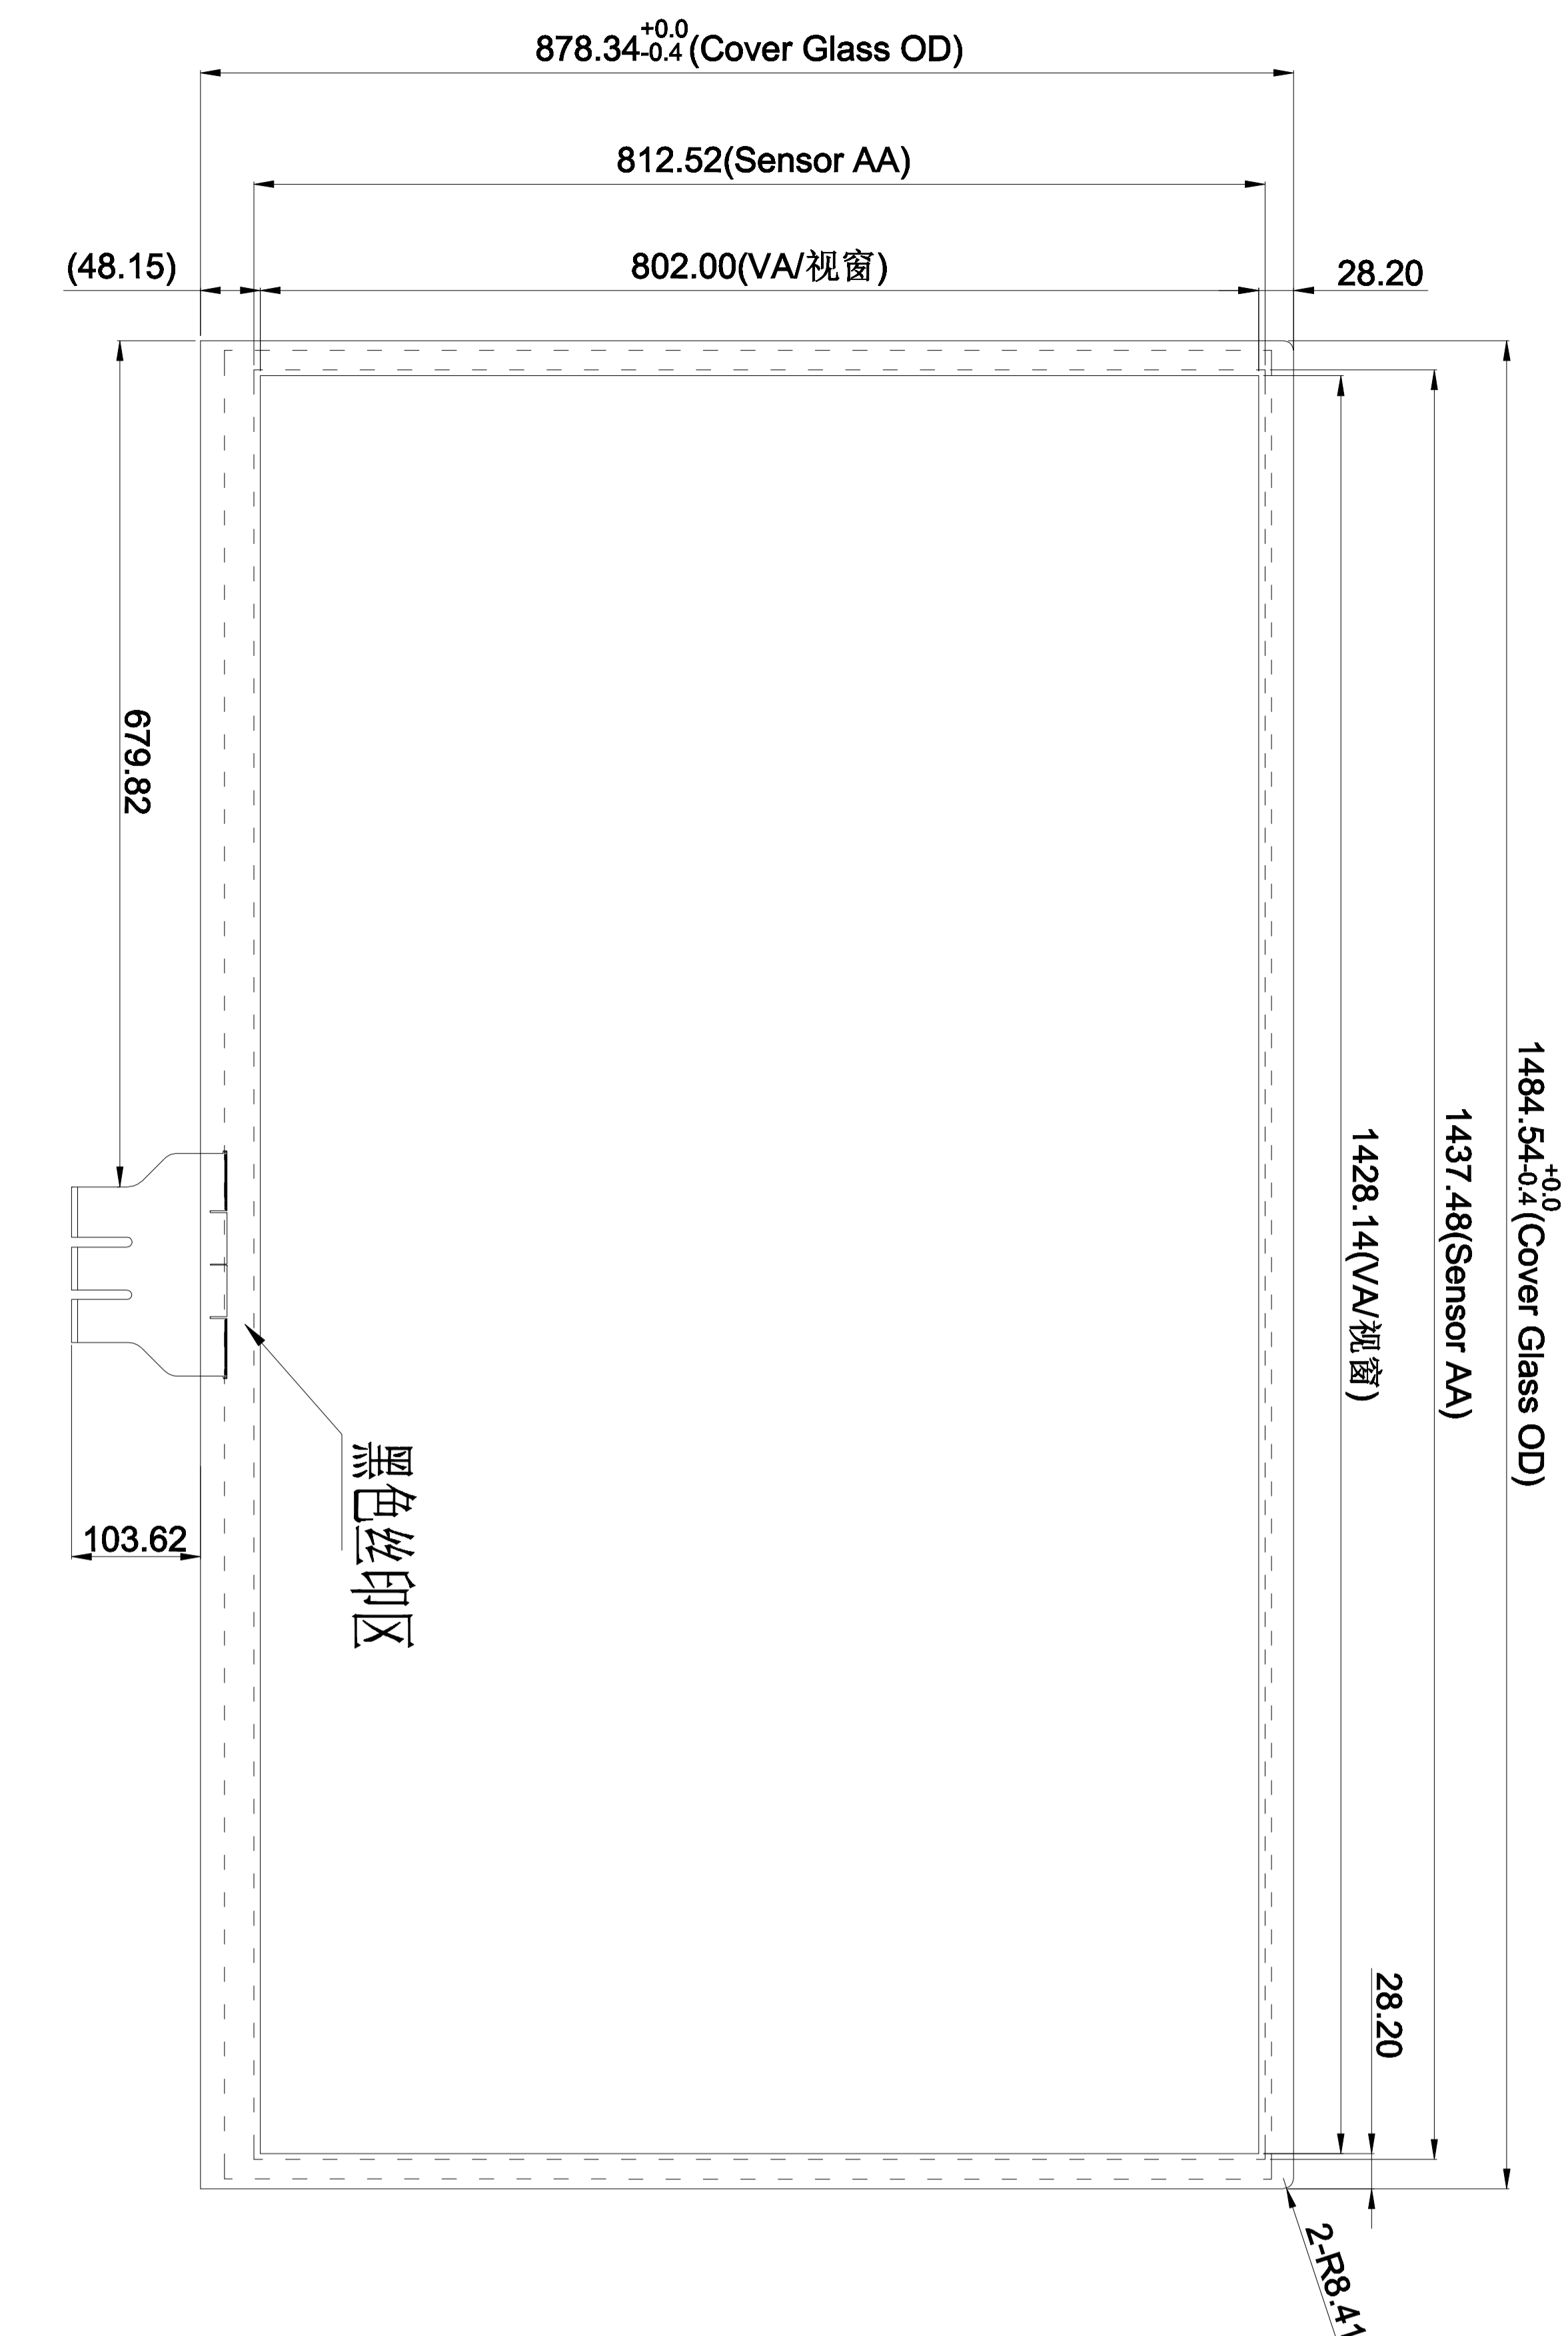

技术参数:

- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC  
Cover GLASS:4.0mm  
ITO GLASS: 1.1mm  
SCA: 0.3mm  
总厚度: 5.4±0.2mm
- 工作电压: 5V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
- 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB
- 通道数: **RX128\*TX72, IL12316**

- 工作电压: 5V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
- 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB
- 通道数: **RX128\*TX72, IL12316**

| USB |            |
|-----|------------|
| PIN | Definition |
| 1   | VCC        |
| 2   | D-         |
| 3   | D+         |
| 4   | GND        |

客户确认签字:

**GreenTouch Technology Co., Ltd**

|                          |                               |              |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| DRAWN BY: 李俊             | PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y650S-1 | VIEW:        |
| CHECKED BY: 邓福生          | CUSTOMER ID:                  | 投影方式: 第三角投影法 |
| APPROVED BY: 付作书         | DATE: 2022-11-02              | UNITS: mm    |
| 批 准: 付作书                 | 日期: 2022-11-02                | SCALE: 1:1   |
| 公 差: Standard tolerance: | 网 址: WEBSITE:                 |              |

| 版本   | 修改记录  | 记录人 | 日期 |
|------|-------|-----|----|
| V1.0 | 初版发行。 |     |    |