



标记	修改内容	设计	日期
V1			


正视图

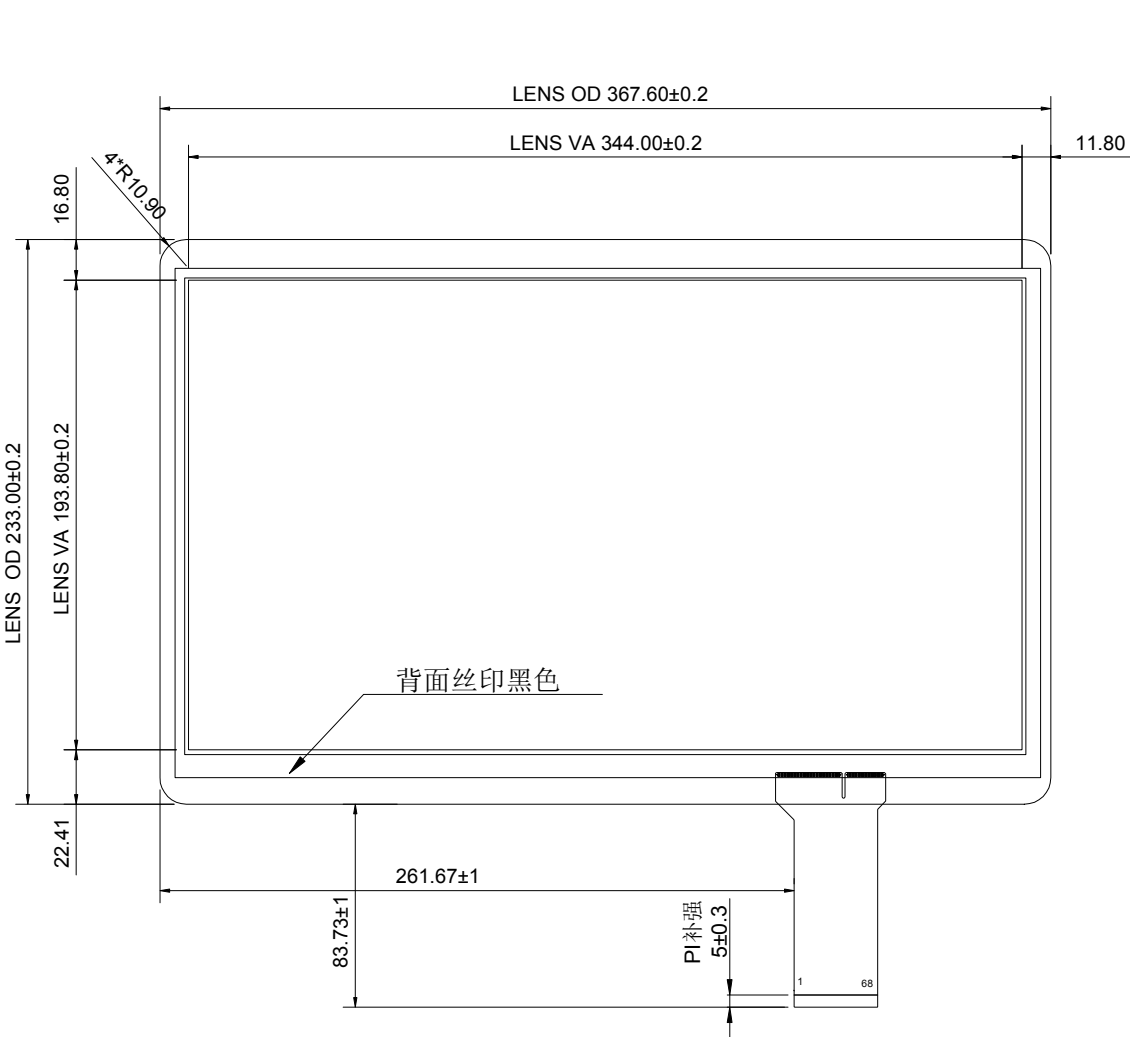

侧视图

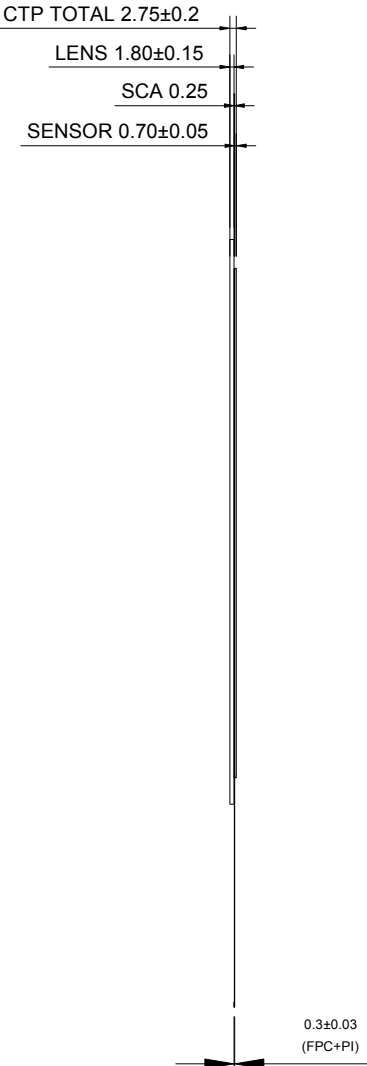


背视图

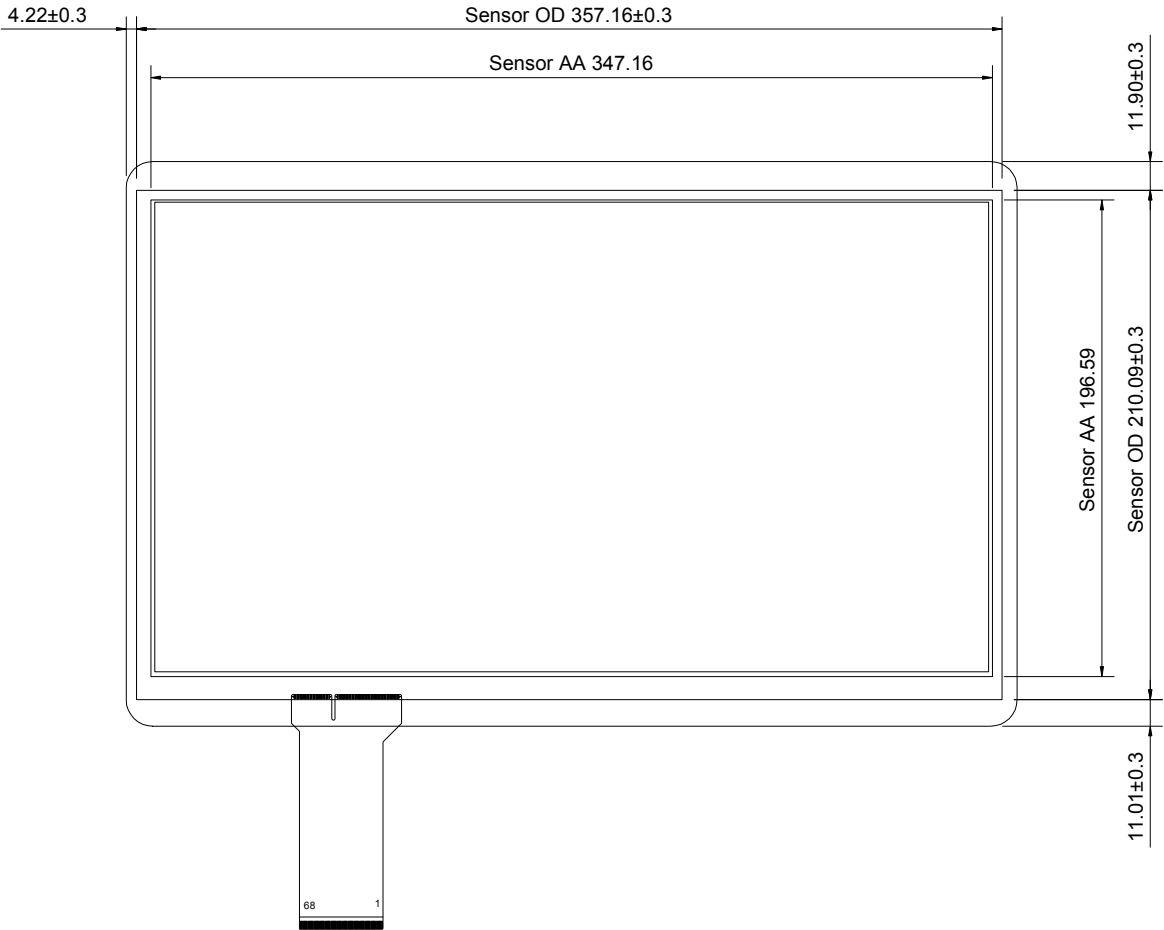

技术参数	
结 构 类 型: Glass+Glass	盖板厚度: 1.8mm
SENSOR厚度: 0.7mm	无油墨区透光率: ≥86%
触控IC型号:	表面硬度: >6H
接 口 类 型: USB	工作温度: -10℃ ~ 60℃
VDD供电电压: 5V	储存温度: -20℃ ~ 70℃
IIC通讯电压: 3.3V	通道数量: TX41*RX23
产品所有物料满足ROHS和无卤素要求	

客户确认签字:

格林触控 GreenTouch® GreenTouch Technology Co.,Ltd		
DRAWN BY: 绘 图: 李俊	PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-H15. 6A-1	VIEW:  投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 审 核: 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号:	
APPROVED BY: 批 准: 付作韦	DATE: 日 期: 2026-06-17	UNITS 单 位: mm
Standard tolerance: 公 差:	WEBSITE: 网 址:	SCALE 比 例: 1:1