
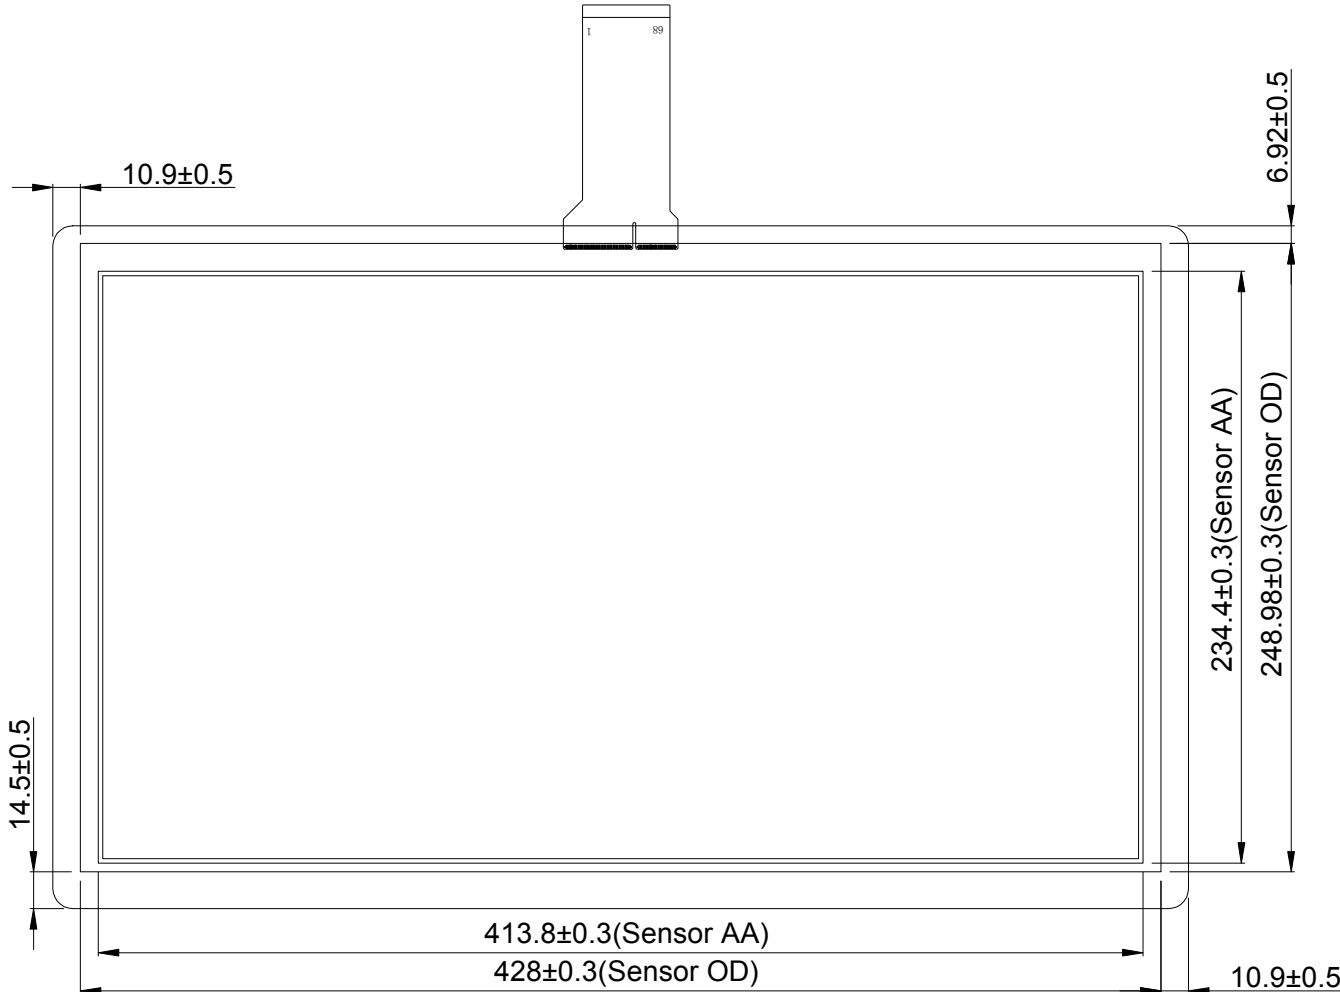
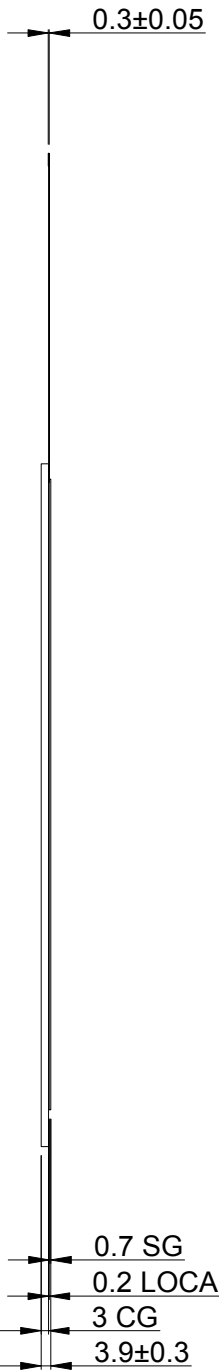


标记	修改内容	设计	日期
V1			

正视图


侧视图

背视图

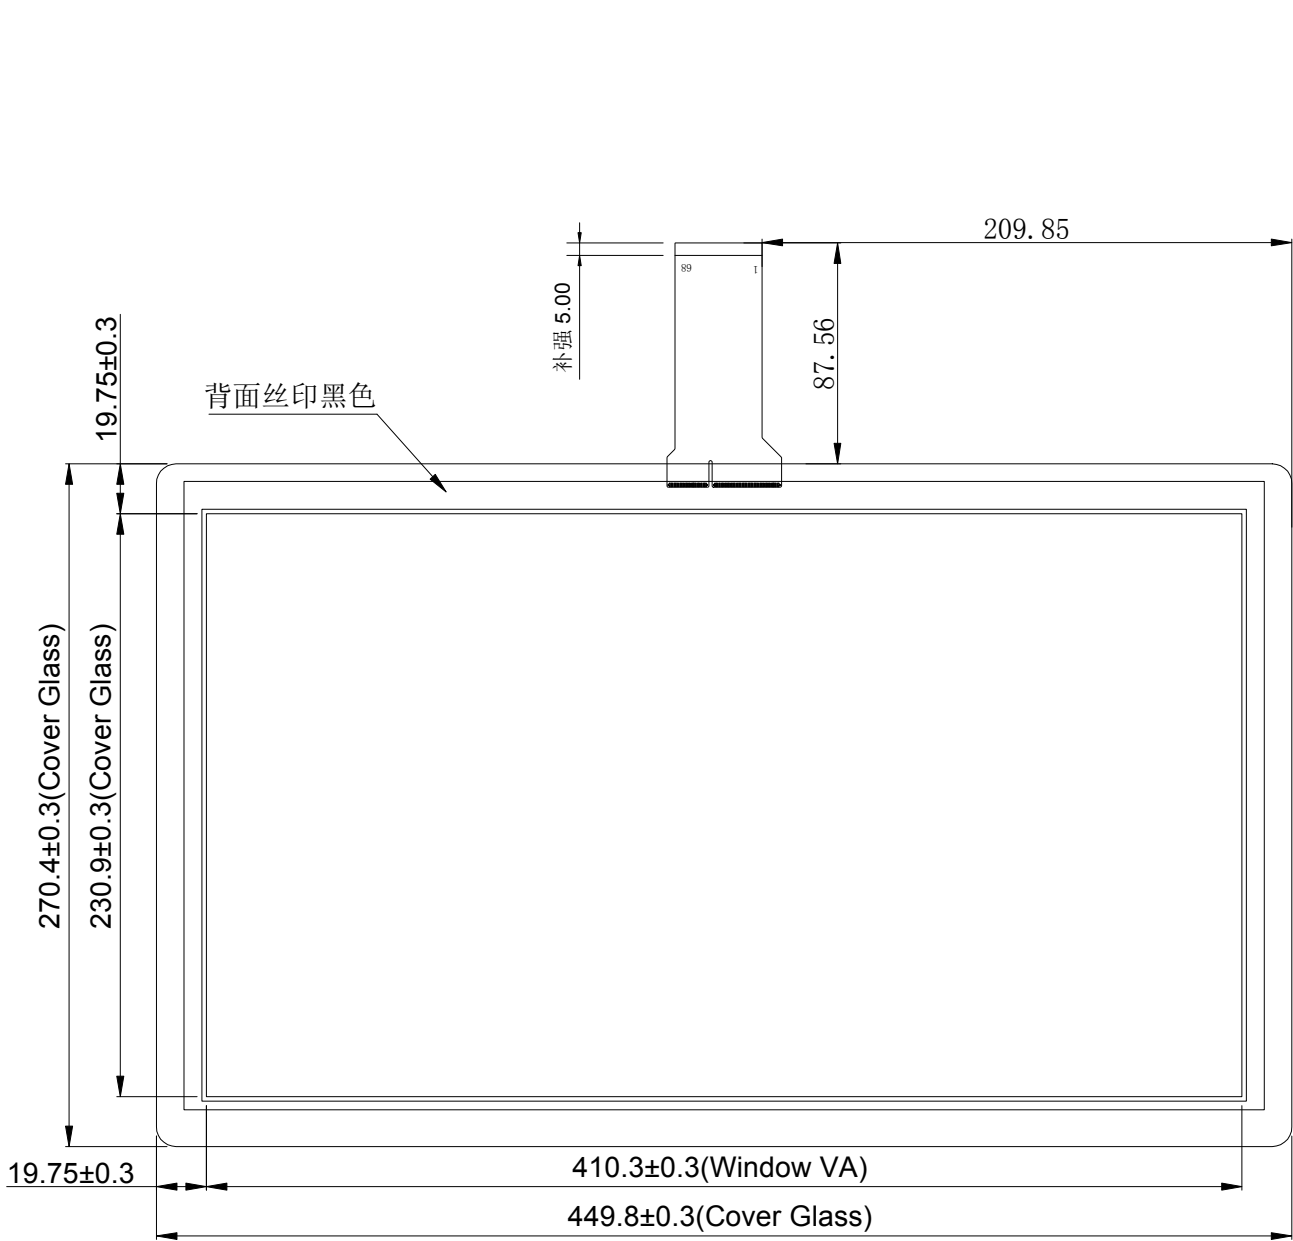

技术参数	
结 构 类 型： Glass+Glass	盖板厚度： 3mm
SENSOR厚度： 0.7mm	无油墨区透光率： ≥86%
触控IC型号：	表面硬度： >6H
接 口 类 型： USB	工作温度： -10℃ ~ 60℃
VDD供电电压： 5V	储存温度： -20℃ ~ 70℃
IIC通讯电压： 3.3V	通道数量： 23*41
产品所有物料满足ROHS和无卤素要求	

客户确认签字：

格林触控 GreenTouch® GreenTouch Technology Co.,Ltd		
DRAWN BY:	PRODUCT MODEL:	VIEW:  投影方式： 第三角投影法
绘 图： 李俊	产品型号： GT-CTP-H18. 5A-1	
CHECKED BY:	CUSTOMER ID:	UNITS mm 单 位：
审 核： 邓福生	客户编号：	
APPROVED BY:	DATE:	SCALE 1:1 比 例：
批 准： 付作韦	日 期： 2026-06-17	
Standard tolerance:	WEBSITE:	
公 差：	网 址：	